Model 250



Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	998 x 1475 x 650
Waga	168 kg
Średnice kanałów przyłączeniowych	4 x 250
Przyłącze do okapu kuchennego	Nie dostępne
Króciec odprowadzenia kondensatu	Od przedniej krawędzi 128 mm
Taca kondensatu	Pochylona
Maks. przepływ powietrza wywiewanego (100 Pa)	Elektryczna 954 m^3/h (265 dm^3/s) Wodna 954 m^3/h (265 dm^3/s)
Max. przepływ powietrza nawiewanego (100 Pa)	Elektryczna 893 m^3/h (248 dm^3/s) Wodna 875 m^3/h (243 dm^3/s)
Jednostkowe zużycie energii (SEC) w zimnym klimacie	A+
Jednostkowe zużycie energii (SEC) w umiarkowanym klimacie	A
Klasa sprawności odzysku ciepła z powietrza wywiewanego	A+
Klasa energetyczna przy przepływie znamionowym	A
Zasilanie	Elektryczna 230V 16A, max. 3500W Wodna 230V 10A, max. 1100W
Maksymalna orientacyjna powierzchnia do wentylowania m^2	450 m^2
Funkcja lato/zima (bypass)	
Automatyczna, regulowana	Wyposażenie standardowe
Automatyczne odmrażanie	
Ciągły nawiew powietrza, AFPS	Wyposażenie standardowe (odszranianie blokowe)
Nagrzewnica wtórna	
	2380 W (elektryczna) / wodna
Wyposażenie	
Uchwyt do montażu sufitowego	Nie dostępny
Uchwyt do montażu na ścianie	Nie dostępny
Podstawa	Wyposażenie standardowe
Arkusz uszczelniający z barierą paroszczelną	Nie dostępny
Czujnik wilgotności (wewnętrzny)	Wyposażenie dodatkowe
Czujnik wilgotności	Wyposażenie dodatkowe
Czujnik dwutlenku węgla	Wyposażenie dodatkowe
Chłodnice	Wyposażenie dodatkowe
Ochrona filtra	Wyposażenie dodatkowe
Sterowanie stałym ciśnieniem	Wyposażenie dodatkowe
Sprężynowa pokrywa zamykająca	Wyposażenie dodatkowe
Adapter KNX Airfi	Wyposażenie dodatkowe
Opcje sterowania	
Uno, Sento, Mille-Wire, Mille-Wifi	Wyposażenie standardowe
Okap sterujący rekuperatorem	Wyposażenie standardowe
VAK, DDC, 10VDC, Elementy sterujące nadajnika Modbus RTU/TCP, Ethernet	Wyposażenie standardowe

Z przodu

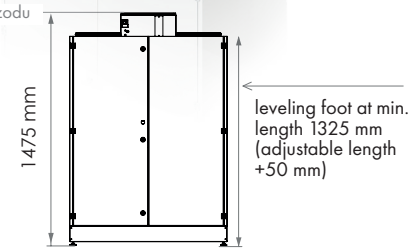

Z boku



Model R

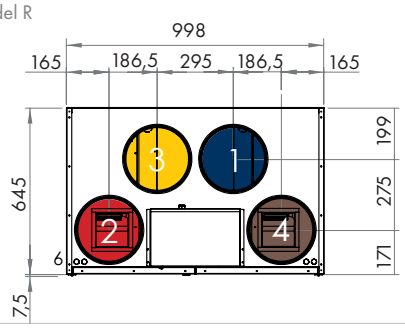

Model L



Od dołu

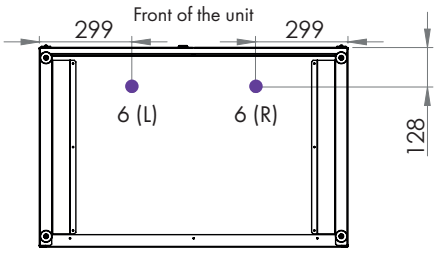

● Czerpnia powietrza (1) ● Nawiew powietrza (2)
● Powietrze wywiewane (3) ● Wyrzut powietrza (4)
● Okap kuchenny (5) ● Odpływ skroplin (6)

Model	Kod produktu
Model 250 (R) Electric	10 250 011
Model 250 (L) Electric	10 250 021
Model 250 (R) Water	10 250 012
Model 250 (L) Water	10 250 022

* Wartość orientacyjna. Dobór należy przeprowadzić w oparciu o aktualne przepisy i obowiązujące normy branżowe.