Klimatyzatory Split / Kasetonowe


ASC-48BI2 / ASGE-48BI2-3

(13,4 kW / 15,5 kW)


DANE MONTAŻOWE

DANE ELEKTRYCZNE	
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	400 / 50 V / Hz
Zasilanie jedn. wewn.	Z jednostki zewnętrznej
Zasilanie jedn. zewn.	5 x 2,5 mm^2
Styk on/off (opcjonalnie)	2 x 1,0 mm^2
Maksymalny pobór mocy jednostki zewnętrznej	5600 W
Maksymalny pobór prądu jednostki zewnętrznej	11,0 A
Zasilana jednostka	Zewnętrzna
Przewód do pilota przewodowego	2 x 0,75 mm^2
Sterowanie	4 x 1,5 mm^2
Zabezpieczenie nadprądowe	16 C
ŚREDNICA RUR	
Średnica rur przyłączeniowych ciecz	3/8 / 9,5 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	5/8 / 15,9 cal/mm
Moment dokręcający rurę cieczową	35 ~ 40 N· m
Moment dokręcający rurę gazową	60 ~ 65 N· m

CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	2,8 kg
Ekwiwalent CO_2	1,89 t
Dodatkowy czynnik chłodniczy	35 g/m
Minimalna długość instalacji chłodniczej	3 m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	75 m
Maksymalna różnica wysokości	30 m
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania	7,5 m
ODPROWADZENIE SKROPLIN	
Wbudowana pompka skroplin	TAK
Maksymalna wysokość podnoszenia wody od dolnej krawędzi urządzenia	1000 mm
Średnica króćca odpływu skroplin	26 mm
Elastyczna rurka redukująca	25 mm
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wew.	840 x 290 x 840 mm
Długość x wysokość x szerokość panelu	950 x 52 x 950 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	370 x 820 x 940 mm
Rozstaw otworów montażowych jedn. zewn.	396 x 635 mm
Waga netto jedn. wewn. / panel / zewn.	25,0 / 9,5 / 81,0 kg

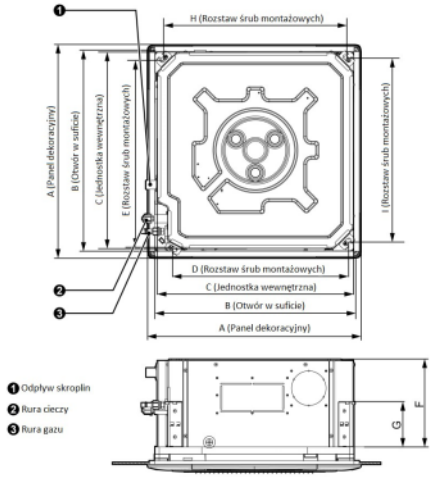


ASC-24BI2, ASC-36BI2 ASC-42BI2, ASC-48BI2

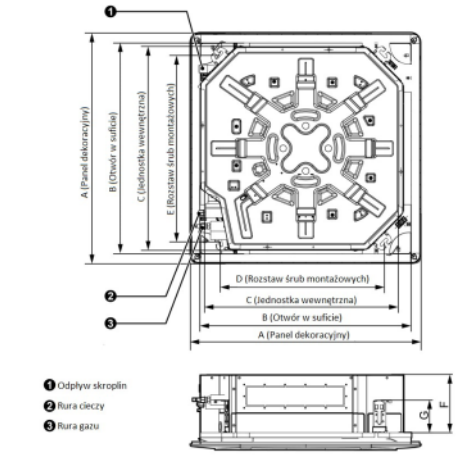

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ASC-12BI2	620	580	570	505	550	260	140	530	530
ASC-18BI2	620	580	570	505	550	260	140	530	530
ASC-24BI2	950	890	840	680	780	200	135	(680)	(780)
ASC-30BI2	950	890	840	680	780	200	135	(680)	(780)
ASC-36BI2	950	890	840	680	780	240	135	(680)	(780)
ASC-42BI2	950	890	840	680	780	240	135	(680)	(780)
ASC-48BI2	950	890	840	680	780	290	135	(680)	(780)
ASC-60BI2	950	890	840	680	780	290	135	(680)	(780)

units: mm

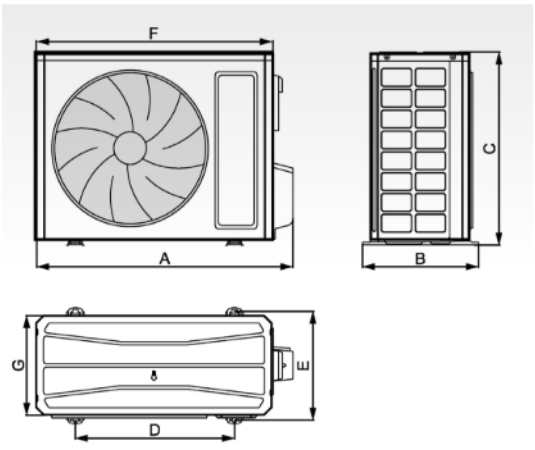

	A	B	C	D	E	F	G
ASGE-12BI2	732	330	553	455	310	675	285
ASGE-18BI2	802	350	555	512	331	745	300
ASGE-24BI2	958	402	660	570	371	889	340
ASGE-30BI2	958	402	660	570	371	889	340
ASGE-36BI2	1020	427	820	635	396	940	370
ASGE-36BI2-3	1020	427	820	635	396	940	370
ASGE-42BI2-3	1020	427	820	635	396	940	370
ASGE-48BI2-3	1020	427	820	635	396	940	370
ASGE-60BI2-3	1070	427	960	755	396	990	370