Monoblok R32 / Seria Yukon 6-16 kW

SMHM-60B/3

(6,4 kW / 7,0 kW)

DANE MONTAŻOWE

DANE ELEKTRYCZNE	
Zasilanie jednostki	3 x 10,0 mm^2
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
Termostat (opcjonalnie)	2 x 0,75 mm^2
Zawór 3-drogowy (opcjonalnie)	3 x 0,75 mm^2
Sygnał załączenia zewnętrznego źródła ciepła (opcjonalnie)	2 x 0,75 mm^2
Styk on/off (opcjonalnie)	2 x 0,75 mm^2
Zabezpieczenie nadprądowe	32 C
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,4 kg
Ekwiwalent CO_2	0,95 t
ŚREDNICA RUR	
Woda wejście	1 cal
Woda wyjście	1 cal
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	429 x 718 x 1295 mm
Rozstaw otworów montażowych	638 x 379 x 401 mm
Waga netto	91 kg

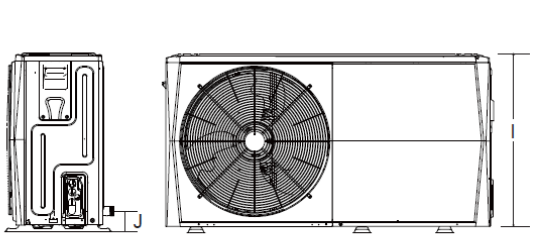

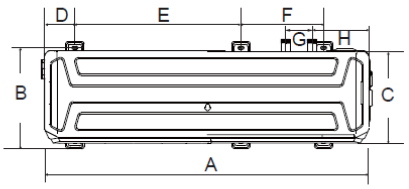

4/6 kW jednostka: mm

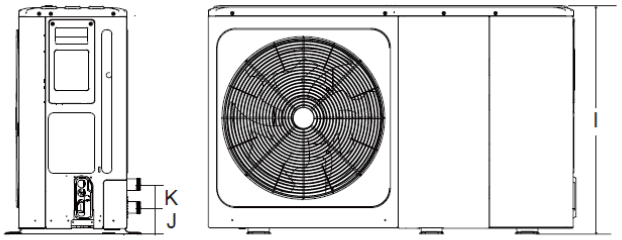

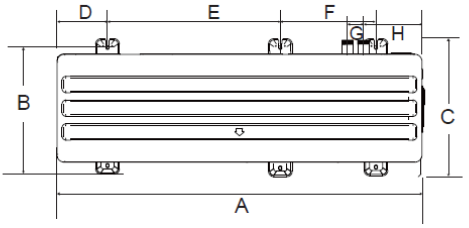

8/10/12/14/16 kW jednostka: mm

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4/6kW	1295	401	429	115	638	379	105	225	718	161	/
8/10/12/14/16kW	1385	488	526	192	656	363	60	221	865	182	81