Ścienne / Seria biała Terrel

# SIH-09BITW+SOH-09BIT

( 2,7 kW / 3,0 kW )

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **DANE ELEKTRYCZNE** | |
| **Wydajność chłodzenie / grzanie** | 2,7 (0,8–3,8) / 3,0 (0,9–4,2) kW |
| **Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie** | 695 / 700 W |
| **Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie** | 3,1 / 3,2 A |
| **SEER / SCOP** | 7,5 / 4,2 |
| **Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)** | A++ / A+ |
| **Napięcie / częstotliwość** | 220-240 / 50 V / Hz |
| **TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI** | |
| **Typ sprężarki** | DC INVERTER |
| **PRZEPŁYW POWIETRZA** | |
| **Przepływ powietrza - jedn. wewn.** | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 $m^3/h$ |
| **Przepływ powietrza - jedn. zewn.** | 1950 $m^3/h$ |
| **CIŚNIENIE AKUSTYCZNE** | |
| **Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.** | 38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 dB(A) |
| **Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.** | 50 dB(A) |
| **MOC AKUSTYCZNA** | |
| **Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.** | 56 / 48 / 46 / 43 / 41 / 39 / 37 dB(A) |
| **Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.** | 61 dB(A) |
| **WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA** | |
| **Osuszanie** | 0,8 l/h |

| CZYNNIK CHŁODNICZY | |
|---|---|
| **Typ czynnika chłodniczego** | R32 |
| **Ilość czynnika chłodniczego** | 0,53 kg |
| **Ekwiwalent $CO_2$** | 0,36 t |
| **ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY** | |
| **Chłodzenie** | 16 ~ 30 °C |
| **Grzanie** | 8 °C / 16 ~ 30 °C |
| **ZAKRES TEMPERATUR PRACY** | |
| **Grzanie** | -25 ~ 30 °C |
| **Chłodzenie** | -15 ~ 50 °C |
| **WYMIARY / WAGA** | |
| **Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.** | 889 × 294 × 212 mm |
| **Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.** | 732 x 555 x 330 mm |
| **Waga netto jedn. wewn. / zewn.** | 11,0 / 23,5 kg |
| **CECHY / WYPOSAŻENIE** | |
| **Moduł WiFi** | Tak |
| **Filtr plazmowy** | Tak |
| **Funkcja I-Feel** | Tak |
| **Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota** | Tak |
| **Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.** | 7 |
| **Pilot w standardzie** | Bezprzewodowy (YAC1FB9) |
| **Możliwość podłączenia pilota przewodowego** | Tak |
| **Styk On/Off** | Tak |
| **Modbus** | Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C) |
| **Bacnet** | Opcjonalnie (SBG-01) |
| **Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach** | Podgrzewanie wstępne |
| **Grzałka tacy ociekowej skraplacza** | Tak |


sinclair




sinclair

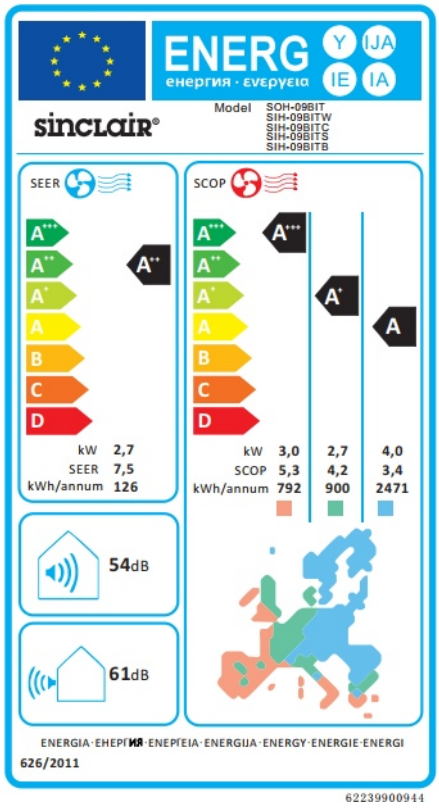
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
sinclair®
Model
SOH-09BIT
SIH-09BITW
SIH-09BITC
SIH-09BITS
SIH-09BITB
SEER
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
kW 2,7
SEER 7,5
kWh/annum 126
SCOP
A+++
A+
A
kW 3,0 2,7 4,0
SCOP 5,3 4,2 3,4
kWh/annum 792 900 2471
54dB
61dB
ENERGIA·ЕНЕРГИЯ·ΕΝΕΡΓΕΙΑ·ENERGIJA·ENERGY·ENERGIE·ENERGI
626/2011
62239900944