Domekt CF 250 F C6

Maksymalny strumień powietrza (m^3/h)	292
Maksymalny strumień powietrza (l/s)	81
Znamionowy przepływ powietrza (m^3/s)	0,057
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)	50
JPM ($W/(m^3/h)$)	0,29
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)	86
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)	0,5/7,1
Moc wstępnej nag. el. (kW) / Δt (°C)	1/14,3
Napięcie znamionowe (V)	1~230
Maksymalny prąd obciążenia HE (A)	8,2
Przewód zasilający (mm^2)	3×1,5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W)	91
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	33
Poziom mocy akustycznej, L_{WA}, dB(A)	46
Poziom ciśnienia akustycznego, L_{PA}, dB(A) (3 m)	35
Wymiary filtrów B×H×L (mm)	265×250×46
Klasa filtra na nawiewie	ePM1 60 (F7)
Klasa filtra na wywiewie	ePM10 50 (M5)
Wymiary jednostki BxHxL (mm)	604×294×1250
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)	300
Masa (kg)	52









Wydajność
Wykonanie standardowe

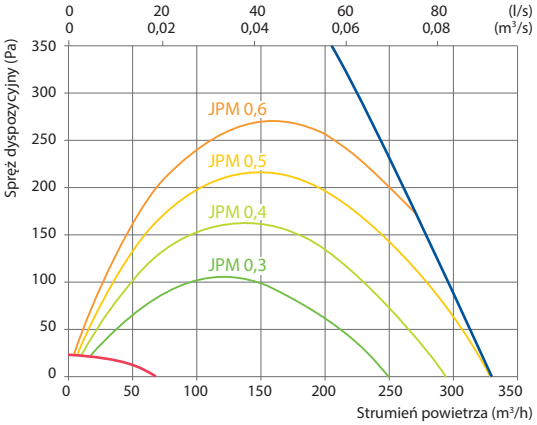

Sprawność temperaturowa

	Zima					Lato		
Temperatura zewnętrzna (°C)	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Temp. za odzyskiem ciepła (°C)	18*	18,9*	18,9*	18,9*	18,9	22,4	23,1	23,8

Dla temperatury wewnętrznej +22 °C, 20 % RH

Akcesoria

Przepustnice z siłownikami		AGUJ-M-160+TF230/CM230
Tłumiki akustyczne	ODA/EHA	ASTS-160-600-M
	SUP/ETA	ASTS-160-900-M
Nagrzewnica wodna		DH-160
PPU		PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Zawór 2-drogowy/nagrzewnica w.		VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Zawór 2-drogowy/chłodnica w.		VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Czerpnia/wyrzutnia		LD-160
Nagrzewnico-chłodnica wodna		DHCW-160

Wersja prawa (R1)
Widok od strony inspekcyjnej

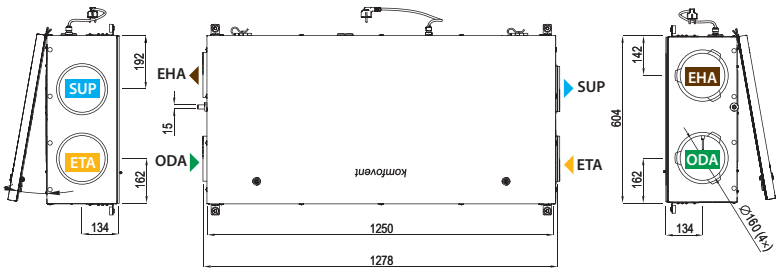

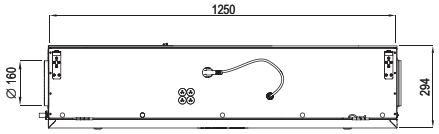

Wersja lewa (L1)

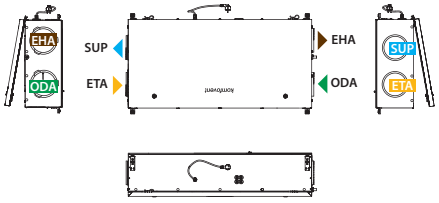

Dopuszczalne pozycje montażowe



ODA – czerpnia powietrza **SUP** – powietrze nawiewane **ETA** – powietrze wywiewane **EHA** – wyrzutnia powietrza

Aktualne dane techniczne mogą zostać zweryfikowane z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania doborowego, dostępnego na stronie producenta.
W ramach dalszego doskonalenia produktów UAB "Komfovent" zastrzega sobie prawo modyfikowania parametrów roboczych i rozmiarów oferowanych urządzeń wentylacyjnych.