
Klimatyzator pokojowy

Ukura U26X [R15]

S-LINE

HP-LINE



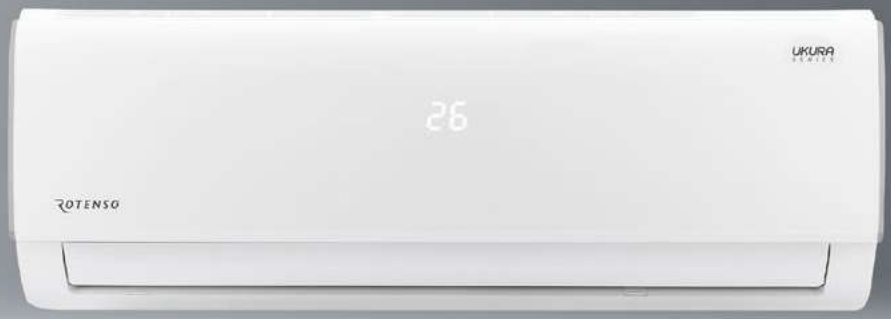

SCOP 4,1

-20°C

4D

5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

1:1 SINGLE

1:X MULTI

Cechy urządzenia

- Digital DC Inverter SKY®
- Automatyczne oczyszczanie iClean (1)
- Super Jonizator iAIR
- Filtr Cold Nano iAIR
- Filtr antybakteryjny iAIR
- Filtr wstępny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO (1)
- Automatyczne żaluzje 4D
- Tryb turbo eMOTO (1)
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Funkcja SMART Wi-Fi
- Port SMART sterownika przewodowego (2)
- Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu
- Tryb SMART Follow
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik przewodowy (2)
- Funkcja ogrzewania SMART 8°C (1)
- Pamięć ustawienia żaluzji
- 1W tryb czuwania (1)
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Tryb ciszy
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
- 2-stronne odprowadzenie skroplin
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja snu

1. . Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model				**Ukura 2,6 kW**
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (909-3400)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	800 (100-1240)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,5 (0,4-5,4)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (821-3370)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	930 (120-1200)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,0 (0,5-5,2)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6
SEER			W/W	7,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	130
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,3
SCOP			W/W	4,1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	788
Osuszanie			l/h	1,0
Maksymalne zużycie energii			W	2150
Maksymalny prąd pracy			A	9,3

Jednostka wewnętrzna			**U26Xi R15**
Kod produktu EAN			5905567606304
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min	1100 / 900 / 750 / 590
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h	435 / 389 / 333 / 259
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)	37 / 32 / 25 / 21,5
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	53
Pobór mocy		W	30
Prąd pracy		A	0,2
Wymiary netto	S × G × W	mm	715 × 194 × 285
Wymiary brutto	S × G × W	mm	780 × 270 × 365
Waga netto / Waga brutto		kg	6,7 / 8,8
Odpływ skroplin		mm	16

Jednostka zewnętrzna			**U26Xo R15**
Kod produktu EAN			5905567606311
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	780 / 700 / 600
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	1750
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	55
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	62
Wymiary netto	S × G × W	mm	720 × 270 × 495
Wymiary brutto	S × G × W	mm	835 × 300 × 540
Rozstaw mocowań	S × G	(mm)	452 × 255
Waga netto / Waga brutto		kg	21 / 22,8
Czynnik chłodniczy	Typ		R32
	GWP		675
	Ilość (do 5mb)	kg	0,47
		TCO_2eq	0,317
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	12
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji		m	25
Maksymalna różnica poziomów		m	10
Typ sprężarki			Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie		A	B10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna	L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.		il. × mm²	5 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.		il. × mm²	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-15~50 / -20~30

Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	●
1:2 DUAL	
1:X MULTI S-Line	●
1:X MULTI N-Line	
1:X MULTI HP-Line	●


W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Klimatyzator pokojowy

Ukura H UH26X [R15]

S-LINE

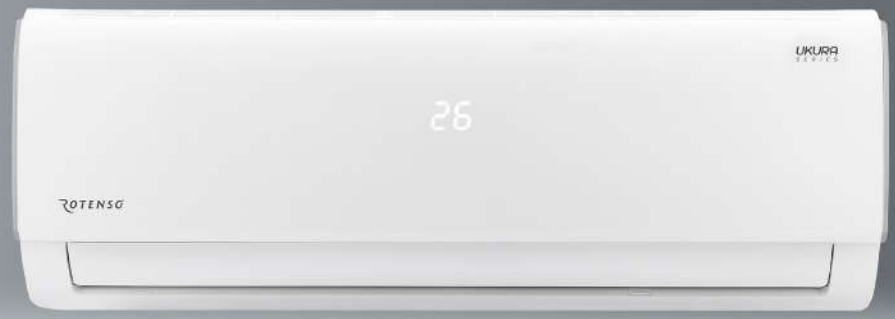



SCOP 4,1

-20°C

5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

1:1 SINGLE

Cechy urządzenia

- Digital DC Inverter SKY®
- Automatyczne oczyszczanie iAIR
- Super Jonizator iAIR
- Filtr Cold Nano iAIR
- Filtr antybakteryjny iAIR
- Filtr wstępny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO
- Automatyczne żaluzje 4D
- Tryb turbo eMOTO
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Funkcja SMART Wi-Fi
- Port SMART sterownika przewodowego (1)
- Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu
- Tryb SMART Follow
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik przewodowy (1)
- Funkcja ogrzewania SMART 8°C
- Pamięć ustawienia żaluzji
- 1W tryb czuwania
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowej
- Grzałka karteru sprężarki
- Tryb ciszy
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
- 2-stronne odprowadzenie skroplin
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja snu

1. Funkcja dostępna jako opcja.

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model				**Ukura H 2,6 kW**
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (909-3400)
Pobór mocy	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	800 (100-1240)
Prąd pracy	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	A	3,5 (0,4-5,4)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (821-3370)
Pobór mocy	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	930 (120-1200)
Prąd pracy	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	A	4,0 (0,5-5,2)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6
SEER			W/W	7,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	130
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,3
SCOP			W/W	4,1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	788
Osuszanie			l/h	1
Maksymalne zużycie energii			W	2150
Maksymalny prąd pracy			A	9,3

Jednostka wewnętrzna			**U26Xi R15**
Kod produktu EAN			5905567606304
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min	1100 / 900 / 750 / 590
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h	435 / 389 / 333 / 259
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)	37 / 32 / 25 / 21,5
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	53
Pobór mocy		W	30
Prąd pracy		A	0,2
Wymiary netto	S × G × W	mm	715 × 194 × 285
Wymiary brutto	S × G × W	mm	780 × 270 × 365
Waga netto / Waga brutto		kg	6,7 / 8,8
Odpływ skroplin		mm	16

Jednostka zewnętrzna			**UH26Xo R15**
Kod produktu EAN			5905567606328
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	780 / 700 / 600
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	1750
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	55
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	62
Wymiary netto	S × G × W	mm	720 × 270 × 495
Wymiary brutto	S × G × W	mm	835 × 300 × 540
Rozstaw mocowań	S × G	(mm)	452 × 255
Waga netto / Waga brutto		kg	21 / 22,8
Czynnik chłodniczy	Typ		R32
Czynnik chłodniczy	GWP		675
Czynnik chłodniczy	Ilość (do 5mb)	kg	0,47
Czynnik chłodniczy	Ilość (do 5mb)	TCO_2eq	0,317
Czynnik chłodniczy	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	12
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji		m	25
Maksymalna różnica poziomów		m	10
Typ sprężarki			Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie		A	B10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna	L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.		il. × mm²	5 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.		il. × mm²	-
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-15~50 / -20~30

Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	•
1:2 DUAL	
1:X MULTI S-Line	
1:X MULTI N-Line	
1:X MULTI HP-Line	

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia