Ścienne / Seria srebrna Terrel

# SIH-24BIT2S+SOH-24BIT2

( 7,1 kW / 7,8 kW )

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **DANE ELEKTRYCZNE** | |
| **Wydajność chłodzenie / grzanie** | 7,1 (2,0-8,9) / 7,8 (1,8-9,5) kW |
| **Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie** | 2030 / 2000 W |
| **Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie** | 9,0 / 9,3 A |
| **SEER / SCOP** | 7,0 / 4,2 |
| **Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)** | A++ / A+ |
| **Napięcie / częstotliwość** | 220-240 / 50 V / Hz |
| **TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI** | |
| **Typ sprężarki** | DC INVERTER |
| **PRZEPŁYW POWIETRZA** | |
| **Przepływ powietrza - jedn. wewn.** | 1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 800 / 600 / 380 $m^3/h$ |
| **Przepływ powietrza - jedn. zewn.** | 3600 $m^3/h$ |
| **CIŚNIENIE AKUSTYCZNE** | |
| **Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.** | 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 / 27 dB(A) |
| **Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.** | 59 dB(A) |
| **MOC AKUSTYCZNA** | |
| **Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.** | 64 / 59 / 56 / 55 / 53 / 51 / 48 / 42 dB(A) |
| **Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.** | 70 dB(A) |
| **WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA** | |
| **Osuszanie** | 2,4 l/h |

| CZYNNIK CHŁODNICZY | |
|---|---|
| **Typ czynnika chłodniczego** | R32 |
| **Ilość czynnika chłodniczego** | 1,5 kg |
| **Ekwiwalent $CO_2$** | 1,01 t |
| **ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY** | |
| **Chłodzenie** | 16 ~ 30 °C |
| **Grzanie** | 8 °C / 16 ~ 30 °C |
| **ZAKRES TEMPERATUR PRACY** | |
| **Grzanie** | -25 ~ 30 °C |
| **Chłodzenie** | -15 ~ 50 °C |
| **WYMIARY / WAGA** | |
| **Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.** | 1122 × 329 × 247 mm |
| **Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.** | 958 x 660 x 402 mm |
| **Waga netto jedn. wewn. / zewn.** | 16,5 / 41,5 kg |
| **CECHY / WYPOSAŻENIE** | |
| **Moduł WiFi** | Tak |
| **Filtr plazmowy** | Tak |
| **Funkcja I-Feel** | Tak |
| **Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota** | Tak |
| **Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.** | 7 |
| **Pilot w standardzie** | Bezprzewodowy (YAC1FB9) |
| **Możliwość podłączenia pilota przewodowego** | Tak |
| **Styk On/Off** | Tak |
| **Modbus** | Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C) |
| **Bacnet** | Opcjonalnie (SBG-01) |
| **Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach** | Podgrzewanie wstępne |
| **Grzałka tacy ociekowej skraplacza** | Tak |




MODE
FAN
TURBO
SLEEP
TIMER ON
CLOCK
WiFi
TEMP
LIGHT
QUIET
TIMER OFF
I FEEL
sinclair


sinclair
DC INVERTER

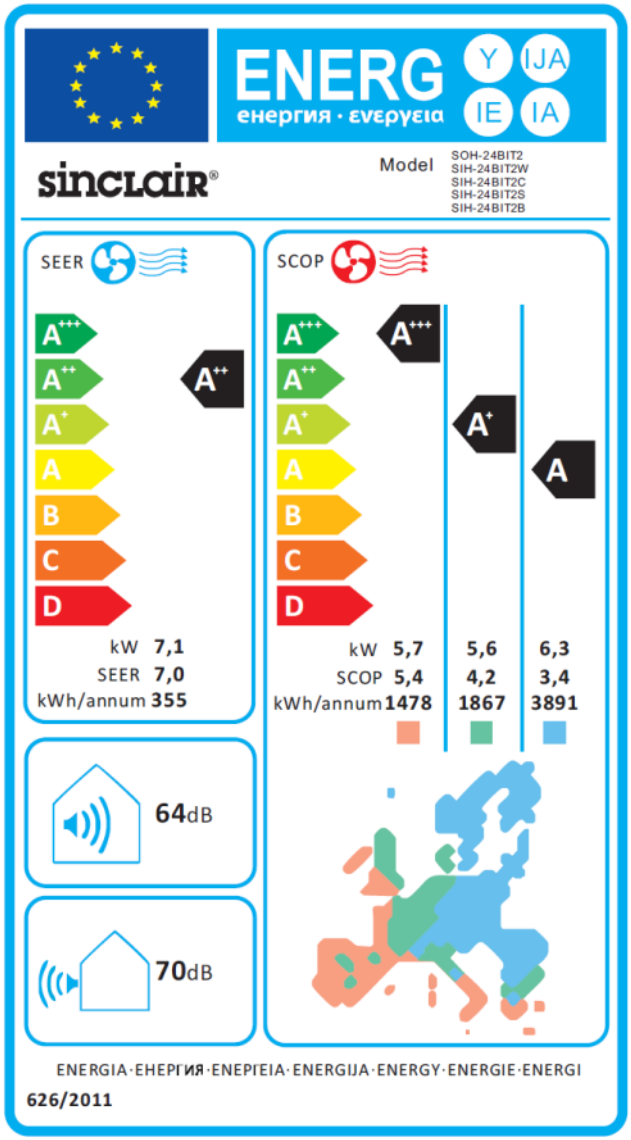
ENERG
Y
IJA
IE
IA
енергия · ενεργεια
sinclair®
Model
SOH-24BIT2
SIH-24BIT2W
SIH-24BIT2C
SIH-24BIT2S
SIH-24BIT2B
SEER
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
kW 7,1
SEER 7,0
kWh/annum 355
64dB
70dB
SCOP
A+++
A+++
A+
A
kW 5,7 5,6 6,3
SCOP 5,4 4,2 3,4
kWh/annum 1478 1867 3891
ENERGIA·ЕНЕРГИЯ·ΕΝΕΡΓΕΙΑ·ENERGIJA·ENERGY·ENERGIE·ENERGI
626/2011