TYPOSZEREG

Jednostki wewnętrzne

kW	2,5	3,5	5,0	7,1	10,5
Btu/h	09 K	12 K	18 K	24 K	36 K
Kaseta kompakt 570x570	 ACT26UR4RCC8	 ACT35UR4RCC8	 ACT52UR4RCC8		
Kaseta Round Flow 840x840			 ACT52UR4RJC8	 ACT71UR4RJC8	 AUC105UR4RKC8
Kanałowa Slim 50 Pa	 ADT26UX4RBL8	 ADT35UX4RBL8	 ADT52UX4RCL8		
Kanałowa MSP 150 Pa			 ADT52UX4RGM8	 ADT71UX4RFM8	
Kanałowa HSP >200 Pa					 AUD105UX4REH8
Konsola	 AKT26UR4RK8	 AKT35UR4RK8	 AKT52UR4RK8		
Przypodłogowo-podsufitowa				 AVT71UR4RB8	 AUV105UR4RC8

Jednostki zewnętrzne

kW	2,5	3,5	5,0	7,1	10,5
Btu/h	09 K	12 K	18 K	24 K	36 K
Turbo Inverter R32 1 faza	 AUW26U4RS8	 AUW35U4RS8	 AUW52U4RJ8	 AUW71U4RK8	 AUW105U4RW8
Turbo Inverter R32 3 fazy					 AUW105U6RN8
Super Inverter R32 1 faza			 AUW52U4RS7	 AUW71U4RJ7	 AUW105U4RK7

TYPOSZEREG

Jednostki wewnętrzne

kW	12,5	14,0	17,5	20,0	25,0
kW	42 K	48 K	60 K	75 K	85 K
Kaseta kompakt 570x570					
Kaseta Round Flow 840x840					
Kanałowa Slim 50 Pa					
Kanałowa MSP 150 Pa					
Kanałowa HSP >200 Pa	 AUD125UX4REH8	 AUD140UX4REH8	 AUD175UX4REH8	 AUD200UX4RPH8	 AUD250UX4RPH8
Konsola					
Przypodłogowo-podsufitowa	 AUV125UR4RC8	 AUV140UR4RC8	 AUV175UR4RC8		

Jednostki zewnętrzne

kW	12,5	14,0	17,5	20,0	25,0
kW	42 K	48 K	60 K	75 K	85 K
Turbo Inverter R32 1 faza	 AUW125U4RW8	 AUW140U4RW8			
Turbo Inverter R32 3 fazy	 AUW125U6RW8	 AUW140U6RW8	 AUW175U6RW8	 AUW200U6RZ8	 AUW250U6RZ8
Super Inverter R32 1 faza					

Jednostki kasetonowe kompakt

Turbo Inverter R32
Inverter Expert

Opcjonalne WIFI

Kompaktowa konstrukcja

Sterowanie kartą hotelową

System detekcji pożaru

Indywidulane sterowanie

Wysoki sufit

Dopływ świeżego powietrza

Filtr jony srebra

Czujnik wilgotności





RCH-RVD01



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu				ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT52UR4RCC8
Jednostka wewnętrzna				ACT-09UR4RCC8	ACT-12UR4RCC8	ACT-18UR4RCC8
Sezonowa efektywność energetyczna	Chłodzenie	Pdesign - chłodzenie	W	2600	3500	5000
		SEER	W/W	7.20	7.00	6.70
		ηs, c	100%	340%	330%	316%
		Klasa energetyczna	—	A++	A++	A++
	Grzanie (sezon umiarkowany)	Pdesign - grzanie	W	3000	3000	4000
		SCOP	W/W	4.60	4.60	4.40
		ηs, h	100%	216%	216%	207%
		Klasa energetyczna	—	A++	A++	A+
	Grzanie (sezon ciepły)	Pdesign - grzanie	W	3000	3000	4000
		SCOP	W/W	5.35	5.35	5.35
		ηs, h	100%	252%	252%	252%
		Klasa energetyczna	—	A+++	A+++	A+++
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	8871	11942	17060
		Nominalna	W	2600	3500	5000
		Min. - Maks.	W	1300~3600	1300~4200	1500~6000
	EER	Nominalna	W/W	4.19	4.00	3.67
Grzanie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	10918	13648	18766
		Nominalna	W	3200	4000	5500
		Min. - Maks.	W	1300~4000	1300~5000	1500~7300
	COP	Nominalna	W/W	4.27	4.00	3.71
Jednostka wewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	570×215×570	570×215×570	570×215×570
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	15.5/18.5	15.5/18.5	15.5/18.5
	Przepływ powietrza	Wys. / Śred. / Nis.	m^3/h	600/500/400	600/500/400	700/600/510
	Poziom hałasu (SPL)	Wys. / Śred. / Nis.	dB(A)	38/34/30	38/34/30	42/38/34
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	54	54	57
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	—	B	B	C
Panel	Model	—	Pa	PE-QEA/LD	PE-QEA/LD	PE-QEA/LD
	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	Pa	620×40×620	620×40×620	620×40×620
	Ciężar	Netto/Brutto	Pa	2.6/4.5	2.6/4.5	2.6/4.5

Oznaczenie modelu				AUW26U4RS8	AUW35U4RS8	AUW52U4RJ8
Jednostka zewnętrzna				AUW-09U4RS8	AUW-12U4RS8	AUW-18U4RJ8
Jednostka zewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	810×580×280	810×580×280	860×670×310
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	34/38.5	34/38.5	44/48
	Poziom hałasu (SPL)	Wys.	dB(A)	51	51	53
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	62	62	64
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	—	C	C	C
	Czynnik chłodniczy	Typ	—	R32	R32	R32
		Ilość	kg	0.87	0.87	1.20
		TCO2Eq	—	0.587	0.587	0.810
		GWP	—	675	675	675
Instalacja rurowa	Ciecz / Gaz		mm (cale)	Ø6.35/Ø9.52(1/4'/3/8')	Ø6.35/Ø9.52(1/4'/3/8')	Ø6.35/Ø12.7(1/4'/1/2')
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla klimatu T1	m	35	35	55
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla pełnego zakresu	m	30	30	50
	Przewyższenie	Maks. IDU niżej	m	15	15	30
		Maks. IDU wyżej	m	15	15	30
	Dodatkowa ilość czynnika		g/m	15	15	15
	Długość instalacji na dodatkowy czynnik		m	5	5	5
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie		°C	-15~52	-15~52	-15~52
	Grzanie		°C	-20~24	-20~24	-20~24

I Jednostki kasetonowe kompakt

Super Inverter R32
Inverter Expert

Opcjonalne WIFI

Kompaktowa konstrukcja

Sterowanie kartą hotelową

System detekcji pożaru

Indywidulane sterowanie

Wysoki sufit

Dopływ świeżego powietrza

Filtr jony srebra

Czujnik wilgotności





RCH-RVD01



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu				ACT52UR4RCC8
Jednostka wewnętrzna				**ACT-18UR4RCC8**
Sezonowa efektywność energetyczna	Chłodzenie	Pdesign - chłodzenie	W	5000
		SEER	W/W	6.40
		ηs, c	100%	302%
		Klasa energetyczna	—	A++
	Grzanie (sezon umiarkowany)	Pdesign - grzanie	W	4000
		SCOP	W/W	4.10
		ηs, h	100%	192%
		Klasa energetyczna	—	A+
	Grzanie (sezon ciepły)	Pdesign - grzanie	W	4000
		SCOP	W/W	5.40
		ηs, h	100%	254%
		Klasa energetyczna	—	A+++
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	17060
		Nominalna	W	5000
		Min. - Maks.	W	1500~6000
	EER	Nominalna	W/W	3.40
Grzanie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	18766
		Nominalna	W	5500
		Min. - Maks.	W	1500~6500
	COP	Nominalna	W/W	3.72
Jednostka wewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	570×215×570
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	15.5/18.5
	Przepływ powietrza	Wys. / Śred. / Nis.	m /h	700/600/510
	Poziom hałasu (SPL)	Wys. / Śred. / Nis.	dB(A)	42/38/34
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	57
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	—	C
Panel	Model	—	—	PE-QEA/LD
	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	620×40×620
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	2.6/4.5

Oznaczenie modelu				AUW52U4RS7
Jednostka zewnętrzna				**AUW-18U4RS7**
Jednostka zewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	810×580×280
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	36/40
	Poziom hałasu (SPL)	Wys.	dB(A)	52
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	63
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	—	C
	Czynnik chłodniczy	Typ	—	R32
		Ilość	kg	1.08
		TCO2Eq	—	0.729
		GWP	—	675
Instalacja rurowa	Ciecz / Gaz		mm (cale)	Ø6.35/Ø12.7(1/4'/1/2')
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla klimatu T1	m	50
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla pełnego zakresu	m	40
	Przewyższenie	Maks. IDU niżej	m	30
		Maks. IDU wyżej	m	30
	Dodatkowa ilość czynnika		g/m	15
	Długość instalacji na dodatkowy czynnik		m	5
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie		°C	-15~48
	Grzanie		°C	-15~24

I Jednostki kasetonowe Round Flow

Turbo Inverter R32
Inverter Expert

Opcjonalne WIFI

Nawiew wielokierunkowy

Czujnik wilgotności

łatwe czyszczenie filtra


Indywidulane sterowanie

Wysoki sufit

Dopływ świeżego powietrza

Filtr jony srebra

I Feel

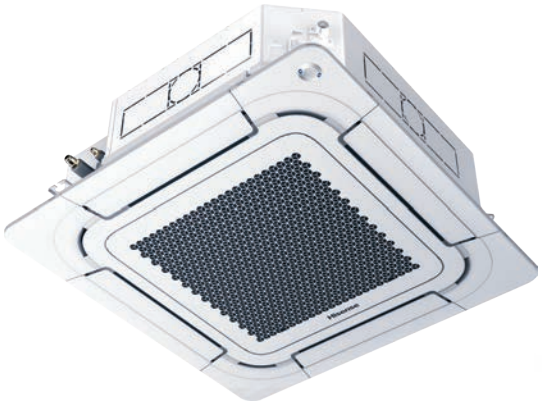



RCH-RVD01



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu				ACT52UR4RJC8	ACT71UR4RJC8	AUC105UR4RKC8	AUC105UR4RKC8
Jednostka wewnętrzna				AUC-18UR4RJC8	ACT-24UR4RJC8	AUC-36UR4RKC8	AUC-36UR4RKC8
Sezonowa efektywność energetyczna	Chłodzenie	Pdesign - chłodzenie	W	5000	7000	10000	10000
		SEER	W/W	7.20	7.10	7.50	7.50
		ηs, c	100%	340%	335%	354%	354%
		Klasa energetyczna	—	A++	A++	A++	A++
	Grzanie (sezon umiarkowany)	Pdesign - grzanie	W	4000	5500	8000	8000
		SCOP	W/W	4.60	4.60	4.60	4.60
		ηs, h	100%	216%	216%	216%	216%
		Klasa energetyczna	—	A++	A++	A++	A++
	Grzanie (sezon ciepły)	Pdesign - grzanie	W	4000	5500	8000	8000
		SCOP	W/W	5.35	5.35	5.40	5.40
		ηs, h	100%	252%	252%	254%	254%
		Klasa energetyczna	—	A+++	A+++	A+++	A+++
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	17060	23884	34120	34120
		Nominalna	W	5000	7000	10000	10000
		Min. - Maks.	W	1500~7000	2000~9000	2700~12000	2700~12000
	EER	Nominalna	W/W	4.00	3.70	3.85	3.85
Grzanie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	18766	27296	37532	37532
		Nominalna	W	5500	8000	11000	11000
		Min. - Maks.	W	1500~7300	2000~10200	2700~13000	2700~13000
	COP	Nominalna	W/W	4.30	3.80	3.90	3.90
Jednostka wewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	840×236×840	840×236×840	840×272×840	840×272×840
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	23/28	23/28	26/32	26/32
	Przepływ powietrza	Wys. / Śred. / Nis.	m /h	1080/930/780	1200/1000/840	1650/1400/1150	1650/1400/1150
	Poziom hałasu (SPL)	Wys. / Śred. / Nis.	dB(A)	40/38/37	43/40/37	50/46/42	50/46/42
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	52	54	62	62
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	—	B	B	C	C
Panel	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD
	Wymiary transp.	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	950×50×950	950×50×950	950×50×950	950×50×950
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	6.5/9	6.5/9	6.5/9.0	6.5/9.0

Oznaczenie modelu				AUW52U4RJ8	AUW71U4RK8	AUW105U4RW8	AUW105U6RW8
Jednostka zewnętrzna				AUW-18U4RJ8	AUW-24U4RK8	AUW-36U4RW8	AUW-36U6RW8
Jednostka zewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	860×670×310	900×750×340	1100×875×450	1100×875×450
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	44/48	53/57	84/95	84/95
	Poziom hałasu (SPL)	Wys.	dB(A)	53	56	57	57
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	64	68	69	69
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	—	C	D	D	D
	Czynnik chłodniczy	Typ	—	R32	R32	R32	R32
		Ilość	kg	1.20	1.50	2.65	2.65
		TCO2Eq	—	0.810	1 013	1 789	1 789
		GWP	—	675	675	675	675
Instalacja rurowa	Ciecz / Gaz		mm (cale)	Ø6.35/Ø12.7(1/4'/1/2')	Ø9.52/ Ø15.88(3/8'/5/8')	Ø9.52/ Ø15.88(3/8'/5/8')	Ø9.52/ Ø15.88(3/8'/5/8')
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla klimatu T1	m	55	70	75	75
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla pełnego zakresu	m	50	50	50	50
	Przewyższenie	Maks. IDU niżej	m	30	30	30	30
		Maks. IDU wyżej	m	30	30	30	30
	Dodatkowa ilość czynnika		g/m	15	35	35	35
	Długość instalacji na dodatkowy czynnik		m	5	5	7.5	7.5
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie		°C	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Grzanie		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

I Jednostki kasetonowe Round Flow

Turbo Inverter R32
Inverter Expert

Opcjonalne WIFI

Nawiew wielokierunkowy

Czujnik wilgotności

łatwe czyszczenie filtra


Indywidulane sterowanie

Wysoki sufit

Dopływ świeżego powietrza

Filtr jony srebra

I Feel

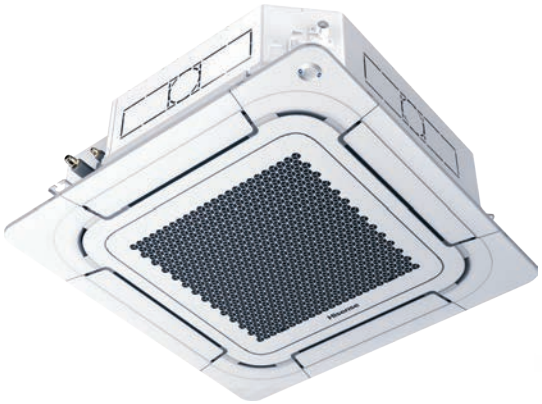



RCH-RVD01



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu				AUC125UR4RKC8	AUC125UR4RKC8	AUC140UR4RKC8	AUC140UR4RKC8	AUC175UR4RKC8
Jednostka wewnętrzna				AUC-42UR4RKC8	AUC-42UR4RKC8	AUC-48UR4RKC8	AUC-48UR4RKC8	AUC-60UR4RKC8
Sezonowa efektywność energetyczna	Chłodzenie	Pdesign - chłodzenie	W	12100	12100	13500	13500	16000
		SEER	W/W	7.50	7.50	7.00	7.00	6.10
		ηs, c	100%	297%	297%	277%	277%	241%
		Klasa energetyczna	—	NA	NA	NA	NA	NA
	Grzanie (sezon umiarkowany)	Pdesign - grzanie	W	9000	9000	9000	9000	10000
		SCOP	W/W	4.50	4.50	4.50	4.50	4.00
		ηs, h	100%	177%	177%	177%	177%	157%
		Klasa energetyczna	—	NA	NA	NA	NA	NA
	Grzanie (sezon ciepły)	Pdesign - grzanie	W	9000	9000	9000	9000	10000
		SCOP	W/W	5.40	5.40	5.40	5.40	4.90
		ηs, h	100%	213%	213%	213%	213%	193%
		Klasa energetyczna	—	NA	NA	NA	NA	NA
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	41285	41285	46062	46062	54592
		Nominalna	W	12100	12100	13500	13500	16000
		Min. - Maks.	W	3800-13300	3800-13300	4200-15600	4200-15600	5000-18000
	EER	Nominalna	W/W	4.01	4.01	3.51	3.51	2.91
Grzanie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	46062	46062	54592	54592	59710
		Nominalna	W	13500	13500	16000	16000	17500
		Min. - Maks.	W	3300-14500	3300-14500	3600-17200	3600-17200	5000-21000
	COP	Nominalna	W/W	3.80	3.80	3.44	3.44	2.97
Jednostka wewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	840×272×840	840×272×840	840×272×840	840×272×840	840×272×840
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	26/32	26/32	26/32	26/32	26/32
	Przepływ powietrza	Wys. / Śred. / Nis.	m /h	2000/1750/1550	2000/1750/1550	2000/1750/1550	2000/1750/1550	2100/1850/1600
	Poziom hałasu (SPL)	Wys. / Śred. / Nis.	dB(A)	52/49/46	52/49/46	52/49/46	52/49/46	54/51/48
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	64	64	64	64	66
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	—	—	—	—	—	—
Panel	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD
	Wymiary transp.	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	950×50×950	950×50×950	950×50×950	950×50×950	950×50×950
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0

Oznaczenie modelu				AUW125U4RW8	AUW125U6RW8	AUW140U4RW8	AUW140U6RW8	AUW175U6RW8
Jednostka zewnętrzna				AUW-42U4RW8	AUW-42U6RW8	AUW-48U4RW8	AUW-48U6RW8	AUW-60U6RW8
Jednostka zewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	1100×875×450	1100×875×450	1100×875×450	1100×875×450	1100×875×450
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	94/105	94/105	94/105	94/105	94/105
	Poziom hałasu (SPL)	Wys.	dB(A)	60	60	60	60	62
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	73	73	74	74	75
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	—	—	—	—	—	—
	Czynnik chłodniczy	Typ	—	R32	R32	R32	R32	R32
		Ilość	kg	3.20	3.20	3.20	3.20	3.40
		TCO2Eq	—	2 160	2 160	2 160	2 160	2 295
		GWP	—	675	675	675	675	675
Instalacja rurowa	Ciecz / Gaz		mm (cale)	Ø9.52/ Ø15.88(3/8'/5/8')	Ø9.52/ Ø15.88(3/8'/5/8')	Ø9.52/ Ø15.88(3/8'/5/8')	Ø9.52/ Ø15.88(3/8'/5/8')	Ø9.52/ Ø15.88(3/8'/5/8'
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla klimatu T1	m	75	75	75	75	85
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla pełnego zakresu	m	60	60	60	60	75
	Przewyższenie	Maks. IDU niżej	m	30	30	30	30	30
		Maks. IDU wyżej	m	30	30	30	30	30
	Dodatkowa ilość czynnika		g/m	35	35	35	35	35
	Długość instalacji na dodatkowy czynnik		m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie		°C	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Grzanie		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

I Jednostki kasetonowe Round Flow

Super Inverter R32
Inverter Expert

Opcjonalne WIFI

Nawiew wielokierunkowy

Czujnik wilgotności

łatwe czyszczenie filtra


Indywidulane sterowanie

Wysoki sufit

Dopływ świeżego powietrza

Filtr jony srebra

I Feel

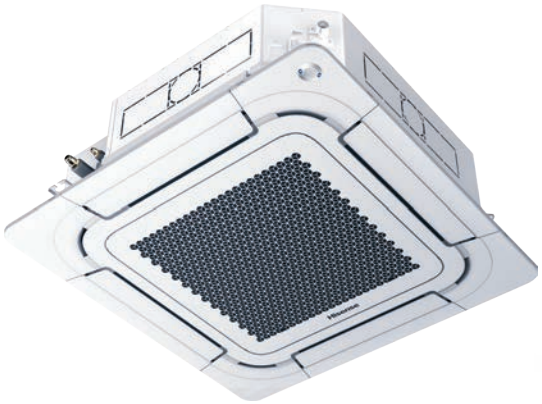



RCH-RVD01



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu				ACT52UR4RJC8	ACT71UR4RJC8	AUC105UR4RKC8
Jednostka wewnętrzna				**AUC-18UR4RJC8**	**ACT-24UR4RJC8**	**AUC-36UR4RKC8**
Sezonowa efektywność energetyczna	Chłodzenie	Pdesign - chłodzenie	W	5000	7000	10000
		SEER	W/W	7.10	7.00	cze.20
		ηs, c	100%	335%	330%	292%
		Klasa energetyczna	–	A++(New ERP B)	A++(New ERP B)	A++(New ERP C)
	Grzanie (sezon umiarkowany)	Pdesign - grzanie	W	4000	5500	8000
		SCOP	W/W	4.40	04.paź	4.00
		ηs, h	100%	207%	192%	187%
		Klasa energetyczna	–	A+(New ERP B)	A+(New ERP C)	A+(New ERP C)
	Grzanie (sezon ciepły)	Pdesign - grzanie	W	4000	5500	8000
		SCOP	W/W	5.35	maj.35	maj.31
		ηs, h	100%	252%	252%	250%
		Klasa energetyczna	–	A+++(New ERP A)	A+++(New ERP A)	A+++(New ERP B)
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	17060	23884	34120
		Nominalna	W	5000	7000	10000
		Min. - Maks.	W	1500~6000	2000~8500	2700~12000
	EER	Nominalna	W/W	3.70	mar.40	mar.23
Grzanie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	18766	27296	37532
		Nominalna	W	5500	8000	11000
		Min. - Maks.	W	1500~6500	2000~9500	2700~13000
	COP	Nominalna	W/W	4.20	mar.72	mar.72
Jednostka wewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	840×236×840	840×236×840	840×272×840
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	23/28	23/28	26/32
	Przepływ powietrza	Wys. / Śred. / Nis.	m /h	1080/930/780	1200/1000/840	1650/1400/1150
	Poziom hałasu (SPL)	Wys. / Śred. / Nis.	dB(A)	40/38/37	43/40/37	50/46/42
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	52	54	62
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	–	B	B	C
Panel	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD	PE-QFA/CD
	Wymiary transp.	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	950×50×950	950×50×950	950×50×950
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	6.5/9	6.5/9.0	6.5/9.0

Oznaczenie modelu				AUW52U4RS7	AUW71U4RJ7	AUW105U4RK7
Jednostka zewnętrzna				**AUW-18U4RS7**	**AUW-24U4RJ7**	**AUW-36U4RK7**
Jednostka zewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	810×580×280	860×670×310	900×750×340
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	36/40	44.5/48.5	58/61
	Poziom hałasu (SPL)	Wys.	dB(A)	52	57	58
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	63	68	69
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	–	C	D	D
	Czynnik chłodniczy	Typ	–	R32	R32	R32
		Ilość	kg	1.05	sty.50	sty.80
		TCO2Eq	–	0.709	1 013	1 215
		GWP	–	675	675	675
Instalacja rurowa	Ciecz / Gaz		mm (cale)	Ø6.35/Ø12.7(1/4'/1/2')	Ø9.52/Ø15.88(3/8'/5/8')	Ø9.52/Ø15.88(3/8'/5/8')
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla klimatu T1	m	50	60	65
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla pełnego zakresu	m	40	45	50
	Przewyższenie	Maks. IDU niżej	m	30	30	30
		Maks. IDU wyżej	m	30	30	30
	Dodatkowa ilość czynnika		g/m	15	35	35
	Długość instalacji na dodatkowy czynnik		m	5	5	5
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie		°C	-15~48	-15~48	-15~48
	Grzanie		°C	-15~24	-15~24	-15~24

I Jednostki kanałowe slim

Turbo Inverter R32
Inverter Expert

Opcjonalne WIFI

Tryb ON/OFF

Sterowanie kartą hotelową

System detekcji pożaru

Czujnik poziomu skroplin

Wbudowana pompka skroplin

Niska wyskość jednostki

Regulacja z dokładnością do 1 Pa

Uniwersalna instalacja




RCH-RVD01


YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu				ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT52UX4RCL8
Jednostka wewnętrzna				**ADT-09UX4RBL8**	**ADT-12UX4RBL8**	**ADT-18UX4RCL8**
Sezonowa efektywność energetyczna	Chłodzenie	Pdesign - chłodzenie	W	2600	3500	5000
		SEER	W/W	7.20	7.00	7.00
		ηs, c	100%	340%	330%	330%
		Klasa energetyczna	—	A++	A++	A++
	Grzanie (sezon umiarkowany)	Pdesign - grzanie	W	3000	3000	4000
		SCOP	W/W	4.30	4.30	4.60
		ηs, h	100%	202%	202%	216%
		Klasa energetyczna	—	A+	A+	A++
	Grzanie (sezon ciepły)	Pdesign - grzanie	W	3000	3000	4000
		SCOP	W/W	5.35	5.35	5.35
		ηs, h	100%	252%	252%	252%
		Klasa energetyczna	—	A+++	A+++	A+++
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	8871	11942	17060
		Nominalna	W	2600	3500	5000
		Min. - Maks.	W	1300~3600	1300~4200	1500~7000
	EER	Nominalna	W/W	4.41	4.02	3.90
Grzanie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	10918	13648	18766
		Nominalna	W	3200	4000	5500
		Min. - Maks.	W	1300~4000	1300~5000	1500~7300
	COP	Nominalna	W/W	4.31	4.00	4.15
Jednostka wewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	910×190×447	910×190×447	1180×190×447
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	18.0/21.5	18.0/21.5	24.5/29.5
	Przepływ powietrza	Wys. / Śred. / Nis.	m /h	600/484/400	600/484/400	900/840/780
	Poziom hałasu (SPL)	Wys. / Śred. / Nis.	dB(A)	36/33/30	36/33/30	41/37/33
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	53	53	57
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	—	B	B	C
	Zewnętrzny spręż statyczny	Znamionowy	Pa	25+10	25+10	25+10
		Ustawienie fabryczne	Pa	35	35	35
		Zakres	Pa	0~50	0~50	0~50

Oznaczenie modelu				AUW26U4RS8	AUW35U4RS8	AUW52U4RJ8
Jednostka zewnętrzna				**AUW-09U4RS8**	**AUW-12U4RS8**	**AUW-18U4RJ8**
Jednostka zewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	810×580×280	810×580×280	860×670×310
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	34/38.5	34/38.5	44/48
	Poziom hałasu (SPL)	Wys.	dB(A)	51	51	53
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	62	62	64
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	—	C	C	C
	Czynnik chłodniczy	Typ	—	R32	R32	R32
		Ilość	kg	0.87	0.87	1.20
		TCO2Eq	—	0.587	0.587	0.810
		GWP	—	675	675	675
Instalacja rurowa	Ciecz / Gaz		mm (cale)	Ø6.35/Ø9.52(1/4'/3/8')	Ø6.35/Ø9.52(1/4'/3/8')	Ø6.35/Ø12.7(1/4'/1/2')
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla klimatu T1	m	35	35	55
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla pełnego zakresu	m	30	30	50
	Przewyższenie	Maks. IDU niżej	m	15	15	30
		Maks. IDU wyżej	m	15	15	30
	Dodatkowa ilość czynnika		g/m	15	15	15
	Długość instalacji na dodatkowy czynnik		m	5	5	5
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie		°C	-15~52	-15~52	-15~52
	Grzanie		°C	-20~24	-20~24	-20~24

I Jednostki kanałowe slim

Super Inverter R32
Inverter Expert

Opcjonalne WIFI

Tryb ON/OFF

Sterowanie kartą hotelową

System detekcji pożaru

Czujnik poziomu skroplin

Wbudowana pompka skroplin

Niska wyskość jednostki

Regulacja z dokładnością do 1 Pa

Uniwersalna instalacja





RCH-RVD01



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu				**ADT52UX4RCL8**
Jednostka wewnętrzna				**ADT-18UX4RCL8**
Sezonowa efektywność energetyczna	Chłodzenie	Pdesign - chłodzenie	W	5000
		SEER	W/W	7.00
		ηs, c	100%	330%
		Klasa energetyczna	–	A++
	Grzanie (sezon umiarkowany)	Pdesign - grzanie	W	4000
		SCOP	W/W	4.30
		ηs, h	100%	202%
		Klasa energetyczna	–	A+
	Grzanie (sezon ciepły)	Pdesign - grzanie	W	4000
		SCOP	W/W	5.40
		ηs, h	100%	254%
		Klasa energetyczna	–	A+++
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	17060
		Nominalna	W	5000
		Min. - Maks.	W	1500~6000
	EER	Nominalna	W/W	3.50
Grzanie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	18766
		Nominalna	W	5500
		Min. - Maks.	W	1500~6500
	COP	Nominalna	W/W	3.79
Jednostka wewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	1180×190×447
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	24.5/29.5
	Przepływ powietrza	Wys. / Śred. / Nis.	m /h	900/840/780
	Poziom hałasu (SPL)	Wys. / Śred. / Nis.	dB(A)	41/37/33
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	57
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	–	C
	Zewnętrzny sprężstatyczny	Znamionowy	Pa	25+10
		Ustawienie fabryczne	Pa	35
		Zakres	Pa	0~50

Oznaczenie modelu				**AUW52U4RS7**
Jednostka zewnętrzna				**AUW-18U4RS7**
Jednostka zewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	810×580×280
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	36/40
	Poziom hałasu (SPL)	Wys.	dB(A)	52
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	63
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	–	C
	Czynnik chłodniczy	Typ	–	R32
		Ilość	kg	1.08
		TCO2Eq	–	0.729
		GWP	–	675
Instalacja rurowa	Ciecz / Gaz		mm (cale)	Ø6.35/Ø12.7(1/4'/1/2')
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla klimatu T1	m	50
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla pełnego zakresu	m	40
	Przewyższenie	Maks. IDU niżej	m	30
		Maks. IDU wyżej	m	30
	Dodatkowa ilość czynnika		g/m	15
	Długość instalacji na dodatkowy czynnik		m	5
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie		°C	-15~48
	Grzanie		°C	-15~24

I Jednostki kanałowe MSP

Turbo Inverter R32
Inverter Expert

Opcjonalne WIFI

Tryb ON/OFF

Sterowanie kartą pokojową

System detekcji pożaru

Czujni poziomu skroplin

Wbudowana pompka skroplin

Niska wyskość jednostki

Regulacja z dokładnością do 1 Pa

Uniwersalna instalacja





RCH-RVD01



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu				ADT52UX4RGM8	ADT 71UX4RFM8
Jednostka wewnętrzna				**ADT-18UX4RGM8**	**ADT-24UX4RFM8**
Sezonowa efektywność energetyczna	Chłodzenie	Pdesign - chłodzenie	W	5000	7000
		SEER	W/W	7.10	7.30
		ηs, c	100%	335%	345%
		Klasa energetyczna	—	A++	A++
	Grzanie (sezon umiarkowany)	Pdesign - grzanie	W	4000	5500
		SCOP	W/W	4.60	4.60
		ηs, h	100%	216%	216%
		Klasa energetyczna	—	A++	A++
	Grzanie (sezon ciepły)	Pdesign - grzanie	W	4000	5500
		SCOP	W/W	5.50	5.40
		ηs, h	100%	259%	254%
		Klasa energetyczna	—	A+++	A++
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	17060	23884
		Nominalna	W	5000	7000
		Min. - Maks.	W	1500~7000	2000~9000
	EER	Nominalna	W/W	4.00	4.00
Grzanie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	18766	27296
		Nominalna	W	5500	8000
		Min. - Maks.	W	1500~7300	2000~10200
	COP	Nominalna	W/W	4.10	4.06
Jednostka wewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	800×245×700	1100×245×700
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	26.5/31	33.5/38.5
	Przepływ powietrza	Wys. / Śred. / Nis.	m /h	900/800/700	1250/1120/1000
	Poziom hałasu (SPL)	Wys. / Śred. / Nis.	dB(A)	37/34/32	35/33/31
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	54	54
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	—	B	B
	Zewnętrzny sprężstatyczny	Znamionowy	Pa	25+10	25+10
		Ustawienie fabryczne	Pa	100	100
		Zakres	Pa	0~150	0~150

Oznaczenie modelu				AUW52U4RJ8	AUW71U4RK8
Jednostka zewnętrzna				**AUW-18U4RJ8**	**AUW-24U4RK8**
Jednostka zewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	860×670×310	900×750×340
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	44/48	53/57
	Poziom hałasu (SPL)	Wys.	dB(A)	53	56
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	64	68
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	—	C	D
	Czynnik chłodniczy	Typ	—	R32	R32
		Ilość	kg	1.20	1.5
		TCO2Eq	—	0.810	1 013
		GWP	—	675	675
Instalacja rurowa	Ciecz / Gaz		mm (cale)	Ø6.35/Ø12.7(1/4'/1/2')	Ø9.52/Ø15.88(3/8'/5/8')
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla klimatu T1	m	55	70
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla pełnego zakresu	m	50	50
	Przewyższenie	Maks. IDU niżej	m	30	30
		Maks. IDU wyżej	m	30	30
	Dodatkowa ilość czynnika		g/m	15	35
	Długość instalacji na dodatkowy czynnik		m	5	5
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie		°C	-15~52	-15~52
	Grzanie		°C	-20~24	-15~24

I Jednostki kanałowe HSP

Turbo Inverter R32
Inverter Expert

Opcjonalne WIFI

Tryb ON/OFF

Sterowanie kartą hotelową

System detekcji pożaru

Czujni poziomu skroplin

Wbudowana pompka skroplin

Niska wyskość jednostki

Regulacja z dokładnością do 1 Pa

Uniwersalna instalacja





RCH-RVD01



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu				AUD105UX4REH8	AUD105UX4REH8	AUD125UX4REH8	AUD125UX4REH8
Jednostka wewnętrzna				AUD-36UX4REH8	AUD-36UX4REH8	AUD-42UX4REH8	AUD-42UX4REH8
Sezonowa efektywność energetyczna	Chłodzenie	Pdesign - chłodzenie	W	10000	10000	12100	12100
		SEER	W/W	7.10	7.10	7.50	7.50
		ηs, c	100%	335%	335%	297%	297%
		Klasa energetyczna	—	A++	A++	NA	NA
	Grzanie (sezon umiarkowany)	Pdesign - grzanie	W	8000	8000	9000	9000
		SCOP	W/W	4.40	4.40	4.50	4.50
		ηs, h	100%	207%	207%	177%	177%
		Klasa energetyczna	—	A+	A+	NA	NA
	Grzanie (sezon ciepły)	Pdesign - grzanie	W	8000	8000	9000	9000
		SCOP	W/W	5.40	5.40	5.40	5.40
		ηs, h	100%	254%	254%	213%	213%
		Klasa energetyczna	—	A+++	A+++	NA	NA
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	34120	34120	41285	41285
		Nominalna	W	10000	10000	12100	12100
		Min. - Maks.	W	2700-12000	2700-12000	3900-13200	3900-13200
	EER	Nominalna	W/W	3.70	3.80	3.90	3.90
Grzanie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	37532	37532	46062	46062
		Nominalna	W	11000	11000	13500	13500
		Min. - Maks.	W	2700-13000	2700-13000	3400-14400	3400-14400
	COP	Nominalna	W/W	4.00	4.00	4.01	4.01
Jednostka wewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	1400×300×800	1400×300×800	1400×300×800	1400×300×800
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	51/57	51/57	51/57	51/57
	Przepływ powietrza	Wys. / Śred. / Nis.	m /h	2000/1800/1600	2000/1800/1600	2400/2200/1900	2400/2200/1900
	Poziom hałasu (SPL)	Wys. / Śred. / Nis.	dB(A)	42/39/36	42/39/36	43/40/37	43/40/37
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	59	59	63	63
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	—	C	C	—	—
	Zewnętrzny spręż statyczny	Znamionowy	Pa	37+10	37+10	50+10	50+10
		Ustawienie fabryczne	Pa	100	100	100	100
		Zakres	Pa	0~200	0~200	0~200	0~200

Oznaczenie modelu				AUW105U4RW8	AUW105U6RW8	AUW125U4RW8	AUW125U6RW8
Jednostka zewnętrzna				AUW-36U4RW8	AUW-36U6RW8	AUW-42U4RW8	AUW-42U6RW8
Jednostka zewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	1100×875×450	1100×875×450	1100×875×450	1100×875×450
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	84/95	81/90	94/105	94/105
	Poziom hałasu (SPL)	Wys.	dB(A)	57	57	60	60
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	69	68	73	73
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	—	D	D	—	—
	Czynnik chłodniczy	Typ	—	R32	R32	R32	R32
		Ilość	kg	2.65	2.65	3.20	3.20
		TCO2Eq	—	1 789	1 789	2 160	2 160
		GWP	—	675	675	675	675
Instalacja rurowa	Ciecz / Gaz		mm (cale)	Ø9.52/ Ø15.88(3/8'/5/8')	Ø9.52/ Ø15.88(3/8'/5/8')	Ø9.52/ Ø15.88(3/8'/5/8')	Ø9.52/ Ø15.88(3/8'/5/8')
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla klimatu T1	m	75	75	75	75
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla pełnego zakresu	m	50	50	60	60
	Przewyższenie	Maks. IDU niżej	m	30	30	30	30
		Maks. IDU wyżej	m	30	30	30	30
	Dodatkowa ilość czynnika		g/m	35	35	35	35
	Długość instalacji na dodatkowy czynnik		m	7.5	7.5	7.5	7.5
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie		°C	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Grzanie		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

I Jednostki kanałowe HSP

Turbo Inverter R32
Inverter Expert

Opcjonalne WIFI

Tryb ON/OFF

Sterowanie kartą hotelową

System detekcji pożaru

Czujni poziomu skroplin

Wbudowana pompka skroplin

Niska wyskość jednostki

Regulacja z dokładnością do 1 Pa

Uniwersalna instalacja





RCH-RVD01



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu				AUD140UX4REH8	AUD140UX4REH8	AUD175UX4REH8	AUD200UX4RPH8	AUD250UX4RPH8
Jednostka wewnętrzna				AUD-48UX4REH8	AUD-48UX4REH8	AUD-60UX4REH8	AUD-75UX4RPH8	AUD-85UX4RPH8
Sezonowa efektywność energetyczna	Chłodzenie	Pdesign - chłodzenie	W	13500	13500	16000	19000	23000
		SEER	W/W	7.00	7.00	6.10	6.00	5.82
		ηs, c	100%	277%	277%	241%	237%	230%
		Klasa energetyczna	—	NA	NA	NA	NA	NA
	Grzanie (sezon umiarkowany)	Pdesign - grzanie	W	9000	9000	10000	17000	17000
		SCOP	W/W	4.50	4.50	4.00	3.90	3.90
		ηs, h	100%	177%	177%	157%	153%	153%
		Klasa energetyczna	—	NA	NA	NA	NA	NA
	Grzanie (sezon ciepły)	Pdesign - grzanie	W	9000	9000	10000	17000	17000
		SCOP	W/W	5.40	5.40	5.20	4.90	4.90
		ηs, h	100%	213%	213%	205%	193%	193%
		Klasa energetyczna	—	NA	NA	NA	NA	NA
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	46062	46062	54592	64828	78476
		Nominalna	W	13500	13500	16000	19000	23000
		Min. - Maks.	W	4300-15500	4300-15500	5000-18000	7000-23500	7500-24500
	EER	Nominalna	W/W	3.51	3.51	3.00	3.00	2.35
Grzanie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	54592	54592	58004	75064	85300
		Nominalna	W	16000	16000	17000	22000	25000
		Min. - Maks.	W	3700-17100	3700-17100	5000-21000	6000-25000	6500-27500
	COP	Nominalna	W/W	3.72	3.72	3.71	3.75	3.45
Jednostka wewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	1400×300×800	1400×300×800	1400×300×800	1400×420×858	1400×420×858
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	51/57	51/57	51/57	84/93.5	84/93.5
	Przepływ powietrza	Wys. / Śred. / Nis.	m /h	2400/2200/1900	2400/2200/1900	2500/2250/1900	4400/3900/3400	4400/3900/3400
	Poziom hałasu (SPL)	Wys. / Śred. / Nis.	dB(A)	43/40/37	43/40/37	46/41/37	58/55/52	58/55/52
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	64	64	65	81	81
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	—	—	—	—	—	—
	Zewnętrzny spręż statyczny	Znamionowy	Pa	50+10	50+10	50+10	50+10	62+10
		Ustawienie fabryczne	Pa	100	100	100	150	150
		Zakres	Pa	0~200	0~200	0~200	0~250	0~250

Oznaczenie modelu				AUW140U4RW8	AUW140U6RW8	AUW175U6RW8	AUW200U6RZ8	AUW250U6RZ8
Jednostka zewnętrzna				AUW-48U4RW8	AUW-48U6RW8	AUW-60U6RW8	AUW-75U6RZ8	AUW-85U6RZ8
Jednostka zewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	1100×875×450	1100×875×450	1100×875×450	1100×1650×390	1100×1650×390
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	94/105	94/105	94/105	140/157	140/157
	Poziom hałasu (SPL)	Wys.	dB(A)	60	60	62	61	61
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	74	74	75	76	76
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	—	—	—	—	—	—
	Czynnik chłodniczy	Typ	—	R32	R32	R32	R32	R32
		Ilość	kg	3.20	3.20	3.40	4.60	4.60
		TCO2Eq	—	2 160	2 160	2 295	3 105	3 105
		GWP	—	675	675	675	675	675
Instalacja rurowa	Ciecz / Gaz		mm (cale)	Ø9.52/ Ø15.88(3/8'/5/8')	Ø9.52/ Ø15.88(3/8'/5/8')	Ø9.52/ Ø15.88(3/8'/5/8')	Ø9.52/ Ø22.22(3/8'/7/8')	Ø9.52/ Ø22.22(3/8'/7/8')
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla klimatu T1	m	75	75	85	100	100
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla pełnego zakresu	m	60	60	75	75	75
	Przewyższenie	Maks. IDU niżej	m	30	30	30	30	30
		Maks. IDU wyżej	m	30	30	30	30	30
	Dodatkowa ilość czynnika		g/m	35	35	35	35	35
	Długość instalacji na dodatkowy czynnik		m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie		°C	-15~52	-15~52	-15~52	-15~50	-15~50
	Grzanie		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

I Jednostki przypodłogowo-podsufitowe

Turbo Inverter R32
Inverter Expert



Opcjonalne WIFI



Tryb ON/OFF


Przycisk natychmiastowego włączenia


Antybakteryjne lamele


Elastyczny montaż jednostki


Wysoki sufit


Łatwe czyszczenie filtra



Filtr jony srebra


I Feel




RCH-RVD01


YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu				AUV105UR4RC8	AUV105UR4RC8	AUV125UR4RC8	AUV125UR4RC8
Jednostka wewnętrzna				AUV-36UR4RC8	AUV-36UR4RC8	AUV-42UR4RC8	AUV-42UR4RC8
Sezonowa efektywność energetyczna	Chłodzenie	Pdesign - chłodzenie	W	9500	9500	12100	12100
		SEER	W/W	6.80	6.80	6.50	6.50
		ηs, c	100%	321%	321%	257%	257%
		Klasa energetyczna	–	A++	A++	NA	NA
	Grzanie (sezon umiarkowany)	Pdesign - grzanie	W	8000	8000	9000	9000
		SCOP	W/W	4.30	4.30	4.40	4.40
		ηs, h	100%	202%	202%	173%	173%
		Klasa energetyczna	–	A+	A+	NA	NA
	Grzanie (sezon ciepły)	Pdesign - grzanie	W	8000	8000	9000	9000
		SCOP	W/W	5.40	5.40	5.40	5.40
		ηs, h	100%	254%	254%	213%	213%
		Klasa energetyczna	–	A+++	A+++	NA	NA
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	32414	32414	41285	41285
		Nominalna	W	9500	9500	12100	12100
		Min. - Maks.	W	2700-12000	2700-12000	3800-13300	3800-13300
	EER	Nominalna	W/W	3.65	3.65	3.61	3.61
Grzanie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	37532	37532	46062	46062
		Nominalna	W	11000	11000	13500	13500
		Min. - Maks.	W	2700-13000	2700-13000	3300-14500	3300-14500
	COP	Nominalna	W/W	3.73	3.73	3.71	3.71
Jednostka wewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	1580×680×230	1580×680×230	1580×680×230	1580×680×230
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	46/54	46/54	46/54	46/54
	Przepływ powietrza	Wys. / Śred. / Nis.	m /h	1700/1500/1300	1700/1500/1300	2200/1900/1600	2200/1900/1600
	Poziom hałasu (SPL)	Wys. / Śred. / Nis.	dB(A)	56/51/48	56/51/48	56/51/48	56/51/48
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	65	65	71	71
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	–	D	D	–	–

Oznaczenie modelu				AUW105U4RW8	AUW105U6RW8	AUW125U4RW8	AUW125U6RW8
Jednostka zewnętrzna				AUW-36U4RW8	AUW-36U6RW8	AUW-42U4RW8	AUW-42U6RW8
Jednostka zewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	1100×875×450	900×1170×320	1100×875×450	1100×875×450
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	84/95	81/90	94/105	94/105
	Poziom hałasu (SPL)	Wys.	dB(A)	57	57	60	60
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	69	68	73	73
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	–	D	D	–	–
	Czynnik chłodniczy	Typ	–	R32	R32	R32	R32
		Ilość	kg	2.65	2.65	3.20	3.20
		TCO2Eq	–	1 789	1 789	2 160	2 160
		GWP	–	675	675	675	675
Instalacja rurowa	Ciecz / Gaz		mm (cale)	Ø9.52/ Ø15.88(3/8'/5/8')	Ø9.52/ Ø15.88(3/8'/5/8')	Ø9.52/ Ø15.88(3/8'/5/8')	Ø9.52/ Ø15.88(3/8'/5/8')
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla klimatu T1	m	75	75	75	75
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla pełnego zakresu	m	50	50	60	60
	Przewyższenie	Maks. IDU niżej	m	30	30	30	30
		Maks. IDU wyżej	m	30	30	30	30
	Dodatkowa ilość czynnika		g/m	35	35	35	35
	Długość instalacji na dodatkowy czynnik		m	7.5	7.5	7.5	7.5
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie		°C	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Grzanie		°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24

I Jednostki przypodłogowo-podsufitowe

Turbo Inverter R32
Inverter Expert

Opcjonalne WIFI

Tryb ON/OFF

Przycisk natychmiastowego włączenia

Antybakteryjne lamele

Elastyczny montaż jednostki

Wysoki sufit

Łatwe czyszczenie filtra

Filtr jony srebra

I Feel





RCH-RVD01



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu				AUV140UR4RC8	AUV140UR4RC8	AUV175UR4RC8
Jednostka wewnętrzna				AUV-48UR4RC8	AUV-48UR4RC8	AUV-60UR4RC8
Sezonowa efektywność energetyczna	Chłodzenie	Pdesign - chłodzenie	W	13500	13500	16000
		SEER	W/W	6.40	6.40	5.80
		ηs, c	100%	253%	253%	229%
		Klasa energetyczna	—	NA	NA	NA
	Grzanie (sezon umiarkowany)	Pdesign - grzanie	W	9000	9000	10000
		SCOP	W/W	4.40	4.40	3.80
		ηs, h	100%	173%	173%	149%
		Klasa energetyczna	—	NA	NA	NA
	Grzanie (sezon ciepły)	Pdesign - grzanie	W	9000	9000	10000
		SCOP	W/W	5.40	5.40	5.10
		ηs, h	100%	213%	213%	201%
		Klasa energetyczna	—	NA	NA	NA
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	46062	46062	54592
		Nominalna	W	13500	13500	16000
		Min. - Maks.	W	4400-15400	4400-15400	5000~18000
	EER	Nominalna	W/W	3.21	3.21	2.65
Grzanie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	54592	54592	59710
		Nominalna	W	16000	16000	17500
		Min. - Maks.	W	3800-17000	3800-17000	5000~21000
	COP	Nominalna	W/W	3.30	3.30	3.30
Jednostka wewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	1580×680×230	1580×680×230	1580×680×230
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	46/54	46/54	46/54
	Przepływ powietrza	Wys. / Śred. / Nis.	m#/h	2200/1900/1600	2200/1900/1600	2300/2000/1700
	Poziom hałasu (SPL)	Wys. / Śred. / Nis.	dB(A)	56/51/48	56/51/48	57/52/49
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	71	71	72
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	—	—	—	—
Oznaczenie modelu				**AUW140U4RW8**	**AUW140U6RW8**	**AUW175U6RW8**
Jednostka zewnętrzna				**AUW-48U4RW8**	**AUW-48U6RW8**	**AUW-60U6RW8**
Jednostka zewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	1100×875×450	1100×875×450	1100×875×450
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	94/105	94/105	94/105
	Poziom hałasu (SPL)	Wys.	dB(A)	60	60	62
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	74	74	75
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	—	—	—	—
	Czynnik chłodniczy	Typ	—	R32	R32	R32
		Ilość	kg	3.20	3.20	3.40
		TCO2Eq	—	2 160	2 160	2 295
		GWP	—	675	675	675
Instalacja rurowa	Ciecz / Gaz		mm (cale)	Ø9.52/Ø15.88(3/8'/5/8')	Ø9.52/Ø15.88(3/8'/5/8')	Ø9.52/Ø15.88(3/8'/5/8')
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla klimatu T1	m	75	75	85
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla pełnego zakresu	m	60	60	75
	Przewyższenie	Maks. IDU niżej	m	30	30	30
		Maks. IDU wyżej	m	30	30	30
	Dodatkowa ilość czynnika		g/m	35	35	35
	Długość instalacji na dodatkowy czynnik		m	7.5	7.5	7.5
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie		°C	-15~52	-15~52	-15~52
	Grzanie		°C	-20~24	-20~24	-20~24

I Jednostki przypodłogowo-podsufitowe

Super Inverter R32
Inverter Expert

Opcjonalne WIFI

Tryb ON/OFF

Przycisk natychmiastowego włączenia

Antybakteryjne lamele

Elastyczny montaż jednostki

Wysoki sufit

Łatwe czyszczenie filtra

Filtr jony srebra

I Feel



AVT71

AUV105



RCH-RVD01



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu				AVT71UR4RB8	AUV105UR4RC8
Jednostka wewnętrzna				**AVT-24UR4RB8**	**AUV-36UR4RC8**
Sezonowa efektywność energetyczna	Chłodzenie	Pdesign - chłodzenie	W	7000	9500
		SEER	W/W	6.30	6.10
		ηs, c	100%	297%	287%
		Klasa energetyczna	—	A++	A++
	Grzanie (sezon umiarkowany)	Pdesign - grzanie	W	5500	8000
		SCOP	W/W	4.20	4.00
		ηs, h	100%	197%	187%
		Klasa energetyczna	—	A+	A+
	Grzanie (sezon ciepły)	Pdesign - grzanie	W	5500	8000
		SCOP	W/W	5.35	5.31
		ηs, h	100%	252%	250%
		Klasa energetyczna	—	A+++	A+++
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	23884	32414
		Nominalna	W	7000	9500
		Min. - Maks.	W	2000~8500	2700-12000
	EER	Nominalna	W/W	3.24	2.85
Grzanie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	27296	37532
		Nominalna	W	8000	11000
		Min. - Maks.	W	2000~9500	2700-13000
	COP	Nominalna	W/W	3.72	3.40
Jednostka wewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	1285×680×230	1580×680×230
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	37/44	46/54
	Przepływ powietrza	Wys. / Śred. / Nis.	m#/h	1400/1200/1000	1700/1500/1300
	Poziom hałasu (SPL)	Wys. / Śred. / Nis.	dB(A)	50/46/42	56/51/48
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	62	65
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	—	C	D
Zakres temperatur pracy	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm		
	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm		
Oznaczenie modelu				**AUW71U4RJ7**	**AUW105U4RK7**
Jednostka zewnętrzna				**AUW-24U4RJ7**	**AUW-36U4RK7**
Jednostka zewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	860×670×310	900×750×340
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	44.5/48.5	55/59
	Poziom hałasu (SPL)	Wys.	dB(A)	57	58
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	68	69
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	—	D	D
	Czynnik chłodniczy	Typ	—	R32	R32
		Ilość	kg	1.50	1.80
		TCO2Eq	—	1 013	1 215
		GWP	—	675	675
Instalacja rurowa	Ciecz / Gaz		mm (cale)	Ø9.52/Ø15.88(3/8'/5/8')	Ø9.52/Ø15.88(3/8'/5/8')
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla klimatu T1	m	60	65
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla pełnego zakresu	m	45	50
	Przewyższenie	Maks. IDU niżej	m	30	30
		Maks. IDU wyżej	m	30	30
	Dodatkowa ilość czynnika		g/m	35	35
	Długość instalacji na dodatkowy czynnik		m	5	5
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie		°C	-15~48	-15~48
	Grzanie		°C	-15~24	-15~24

I Jednostki konsole

Turbo Inverter R32
Inverter Expert

Opcjonalne WIFI

Tryb ON/OFF

Sterowanie kartą hotelową

System detekcji pożaru

nawiew góra/dół

Sterownik przewodowy

Elastyczny montaż instalacji

Uniwersalne zastosowanie

Jonizator HI-NANO





RCH-RVD01



YXE-C01U2(E)

Oznaczenie modelu				AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT52UR4RK8
Jednostka wewnętrzna				AKT-09UR4RK8	AKT-12UR4RK8	AKT-18UR4RK8
Sezonowa efektywność energetyczna	Chłodzenie	Pdesign - chłodzenie	W	2600	3500	4900
		SEER	W/W	7.10	7.00	7.00
		ηs, c	100%	335%	335%	330%
		Klasa energetyczna	–	A++	A++	A++
	Grzanie (sezon umiarkowany)	Pdesign - grzanie	W	3000	3000	3500
		SCOP	W/W	4.35	4.35	4.40
		ηs, h	100%	204%	204%	207%
		Klasa energetyczna	–	A+	A+	A+
	Grzanie (sezon ciepły)	Pdesign - grzanie	W	3000	3000	3500
		SCOP	W/W	5.35	5.35	5.35
		ηs, h	100%	252%	252%	252%
		Klasa energetyczna	–	A+++	A+++	A+++
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	8871	11942	16719
		Nominalna	W	2600	3500	4900
		Min. - Maks.	W	1300~3600	1300~4200	1500~6000
	EER	Nominalna	W/W	4.13	3.68	3.75
Grzanie	Wydajność	Nominalna	Btu/h	10918	13648	17060
		Nominalna	W	3200	4000	5000
		Min. - Maks.	W	1300~4000	1300~5000	1500~7100
	COP	Nominalna	W/W	4.00	3.78	3.50
Jednostka wewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	700×630×220	700×630×220	700×630×220
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	15/19	15/19	15/19
	Przepływ powietrza	Wys. / Śred. / Nis.	m /h	600/510/440	600/510/440	700/600/470
	Poziom hałasu (SPL)	Wys. / Śred. / Nis.	dB(A)	40/35/33	40/35/33	44/40/35
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	56	56	59
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	–	C	C	C

Oznaczenie modelu				AUW26U4RS8	AUW35U4RS8	AUW52U4RJ8
Jednostka zewnętrzna				AUW-09U4RS8	AUW-12U4RS8	AUW-18U4RJ8
Jednostka zewnętrzna	Wymiary	Szer. × Wys. × Głęb.	mm	810×580×280	810×580×280	860×670×310
	Ciężar	Netto/Brutto	kg	34/38.5	34/38.5	44/48
	Poziom hałasu (SPL)	Wys.	dB(A)	51	51	49
	Poziom hałasu (PWL)	Wys.	dB(A)	62	62	64
	Poziom hałasu (PWL)	Stopień	–	C	C	C
	Czynnik chłodniczy	Typ	–	R32	R32	R32
		Ilość	kg	0.87	0.87	1.20
		TCO2Eq	–	0.587	0.587	0.810
		GWP	–	675	675	675
Instalacja rurowa	Ciecz / Gaz		mm (cale)	Ø6.35/Ø9.52(1/4'/3/8')	Ø6.35/Ø9.52(1/4'/3/8')	Ø6.35/Ø12.7(1/4'/1/2')
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla klimatu T1	m	35	35	55
	Długość instalacji	Maks. ekwiwalent dla pełnego zakresu	m	30	30	50
	Przewyższenie	Maks. IDU niżej	m	15	15	30
		Maks. IDU wyżej	m	15	15	30
	Dodatkowa ilość czynnika		g/m	15	15	15
	Długość instalacji na dodatkowy czynnik		m	5	5	5
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie		°C	-15~52	-15~52	-15~52
	Grzanie		°C	-20~24	-20~24	-20~24