Domekt S

Płaskie, podwieszane centrale nawiewne

Domekt S 650 F C5





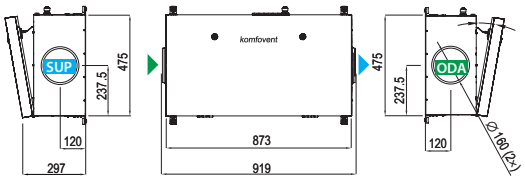

Domekt S 800 F C5





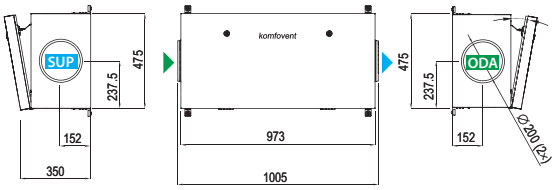

Domekt S 1000 F C5





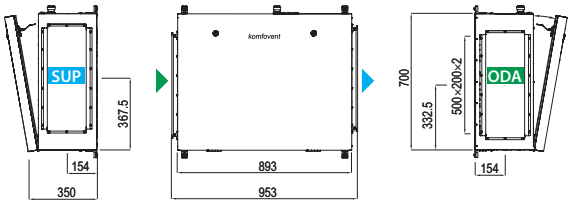

▶ **ODA** – czerpnia powietrza ▶ **SUP** – powietrze nawiewane

Rozmiary i wydajność central wentylacyjnych Domekt S

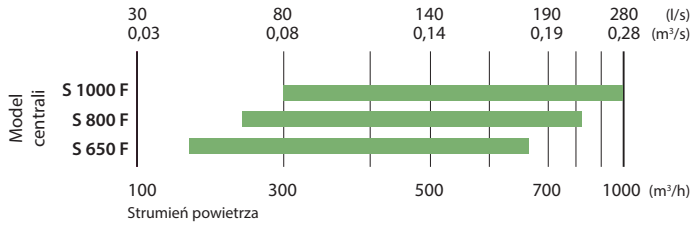

Dane techniczne

Domekt S jednostka	Domekt S 650 F	Domekt S 800 F	Domekt S 1000 F
Strumień powietrza (m^3/h)	650	790	1000
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	56	75	47
Poziom ciśnienia akustycznego L_{PA}, dB(A) w odległości 3 m od obudowy	43	44	42
Wymiary filtrów B×H×L (mm)	371×235×46	371×287×46	558×287×46
Masa (kg)	35	37	46

Warianty central wentylacyjnych Domekt S

Model centrali	Klasa filtra na nawiewie		Nagrzewnica		Chłodnica		Rodzaj automatyki	Panel sterowania
	ePM1 60 %	ePM10 50 %	HE	HW	HCW	HCDX	C5	C5.1
Domekt S 650 F	○	●	●		△	△	●	
Domekt S 800 F	○	●	●	○	△	△	●	
Domekt S 1000 F	○	●	●	○	△	△	●	

● Wyposażenie standardowe ○ Dostępne na zamówienie △ Zamawiane osobno (kanałowa nagrzewnica/chłodnica

Oznaczenia wyjaśniono na str. 151.

Dopuszczalne pozycje montażowe

Domekt S 650 F



Domekt S 800 F, Domekt S 1000 F



2 3 tylko z nagrzewnicą wodną