Klimatyzatory Split / Przypodłogowo-podsufitowe

# ASF-60BI2 / ASGE-60BI2-3

( 16,0 kW / 17,0 kW )

## DANE TECHNICZNE

| DANE ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| **Wydajność chłodzenie / grzanie** | 16,0 / 17,0 kW |
| **Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej** | 5400 / 5700 W |
| **Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej** | 9,2 / 9,7 A |
| **SEER / SCOP** | 6,1 / 4,0 |
| **Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)** | A++ / A+ |
| **Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.** | 400 / 50 V / Hz |
| **Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.** | 230 / 50 V / Hz |
| **PRZEPŁYW POWIETRZA** | |
| **Przepływ powietrza - jedn. wewn.** | 2400 / 2200 / 1900 / 1600 $m^3/h$ |
| **Przepływ powietrza - jedn. zewn.** | 5500 $m^3/h$ |
| **CIŚNIENIE AKUSTYCZNE** | |
| **Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.** | 53 / 51 / 48 / 44 dB(A) |
| **Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.** | 60 dB(A) |
| **MOC AKUSTYCZNA** | |
| **Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.** | 68 dB(A) |
| **Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.** | 75 dB(A) |
| **CZYNNIK CHŁODNICZY** | |
| **Typ czynnika chłodniczego** | R32 |
| **Ilość czynnika chłodniczego** | 3,5 kg |
| **Ekwiwalent $CO_2$** | 2,36 t |

| ZAKRES TEMPERATUR PRACY | |
|---|---|
| **Temperatura pracy** | 16 ~ 30 °C |
| **ZAKRES TEMPERATURY POWIETRZA** | |
| **Grzanie** | -20 ~ 24 °C |
| **Chłodzenie** | -20 ~ 52 °C |
| **WYMIARY / WAGA** | |
| **Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.** | 235 x 665 x 1570 mm |
| **Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.** | 370 x 960 x 990 mm |
| **Waga netto jedn. wewn. / zewn.** | 42,0 / 94,0 kg |
| **CECHY / WYPOSAŻENIE** | |
| **Moduł WiFi** | Opcjonalnie (SWC-05W lub SWC-07) |
| **Filtr plazmowy** | Nie |
| **Funkcja I-Feel** | Tak |
| **Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.** | 4 |
| **Pilot w standardzie** | Bezprzewodowy (YAP1F7) |
| **Możliwość podłączenia pilota przewodowego** | Tak |
| **Styk On/Off** | Tak (przy współpracy z pilotem przewodowym) |
| **Modbus** | Opcjonalnie (SMG-01) |
| **Bacnet** | Opcjonalnie (SBG-01) |
| **Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach** | Podgrzewanie wstępne |
| **Grzałka tacy ociekowej skraplacza** | Tak |
| **WYPOSAŻENIE STANDARDOWE** | |
| **Pilot** | Bezprzewodowy (YAP1F7) |

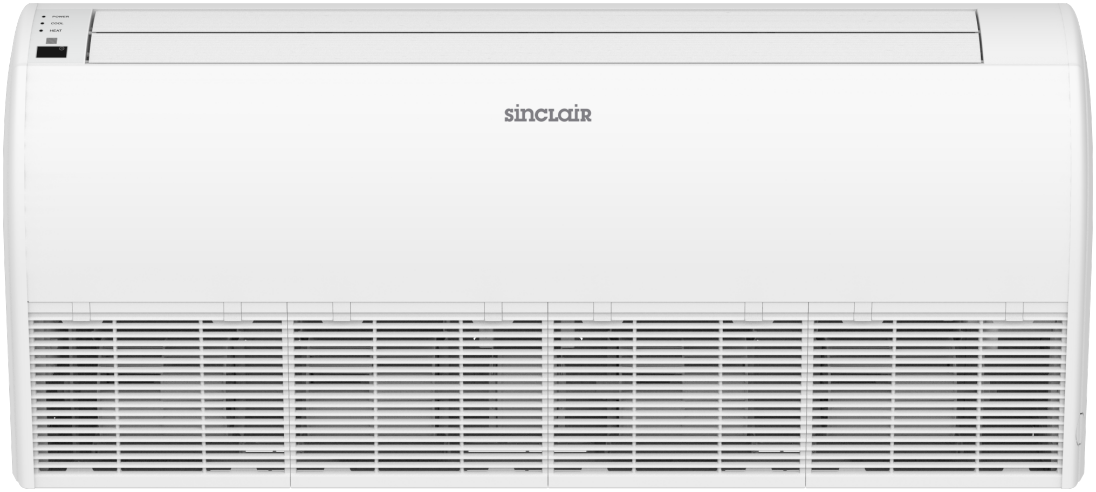
sinclair

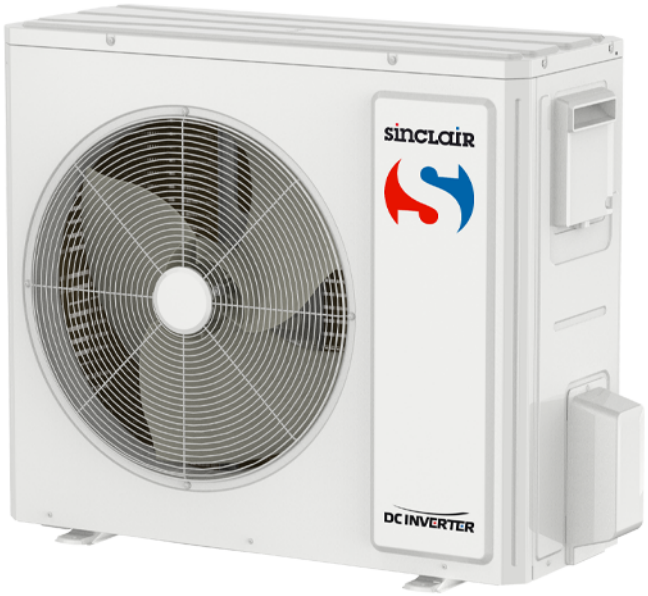
sinclair
DC INVERTER


sinclair
ON/OFF
TURBO
MODE
FAN
I FEEL
TON I TOFF
TEMP
CLOCK
LIGHT
WiFi
SLEEP