Klimatyzatory Split / Kasetonowe


ASC-18BI2 / ASGE-18BI2


(5,3 kW / 5,8 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	5,3 / 5,8 kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	1560 / 1470 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej	7,5 / 7,0 A
Pdesign chłodzenie	5,3 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w chłodzeniu	258 kWh
Pdesign grzanie	3,9 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w grzaniu	1270 kWh
SEER / SCOP	7,2 / 4,3
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	720 / 650 / 600 / 500 m^3/h
Możliwość poboru świeżego powietrza	TAK
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	2200 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	43 / 41 / 39 / 35 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	52 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	56 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	65 dB(A)
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,85 kg
Ekwiwalent CO_2	0,57 t
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Temperatura pracy	16 ~ 30 °C
ZAKRES TEMPERATURY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO	
Grzanie	-20 ~ 24 °C
Chłodzenie	-20 ~ 52 °C
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	570 x 260 x 570 mm
Długość x wysokość x szerokość panelu	620 x 47,5 x 620 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	300 x 555 x 745 mm
Waga netto jedn. wewn. / panel / zewn.	16,5 / 4,5 / 30,5 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Opcjonalnie (SWC-05W lub SWC-07)
Filtr plazmowy	Nie
Funkcja I-Feel	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	4
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy (YAP1F7)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak (przy współpracy z pilotem przewodowym)
Modbus	Opcjonalnie (SMG-01)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Podgrzewanie wstępne
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak

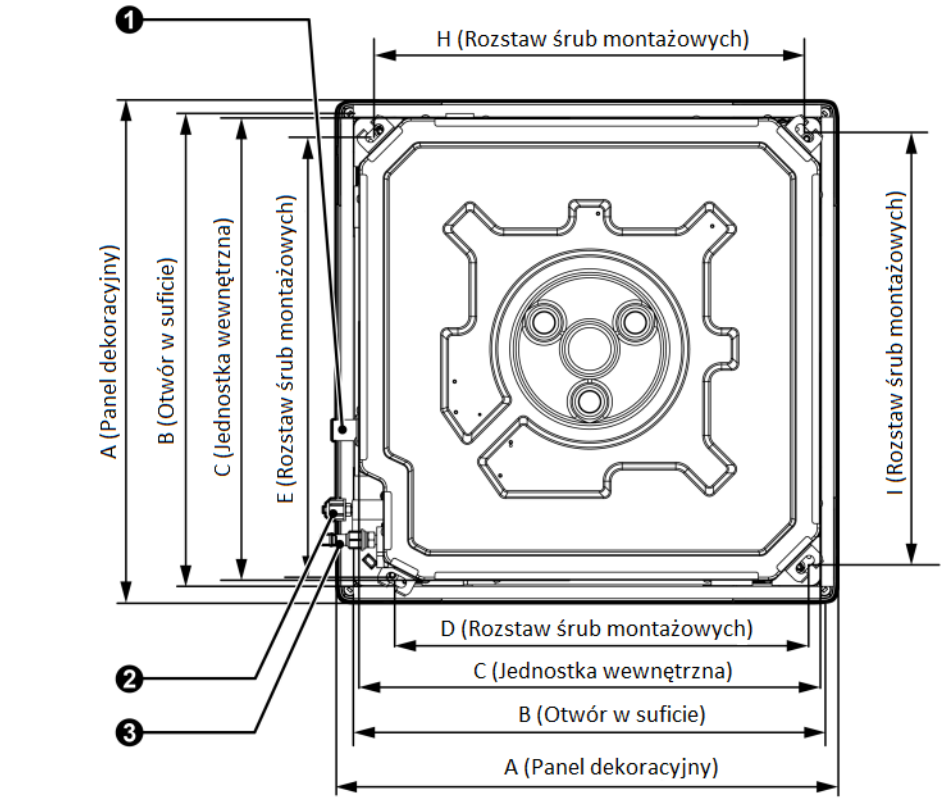

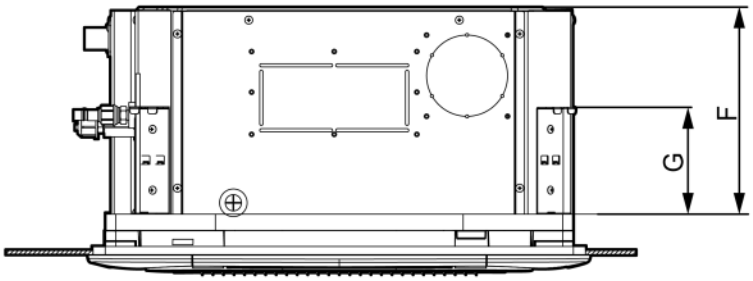

1 Odpływ skroplin


2 Rura cieczy

3 Rura gazu

Jednostka: mm

Wymiary / Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ASC-12BI2	620	580	570	505	550	260	140	530	530
ASC-18BI2									

ASGE-12BI2, ASGE-18BI2, ASGE-24BI2, ASGE-36BI2, ASGE-36BI2-3, ASGE-42BI2, ASGE-42BI2-3, ASGE-48BI2-3

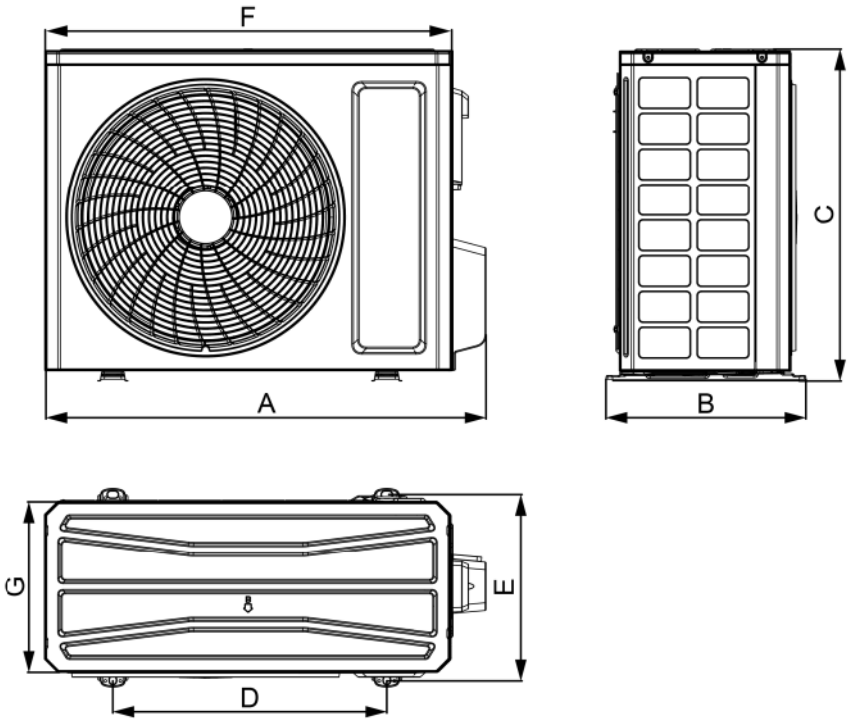

Jednostka: mm

Wymiary / Model	A	B	C	D	E	F	G
ASGE-12BI2	732	330	553	455	310	675	285
ASGE-18BI2	802	350	555	512	331	745	300
ASGE-24BI2	958	402	660	570	371	889	340
ASGE-36BI2	1020	427	820	635	396	940	370
ASGE-36BI2-3	1020	427	820	635	396	940	370
ASGE-42BI2	1020	427	820	635	396	940	370
ASGE-42BI2-3	1020	427	820	635	396	940	370
ASGE-48BI2-3	1020	427	820	635	396	940	370