


NOWOŚĆ!

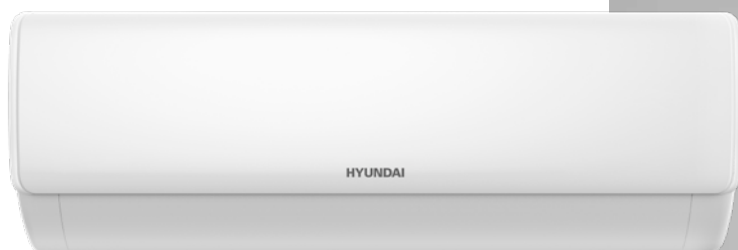

ATLANTIS

Seria HOME

Ekskluzywny model o minimalistycznej formie, zaprojektowany z myślą o pełnej integracji z przestrzenią. Białe, satynowe wykończenie idealnie koresponduje z nowoczesnymi farbami ściennymi, tworząc spójną i lekką wizualnie całość. Pod szlachetną powłoką kryją się inteligentne funkcje, które dbają o Twój komfort w sposób dyskretny i niezwykle elegancki.



Funkcje urządzenia:

 Sterowanie WiFi	 Auto restart	 Auto czyszczenie	 Inteligentne odschranianie	 Funkcja „Follow Me”	 Start z niskim poborem prądu	 Tryb czuwania 1W	 Funkcja timer	 Programowanie tygodniowe	 Jonizacja Powietrza
 Tryb snu	 Silnik DC	 Filtry o dużej gęstości	 Filtr z Węglem Aktywnym	 Filtr Katalityczny	 Filtr Jonów Srebra	 12 biegów wentylatora	 Kompatybilne z MULTI	 Klasa energetyczna	 Dwustronne odprowadzenie skroplin
 Podłączenie dodatkowych modułów	 Tryb QUIET	 Cicha praca 20dB(A)	 3D nawiew powietrza	 +8 C utrzymanie temp.	 Praca przy temp. -25°C	 Zestaw grzałek Arctic Kit	 Wachlowanie		

Dane techniczne:

Model zestawu		j. wewnętrzna j. zewnętrzna	HRP-M09ASI HRP-M09ASO	HRP-M12ASI HRP-M12ASO	HRP-M18ASI HRP-M18ASO	HRP-M24ASI HRP-M24ASO
(kW) Wydajność nominalna			2.6	3.6	5.3	7.3
(W) Wydajność (zakres)	Chłodzenie		2600 (1000~3500)	3500 (1400~4000)	5000 (2000~6100)	7000 (2200~8800)
	Grzanie		2900 (800~3700)	3800 (1100~4100)	5400 (1400~6800)	7300 (1600~9400)
(W) Pobór mocy (zakres)	Chłodzenie		628 (80~1300)	1035 (130~1550)	1390 (160~1787)	2120 (420~3450)
	Grzanie		666 (70~1075)	975 (160~1400)	1440 (230~1750)	1970 (300~3150)
(A) Pobór prądu	Chłodzenie		4.4 (0.35~5.82)	4.7 (0.6~6.9)	6.04 (0.72~7.90)	9.21(1.8~15)
	Grzanie		4.45 (0.32~4.76)	4.4 (0.7~6.3)	6.26 (1.1~7.60)	8.56 (1.3~13.7)
(°C) Zakres pracy temp.		Chłodzenie	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Grzanie	-25~24	-25~24	-25~24	-25~24
SEER/Klasa energetyczna		Chłodzenie	8.8/A+++	8.5/A+++	8.5/A+++	7.9A++
SCOP/Klasa energetyczna		Grzanie	4.6/A++	4.6/A++	4.6/A++	4.6/A++
Jednostka wewnętrzna	(m3/h) Przepływ powietrza (Turbo/H/M/L/Si)		650/510/360/285/150	800/600/450/370/220	950/800/600/470/340	1150/1090/790/635/445
	(mm) Wymiary (D*W*G)		723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
	(kg) Waga netto		7.5	8	10.2	13
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L/Si)		39/34/25/19	39/32/26/20	43/36/28/21.5	46/39.5/32.5/21.5
Jednostka zewnętrzna	(mm) Wymiary (D*W*G)		765x555x303	765x555x303	890x673x342	890x673x342
	(kg) Waga netto		23.1	23.1	37.8	41
	(dB (A)) Max. poziom ciśnienia akustycznego		54	55	57	60
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego w trybie nocnym		44	44	45	52
	Typ czynnika		R32/550	R32/580	R32/850	R32/1080
Połączenie Instalacji	(cal) Średnice rur cieczowa/gazowa		1/4"- 3/8"	1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"	1/4"- 1/2"
	(m) Maksymalna długość instalacji/przewyższenie		25/10	25/10	30/20	50/25
Połączenie Elektryczne	(V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość		220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
	(mm²) Przewód zasilania do j.zewnętrznej		3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	(ilość linii x przekrój)					
	(mm²) Połączenie między jednostkami		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
	(ilość linii x przekrój)					

Akcesoria:

Standard		Opcjonalne						
								
PILOT	Moduł WiFi	Sterownik ścienny	Moduł multifunkcyjny	Sterownik grupowy	Sterownik SPN/SPN-IR	Bramka LonWorks	Bramka BACnet	Bramka Modbus

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.