

PRZEWÓD ELASTYCZNY

HAVACO®

FLEXO DUCT SPECTRA 1000

Higieniczny przewód do instalacji w posadzce i stropie

Elastyczny przewód wentylacyjny z HDPE-mod do systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Łączy wysoką odporność mechaniczną z higieniczną warstwą wewnętrzną.

Odporność na ściskanie 500 N
Do montażu w stropie i posadzce.

Dwie średnice DN 75/90
Dobór do projektu instalacji

Długi odcinek – 50m
Mniej połączeń i szybszy montaż

Higieniczna powłoka wewnętrzna
Antybakteryjna, antygrzybiczna i antystatyczna.

Dlaczego warto wybrać ten produkt?

ŁATWIEJSZE PROWADZENIE INSTALACJI
Elastyczna konstrukcja ułatwia prowadzenie przewodów w ograniczonej przestrzeni, także w warstwach stropu i posadzki.

TRWAŁOŚĆ
Odporność na ściskanie do 500 N ogranicza ryzyko uszkodzenia przewodu podczas kolejnych etapów prac.

HIGIENICZNE WNĘTRZE
Warstwa antybakteryjna, antygrzybiczna i antystatyczna ogranicza rozwój mikroorganizmów oraz osadzanie kurzu i pyłu.

Najważniejsze cechy:

1. Elastyczny przewód i karbowana struktura – łatwe prowadzenie i montaż instalacji.
2. HDPE-mod – trwały materiał konstrukcyjny.
3. Montaż w posadzce i stropie.
4. Powłoka antybakteryjna, antygrzybiczna i antystatyczna.
5. Dostępne średnice DN 75 i DN 90.
6. Odcinki 50 m – mniej połączeń.



ZASTOSOWANIE

- Rekuperacja w domach i mieszkaniach
- Prowadzenie w posadzkach
- Prowadzenie w stropach
- Trudno dostępne przestrzenie

PRZEWÓD ELASTYCZNY

FLEXO DUCT SPECTRA 1000

Dane techniczne i charakterystyki

HAVACO®

Właściwości:

średnice rur DN [mm]	średnica zewn. [mm]	średnica wewn. [mm]	minimalny promień gięcia* [mm]	Długość [m]
75	76,2	61	0,17	50
90	90,6	75	0,25	50

* temperatura powyżej 10° C

Klasa reakcji na ogień:	D-s2, d2 (PN-EN 13501-1)
Odporność na ściskanie:	500 N (PN-EN 61386-24)
Materiał:	polietylen modyfikowany (HDPE-mod)
Warstwa wewnętrzna:	· antybakteryjna (ISO 22196:2011), · antygrzybiczna (PN EN 846:2019), · antystatyczna

SKANUJ KOD QR

Sprawdź swoje ceny na **B2B VENTIA,** zamów do godz. 11.00 z dostawą na kolejny dzień roboczy

Podstawowe prametry:

Wydajność przepływu powietrza (m³/h) dla DN 75 mm

Prędkość powietrza (m/s)	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
Wydajność przepływu (m³/h)	5,3	10,5	15,8	21,0	31,6	42,1	52,6

Wydajność przepływu powietrza (m³/h) dla DN 90 mm

Prędkość powietrza (m/s)	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
Wydajność przepływu (m³/h)	7,8	15,7	23,5	31,4	47,1	62,8	78,5

Antybakteryjnośćpotwierdzona badaniami*:

Redukcja bakterii w przewodach




Ograniczenie wzrostu grzybów



* Na podstawie badań wykonanych przez producenta.

Charakterystyka przepływu powietrza:

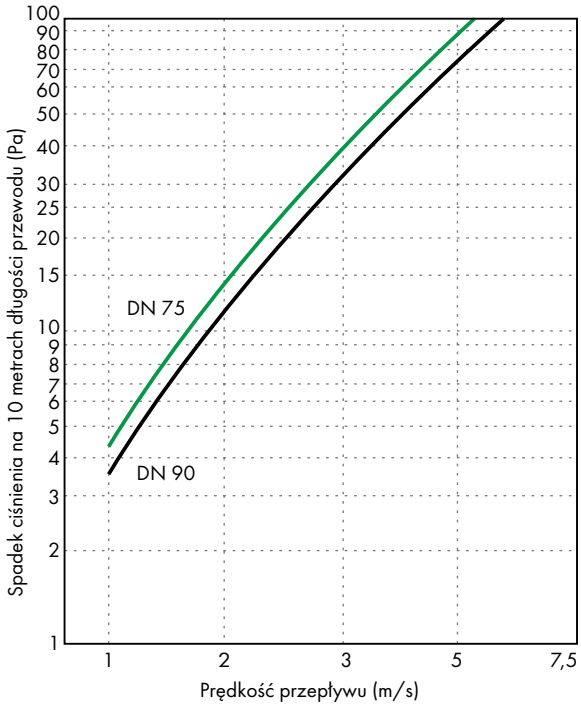

PRZEWÓD ELASTYCZNY

FLEXO DUCT SPECTRA 1000

Dane techniczne i charakterystyki, przechowywanie i opcjonalne zakupy

Sposób montażu – 6 kroków:

1 WYZNACZ TRASĘ

Wyznacz przebieg instalacji zgodnie z projektem wentylacji.

2 ROZWIŃ I PRZYTNIJ

Rozwiń przewód i przytnij go do wymaganej długości.

3 PROWADŹ ŁAGODNIE

Prowadź możliwie najkrótszą trasą, ograniczając ostre załamania.

4 POŁĄCZ NA KLIK

Wsuń przewód do króćca skrzynki rozdzielczej lub rozprężnej.

5 UNIERUCHOM INSTALACJĘ


Zabezpiecz przewody przed przesunięciem i uszkodzeniem podczas prac.

6 SPRAWDŹ INSTALACJĘ

Przed uruchomieniem sprawdź szczelność i drożność całej instalacji.

WAŻNE PODCZAS PROWADZENIA PRZEWODU

- zachowaj możliwie łagodny przebieg instalacji
- nie dopuszczaj do nadmiernego załamania przewodu
- zabezpiecz przewody przed uszkodzeniem mechanicznym
- wykonaj warstwy posadzki/stropu z zachowaniem parametrów instalacji

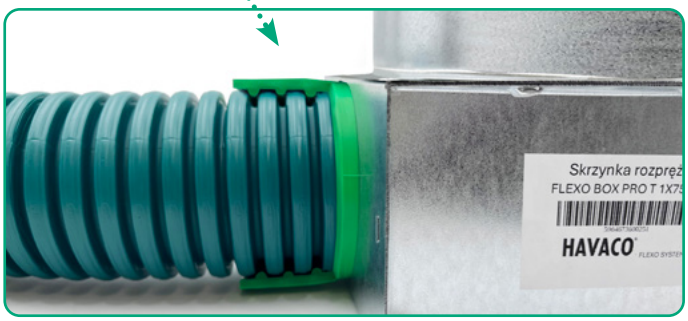

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w suchym i zadaszonym miejscu, zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi.
- Przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi, odkształceniami i zabrudzeniem.
- Chronić przewody przed bezpośrednim działaniem promieniowania UV i długotrwałym nasłonecznieniem.
- Nie dopuszczać do kontaktu przewodów z substancjami chemicznymi, olejami i rozpuszczalnikami.
- Przewody przechowywać w oryginalnych opakowaniach, na stabilnym i równym podłożu.
- Podczas składowania i transportu unikać nadmiernego obciążania oraz załamywania przewodów.
- Końce przewodów powinny pozostawać zabezpieczone przed przedostawaniem się kurzu i innych zanieczyszczeń do wnętrza instalacji.

SPOSÓB SPRZEDAŻY	1 szt./1 krąg
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	1 szt./1 krąg
GWARANCJA	24 miesiące

Jakie produkty warto kupić razem z FLEXO DUCT SPECTRA 1000:



FLEXO BOX PRO T
Skrzynka rozprężna



FLEXO BOX PRO K
Rozdzielacz kątowy




FLEXO BOX PRO P
Rozdzielacz przelotowy



FLEXO KNIFE
narzędzie monterskie



FLEXO SPRAY
spray smarująco-konserwujący



FLEXO LINK
złączka kanałów