

Wentylatory łazienkowe
QD

Ukryty wirnik

Stopień ochrony IPX 4

Przepustnica zwrotna

Opóźnienie czasowe

Konstrukcja

Wentylator osiowy, ścienny. Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia i promieniowanie UV tworzywa sztucznego ABS w kolorze RAL 9010. Oryginalna konstrukcja wirnika zapewnia wyższą wydajność, niższe zużycie energii oraz niższy poziom hałasu. Urządzenie jest wyposażone w zintegrowaną przepustnicę zwrotną. Estetyczny wygląd urządzenia zapewnia osłona frontowa wentylatora. Urządzenie można zainstalować zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej.

Wersja standardowa QD BB:
Wentylator obsługiwany jest za pomocą oddzielnego przycisku ON/OFF lub poprzez włącznik światła.

Wersja z opóźnieniem czasowym QD T BB:
Urządzenie jest wyposażone w czasowy układ pracy, który jest regulowany w zakresie od ok. 1 minuty do 25 minut za pomocą wbudowanego potencjometru.

Wersja z higrostatem i opóźnieniem czasowym QD HT BB:
Urządzenie jest wyposażone w czujnik wilgotności oraz układ czasowy, który jest regulowany w zakresie od ok. 1 minuty do 25 minut za pomocą wbudowanego potencjometru.

Silnik elektryczny

Silnik jednobiegowy, zasilany prądem jednofazowym 220-240V, 50/60Hz. Stopień ochrony IPX4. Silnik wyposażony jest w trwałe łożyska kulkowe i termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem.

Zastosowanie

Wentylator QD jest przystosowany do wentylacji małych i średnich przestrzeni. Idealnie nadaje się do instalacji wyciągowych z łazienek, WC lub kuchni.

Temperatura pracy

Wentylator jest przystosowany do przetłaczania powietrza o temperaturze nieprzekraczającej 50°C.

Dane techniczne

Typ	Wydajność [m³/h]	Moc [W]	Napięcie [V]	Częstotliwość [Hz]	Ciśnienie akustyczne [dB(A)]	Masa [kg]
QD 100 BB/ T BB/ HT BB	83	8	220-240	50/60	26	0,6
QD 120 BB/ T BB	140	14	220-240	50/60	34	0,9
QD 150 T BB	253	24	220-240	50/60	42	1,2

Rysunek techniczny

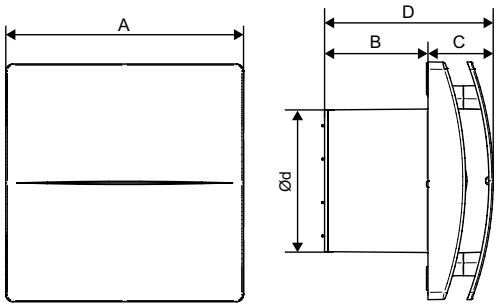

Wymiary [mm]

Typ	A	B	C	D	Ød
QD 100 BB/ T BB/ HT BB	164	70	46	116	99
QD 120 BB/ T BB	184	81	48	129	119
QD 150 T BB	218	97	52	149	149

Charakterystyki

