Klimatyzatory Split / Przypodłogowo-podsufitowe


ASF-18BI2 / ASGE-18BI2


(5,3 kW / 5,6 kW)

DANE MONTAŻOWE

DANE ELEKTRYCZNE	
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
Zasilanie jedn. wewn.	Z jednostki zewnętrznej
Zasilanie jedn. zewn.	3 x 2,5 mm^2
Styk on/off (opcjonalnie)	2 x 1,0 mm^2
Maksymalny pobór mocy jednostki zewnętrznej	1900 W
Maksymalny pobór prądu jednostki zewnętrznej	9,5 A
Zasilana jednostka	Zewnętrzna
Przewód do pilota przewodowego	2 x 0,75 mm^2
Sterowanie	4 x 1,5 mm^2
Zabezpieczenie nadprądowe	16 C
ŚREDNICA RUR	
Średnica rur przyłączeniowych ciecz	1/4 / 6,4 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	1/2 / 12,7 cal/mm
Moment dokręcający rurę cieczową	15 ~ 30 N· m
Moment dokręcający rurę gazową	45 ~ 50 N· m

CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,85 kg
Ekwiwalent CO_2	0,57 t
Dodatkowy czynnik chłodniczy	16 g/m
Minimalna długość instalacji chłodniczej	3 m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	30 m
Maksymalna różnica wysokości	20 m
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania	5 m
ODPROWADZENIE SKROPLIN	
Średnica króćca odpływu skroplin	17 mm
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wew.	235 x 665 x 870 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	300 x 555 x 745 mm
Rozstaw otworów montażowych jedn. zewn.	331 x 512 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	25,0 / 30,5 kg

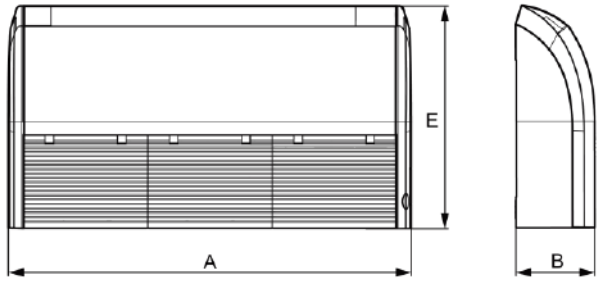


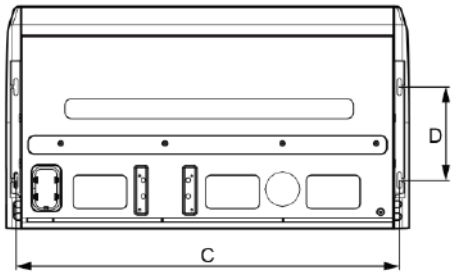

Jednostka: mm

Dimensions / Model	A	B	C	D	E
ASF-12BI2	870	235	812	280	665
ASF-18BI2	870	235	812	280	665
ASF-24BI2	1200	235	1142	280	665
ASF-36BI2	1200	235	1142	280	665
ASF-42BI2	1570	235	1512	280	665
ASF-48BI2	1570	235	1512	280	665

ASGE-12BI2, ASGE-18BI2, ASGE-24BI2, ASGE-36BI2, ASGE-36BI2-3, ASGE-42BI2, ASGE-42BI2-3, ASGE-48BI2-3

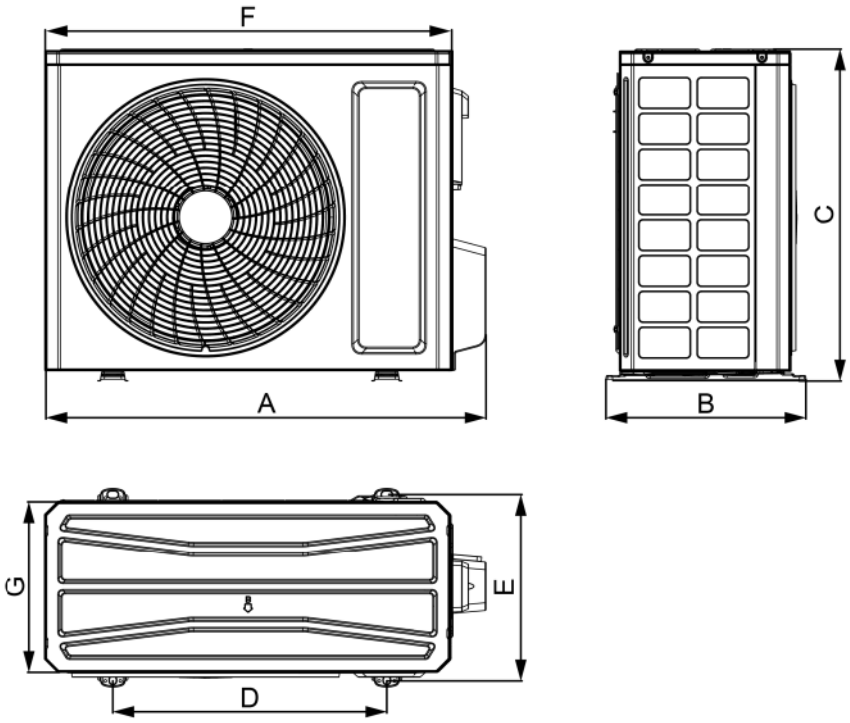

Jednostka: mm

Wymiary / Model	A	B	C	D	E	F	G
ASGE-12BI2	732	330	553	455	310	675	285
ASGE-18BI2	802	350	555	512	331	745	300
ASGE-24BI2	958	402	660	570	371	889	340
ASGE-36BI2	1020	427	820	635	396	940	370
ASGE-36BI2-3	1020	427	820	635	396	940	370
ASGE-42BI2	1020	427	820	635	396	940	370
ASGE-42BI2-3	1020	427	820	635	396	940	370
ASGE-48BI2-3	1020	427	820	635	396	940	370