Domekt R 400 F C6M

Maksymalny strumień powietrza (m^3/h)	421
Maksymalny strumień powietrza (l/s)	117
Znamionowy przepływ powietrza (m^3/s)	0,082
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)	50
JPM ($W/(m^3/h)$)	0,26
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)	83
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)	1/9,9
Napięcie znamionowe (V)	1~230
Maksymalny prąd obciążenia HE (A)	7,3
Przewód zasilający (mm^2)	3×1,5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W)	84
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	39
Poziom mocy akustycznej, L_{WA}, dB(A)	45
Poziom ciśnienia akustycznego, L_{PA}, dB(A) (3 m)	33
Wymiary filtrów B×H×L (mm)	346×258×46
Klasa filtra na nawiewie	ePM1 60 (F7)
Klasa filtra na wywiewie	ePM10 50 (M5)
Wymiary jednostki BxHxL (mm)	700×310×1170
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)	300
Masa (kg)	65









Wydajność

Wykonanie standardowe

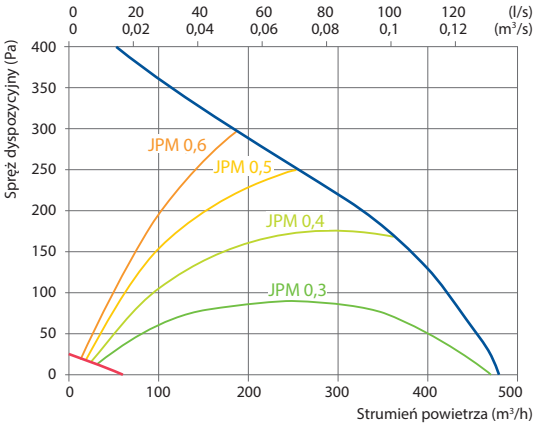

Sprawność temperaturowa

	Zima					Lato		
Temperatura zewnętrzna (°C)	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Temp. za odzyskiem ciepła (°C)	14,3	15,6	16,5	17,3	18,2	22,5	23,4	24,2

Dla temperatury wewnętrznej +22 °C, 20 % RH

Akcesoria

Przepustnice z siłownikami		AGUJ-M-200+TF230/CM230
Tłumiki akustyczne	ODA/EHA	ASTS-200-600-M
	SUP/ETA	ASTS-200-900-M
Nagrzewnica wodna		DH-200
PPU		PPU-HW-3R-15-0,63-W2
Zawór 2-drogowy/nagrzewnica w.		VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Chłodnica wodna		DCW-0,4-3
Zawór 2-drogowy/chłodnica w.		VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Czerpnia/wyrzutnia		LD-200
Nagrzewnico-chłodnica wodna		DHCW-200
Chłodnica freonowa		DCF-0,4-3
Agregat chłodzący		MOU-12HFN8a+ KA8142

Dopuszczalne pozycje montażowe



Wersja prawa (R1)

Widok od strony inspekcyjnej

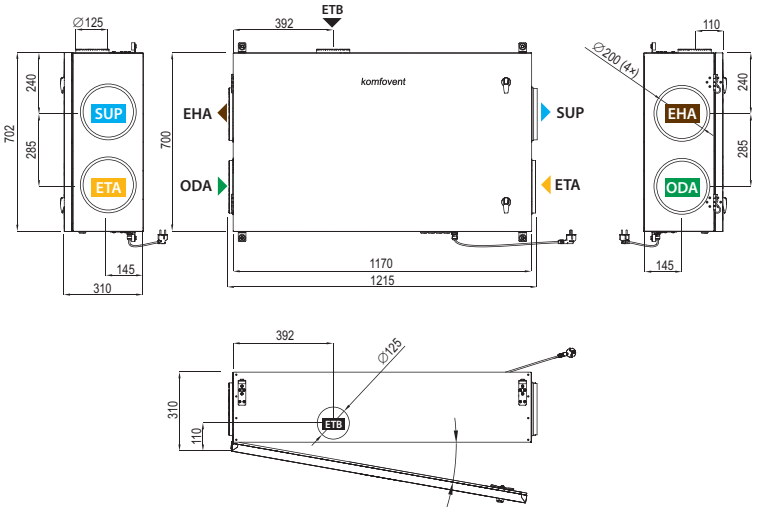

Wersja lewa (L1)

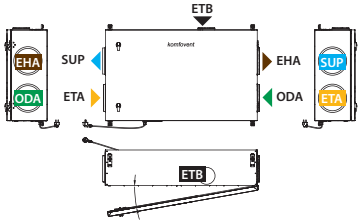

- **ODA** – czerpnia powietrza
- **SUP** – powietrze nawiewane
- **ETA** – powietrze wywiewane
- **EHA** – wyrzutnia powietrza
- **ETB** – dodatkowy króciec wyciągowy (obejście: wyciąg bez odzysku ciepła)

Aktualne dane techniczne mogą zostać zweryfikowane z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania doborowego, dostępnego na stronie producenta.
W ramach dalszego doskonalenia produktów UAB "Komfovent" zastrzega sobie prawo modyfikowania parametrów roboczych i rozmiarów oferowanych urządzeń wentylacyjnych.