Domekt CF 500 F C6M

Maksymalny strumień powietrza (m^3/h)	650
Maksymalny strumień powietrza (l/s)	181
Znamionowy przepływ powietrza (m^3/s)	0,13
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)	50
JPM ($W/(m^3/h)$)	0,22
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)	89
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)	0,5/3,1
Moc wstępnej nag. el. (kW) / Δt (°C)	1/6,2
Napięcie znamionowe (V)	1~230
Maksymalny prąd obciążenia HE (A)	10
Przewód zasilający (mm^2)	3×1,5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W)	167
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	56
Poziom mocy akustycznej, L_{WA}, dB(A)	45
Poziom ciśnienia akustycznego, L_{PA}, dB(A) (3 m)	33
Wymiary filtrów B×H×L (mm)	473×242×46
Klasa filtra na nawiewie	ePM1 60 (F7)
Klasa filtra na wywiewie	ePM10 50 (M5)
Wymiary jednostki BxHxL (mm)	1045×292×1400
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)	560
Masa (kg)	93









Wydajność
Wykonanie standardowe

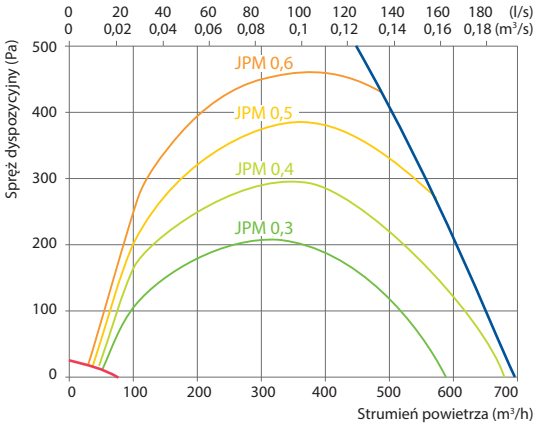

Sprawność temperaturowa

	Zima					Lato		
Temperatura zewnętrzna (°C)	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Temp. za odzyskiem ciepła (°C)	17,4*	18,2*	18,9*	18,9*	18,9	22,4	23,1	23,8

Dla temperatury wewnętrznej +22 °C, 20 % RH

Akcesoria

Przepustnice z siłownikami		AGUJ-M-200+TF230/CM230
Tłumiki akustyczne	ODA/EHA	ASTS-200-600-M
	SUP/ETA	ASTS-200-900-M
Nagrzewnica wodna		DH-200
PPU		PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Zawór 2-drogowy/nagrzewnica w.		VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Chłodnica wodna		DCW-0,5-3
Zawór 2-drogowy/chłodnica w.		VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Czerpnia/wyrzutnia		LD-200
Nagrzewnico-chłodnica wodna		DHCW-200
Chłodnica freonowa		DCF-0,5-3
Agregat chłodzący		MOU-12HFN8a+ KA8142

Dopuszczalne pozycje montażowe



Wersja prawa (R1)
Widok od strony inspekcyjnej

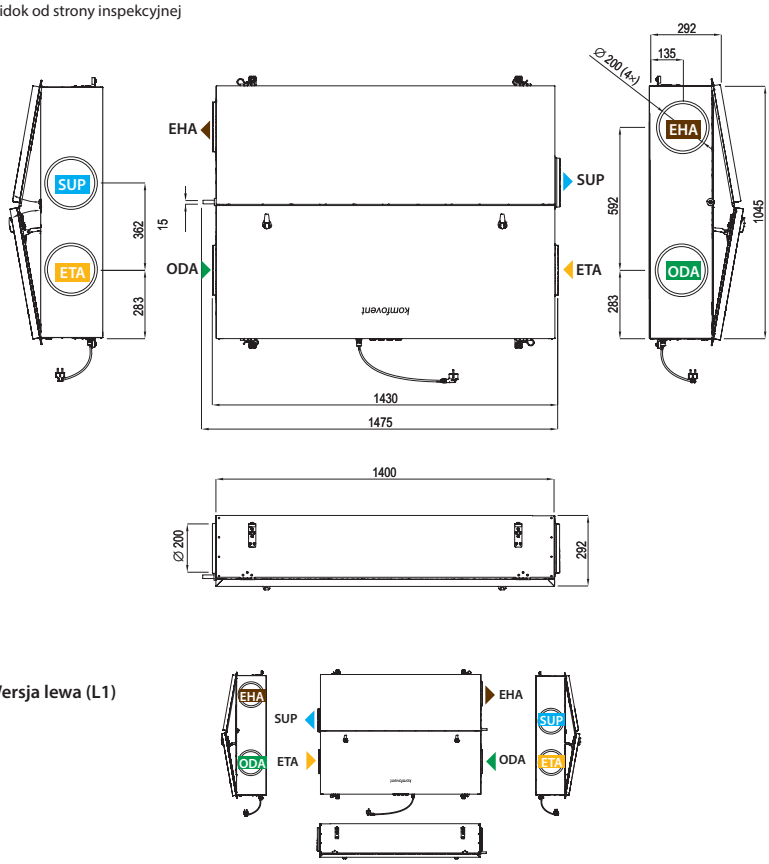

Wersja lewa (L1)

ODA – czerpnia powietrza **SUP** – powietrze nawiewane **ETA** – powietrze wywiewane **EHA** – wyrzutnia powietrza