Klimatyzatory Split / Tower

AST-48BI2

(12,3 kW / 12,6 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	12,3 / 12,6 kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	4170 / 3820 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	18,0 / 16,0 A
Maksymalny pobór prądu	22,0 A
SEER / SCOP	5,6 / 3,7
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	2000 / 1850 / 1700 / 1580 m^3/h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	4000 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	53 / 51 / 50 / 48 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	63 dB(A)
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA	
Osuszanie	5,0 l/h
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	2,0 kg
Ekwiwalent CO_2	1,35 t
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-15 ~ 30 °C
Chłodzenie	-15 ~ 50 °C

WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	394 x 1882 x 587 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	427 x 746 x 1000 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	53,0 / 55,0 kg





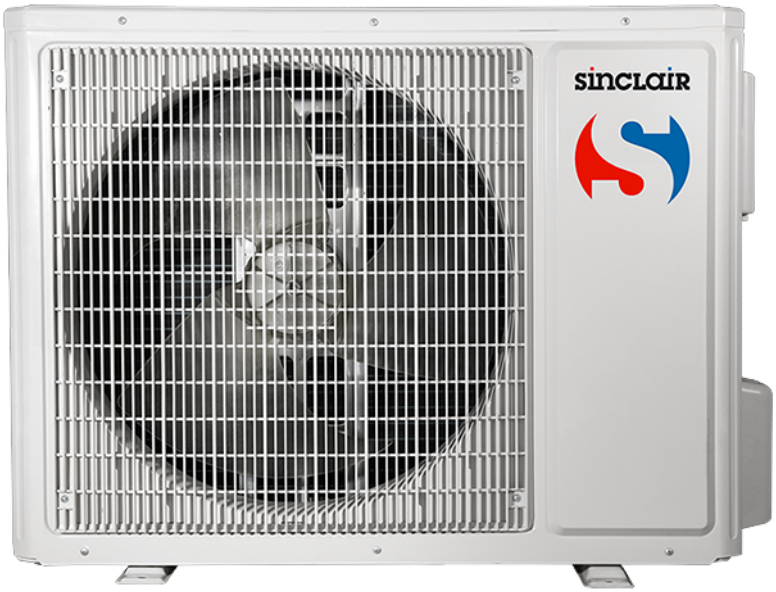
sinclair