
KANAŁY WENTYLACYJNE

Kanały wentylacyjne przeznaczone są do wykonywania wewnątrzbudynkowych instalacji wentylacyjnych w domach jednorodzinnych i mieszkaniach. Dodatek antystatyczny i antybakteryjne jony srebra zapewniają czystość dostarczanego powietrza. Posiadają dobre parametry izolacyjne i akustyczne, nie ulegają procesom fizykochemicznym tj. wypłukiwanie, utlenianie, a także migrowanie zapewniając długotrwałe właściwości bakteriobójcze. Dzięki dwuściennej konstrukcji można je zalewać betonem konstrukcyjnym.

Kanały sprzedawane są w krążkach o długości 50 mb.


Kanał Silver Standard 30 ppm Ag

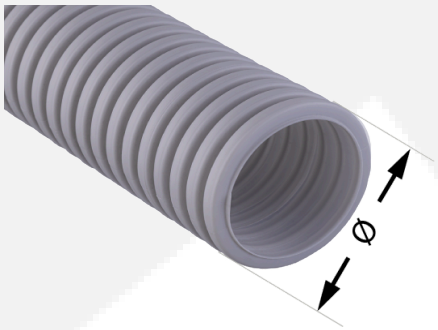

Materiał	Polietylen HDPE
Zawartość srebra	30 ppm
Dostępne średnice ø	ø63 mm ø75 mm ø90 mm

Kanał Silver Premium 150 ppm Ag

Zwiększona ilość użytego srebra jest w szczególności zalecana dla osób borykających się z alergiami i chorobami układu oddechowego.

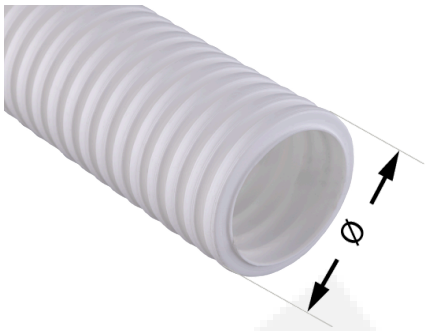

Materiał	Polietylen HDPE
Zawartość srebra	150 ppm
Dostępne średnice ø	ø63 mm ø75 mm ø90 mm

WYDAJNOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA (m^3/h)								
Prędkość powietrza		0,5 [m/s]	1 [m/s]	1,5 [m/s]	2 [m/s]	3 [m/s]	4 [m/s]	5 [m/s]
Wymiar	Ø63 mm	3,9	7,8	11,7	15,6	23,4	31,2	39
	Ø75 mm	5,3	10,5	15,8	21	31,6	42,1	52,6
	Ø 90 mm	7,8	15,7	23,5	31,4	47,1	62,8	78,5

OVA System Sp. z o. o.
ova-system.pl
Biuro handlowe
biuro@ova-system.pl
+48 691 744 677
+48 695 444 575