Klimatyzator pokojowy

Ukura U21X [R17]

S-LINE

HP-LINE

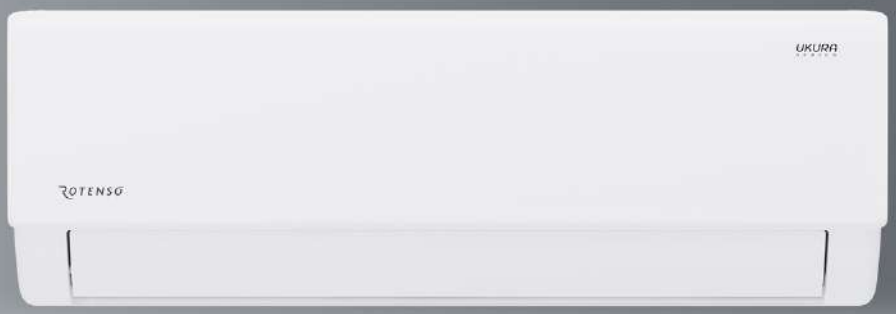

SCOP 4,1

-20°C

4D

5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

1 : 1 SINGLE

1 : X MULTI

Cechy urządzenia

- Digital DC Inverter SKY[R]
- Automatyczne oczyszczanie iClean [1]
- Super Jonizator iAIR
- Filtr Cold Nano iAIR
- Filtr o właściwościach antybakteryjnych iAIR
- Filtr wstępny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO [1]
- Automatyczne żaluzje 4D
- Tryb turbo eMOTO [1]
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Funkcja Eco SMART [1]
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Funkcja SMART Wi-Fi
- Port SMART sterownika przewodowego [2]
- Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu
- Tryb SMART Follow
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik przewodowy [2] (OPCJA)
- Funkcja ogrzewania SMART 8°C [1]
- 1W tryb czuwania [1]
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Tryb ciszy [1]
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
- 2-stronne odprowadzenie skroplin
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja snu
- Wyjście zdalne wł./wył.[3] (OPCJA)
- BMS Modbus [3] (OPCJA)
- BMS Bacnet [3] (OPCJA)

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostępna jako opcja lub w standardzie ze sterownikiem przewodowym ZATO X. 3. Funkcja dostępna jako opcja

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model				**Ukura 2,1 kW**
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2100 (880-2460)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	620 (100-820)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,7 (0,4-3,6)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2400 (730-2700)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	650 (120-780)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,8 (0,5-3,4)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	2,1
SEER			W/W	7,1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	104
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	1,8
SCOP			W/W	4,1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	615
Osuszanie			l/h	0,9
Maksymalne zużycie energii			W	2030
Maksymalny prąd pracy			A	8,8

Jednostka wewnętrzna			**U21Xi R17**
Kod produktu EAN			5905567608827
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min	1050 / 930 / 900 / 870
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h	490 / 360 / 300 / 140
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)	37,5 / 32 / 23 / 18
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	54
Pobór mocy		W	23
Prąd pracy		A	0,1
Wymiary netto	S × G × W	mm	723 × 199 × 286
Wymiary brutto	S × G × W	mm	780 × 270 × 365
Waga netto / Waga brutto		kg	6,9 / 9,1
Odpływ skroplin		mm	16

Jednostka zewnętrzna			**U21Xo R17**
Kod produktu EAN			5905567608834
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	850 / 740 / 650
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	51,5
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	59
Wymiary netto	S × G × W	mm	724 × 252 × 469
Wymiary brutto	S × G × W	mm	765 × 270 × 525
Rozstaw mocowań	S × G	(mm)	430 × 231
Waga netto / Waga brutto		kg	17,8 / 19,5
Czynnik chłodniczy	Typ		R32
	GWP		675
	Ilość (do 5mb)	kg	0,40
		TCO_2eq	0,270
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	12
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4"" / 3/8"")
Maksymalna długość instalacji		m	25
Maksymalna różnica poziomów		m	10
Typ sprężarki			Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie		A	B10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna	L < 20 m	il. × mm²	Dane w HIRO
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.		il. × mm²	5 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.		il. × mm²	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-15~50 / -20~24

Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	●
1:2 DUAL	
1:X MULTI S-Line	●
1:X MULTI N-Line	
1:X MULTI HP-Line	●

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia