

Zawory powietrzne typu skandynawskiego
EV-SC, **EV-SC-X** (z uszczelką)

Najwyższej jakości stal ocynkowana 275 g/m²

Lakierowane proszkowo na kolory: RAL 9003, 9016, 9005

Ramka montażowa w komplecie

Produkt z Krajową Oceną Techniczną

Opis EV-SC


Zawór wywiewny typu skandynawskiego, przeznaczony do montażu sufitowego lub naściennego. W komplecie dostarczany z ramką montażową. Wykonany z wysokiej jakości blachy stalowej ocynkowanej. Na uwagę zasługuje specjalna konstrukcja zapewniająca niski poziom hałasu. Regulacja wydajności powietrza odbywa się w łatwy sposób poprzez obrót części środkowej. Zawór jest wyposażony w nakrętkę blokującą pozwalającą ustawić minimalną szczelinę. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i dbałością o detale. Montaż możliwy jest bezpośrednio na kanale. W zależności od wymiaru lakierowane proszkowo na kolor WHITE RAL 9003, WHITE 9016 oraz BLACK 9005. Zawory EV-SC-X posiadają króciec przyłączeniowy z uszczelką.

Wymiary EV-SC [mm] i kolory

Model	ØD	Ød1	A
EV-SC 100, EV-SC-X 100	135	100	15
EV-SC 125, EV-SC-X 125	160	125	15
EV-SC 160, EV-SC-X 160	191	160	15
EV-SC 200, EV-SC-X 200	230	199	15


Kolor RAL	Model	Ø Dostępne średnice [mm]
RAL 9003	EV-SC	100, 125, 160, 200
RAL 9016	EV-SC, EV-SC-X	100, 125, 160, 200
RAL 9005	EV-SC-X	100, 125, 160

Rysunek techniczny EV-SC (wywiewny)

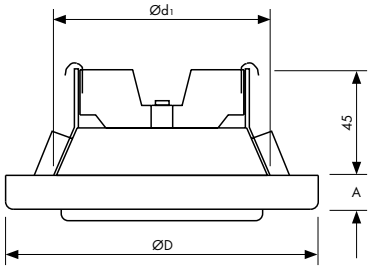


Zależność ciśnienia statycznego od strumienia objętościowego powietrza dla anemostatatów przy różnej szerokości szczeliny


EV-SC 100

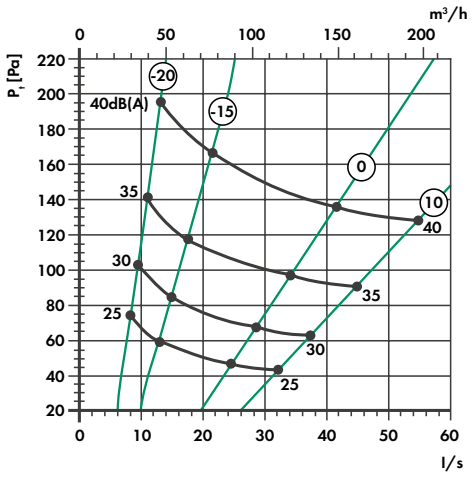

EV-SC 125

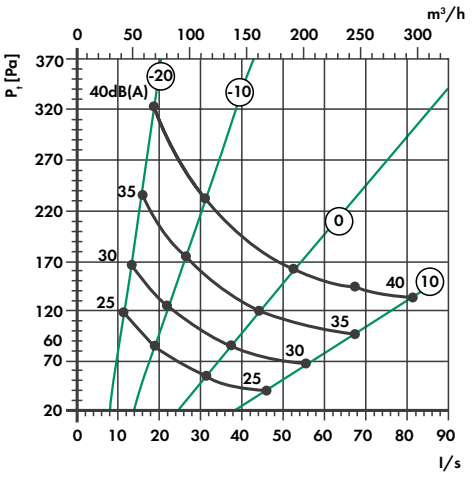

EV-SC 160

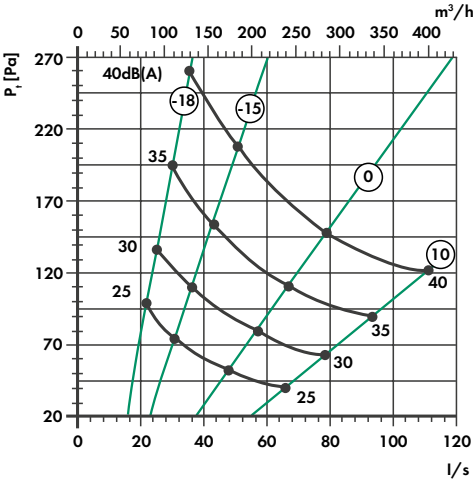

EV-SC 200

