
Monoblok R290 / Monoblok 6-16 kW

SMHM-140P-3/9

(14,0 kW / 12,7 kW)


DANE MONTAŻOWE

DANE ELEKTRYCZNE	
Zasilanie jednostki	5 x 2,5 mm²
Zabezpieczenie nadprądowe jednostka / grzałka elektryczna	3 x 16 / 3 x 16 C
Zasilanie grzałka elektryczna	4 x 2,5 mm²
Termostat (opcjonalnie)	2 x 0,75 mm²
Maksymalne natężenie prądu grzałki / grzałek elektrycznych	3 x 13,5 A
Maksymalne natężenie prądu jednostki	3 x 11 A
Przekrój przewodów pomiędzy jednostką a sterownikiem	Patrz zakładka rysunki techniczne jednostki
Sygnał załączenia zewnętrznego źródła ciepła (opcjonalnie)	2 x 0,75 mm²
Styk on/off (opcjonalnie)	2 x 0,75 mm²
ŚREDNICA RUR	
Woda wejście	5/4 cal
Woda wyjście	5/4 cal
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R290
WYMIARY / WAGA	
Rozstaw otworów montażowych	Patrz zakładka rysunki techniczne jednostki
Długość x wysokość x szerokość urządzenia	523 x 865 x 1385 mm
Waga netto	142 kg

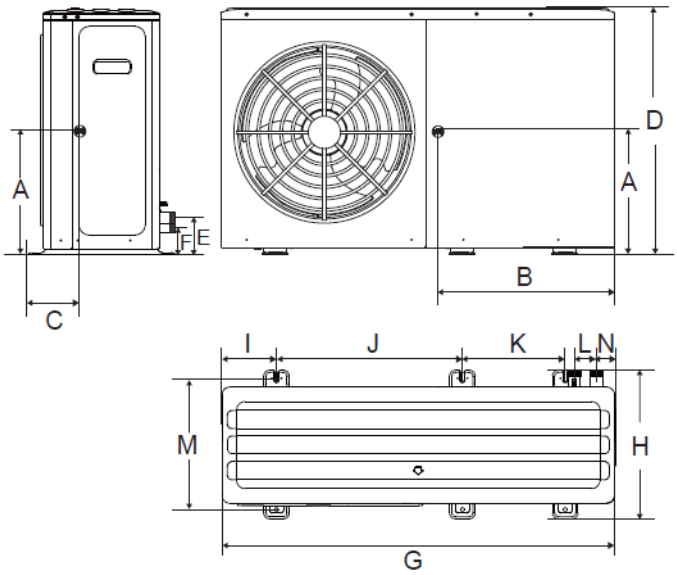

(mm)

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Jednofazowy 4/6 kW	333	528	210	717	91	91	1299	426	121	644	379	90	375	71
Jednofazowy 8/10 kW	360	550	234	865	129	100	1385	523	192	656	363	77	456	68
Trójfazowy 12/14/16 kW	415	715	200	865	129	100	1385	523	192	656	363	77	456	68

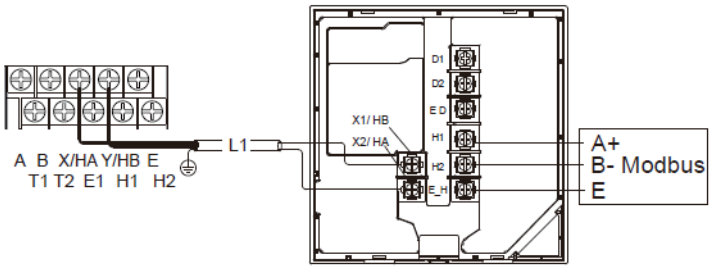

Napięcie wejściowe (HA/HB)	18 V DC
Rozmiar przewodu	0,75 mm²
Typ przewodu	dwużyłowa skrętka, ekranowana
Długość okablowania	L1<50 m

Maksymalna długość przewodów komunikacyjnych pomiędzy urządzeniem a sterownikiem wynosi 50 m.