Agregaty skraplające / SCMI-01.5CW + ASGE-xxBI2(-3)

ASGE-24BI2 + SCMI-01.5CW


(7,1 kW / 8,0 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	7,1 / 8,0 kW
Napięcie / częstotliwość sterownik	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	2030 / 2000 W
Maksymalny pobór mocy	2800 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	9,7 / 9,6 A
Maksymalny pobór prądu	14,0 A
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza	3600 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego	55 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	69 dB(A)
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,50 kg
Ekwiwalent CO_2	1,01 t
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-20 ~ 24 °C
Chłodzenie	-20 ~ 52 °C

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	340 x 660 x 889 mm
Długość x wysokość x szerokość sterownika	90 x 58 x 70 mm
Waga netto jedn. zewn. / sterownik	41,5 / 0,21 kg

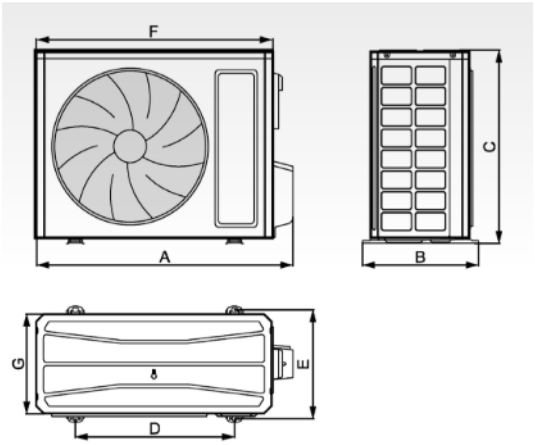

	A	B	C	D	E	F	G
ASGE-12BI2	732	330	553	455	310	675	285
ASGE-18BI2	802	350	555	512	331	745	300
ASGE-24BI2	958	402	660	570	371	889	340
ASGE-30BI2	958	402	660	570	371	889	340
ASGE-36BI2	1020	427	820	635	396	940	370
ASGE-36BI2-3	1020	427	820	635	396	940	370
ASGE-42BI2-3	1020	427	820	635	396	940	370
ASGE-48BI2-3	1020	427	820	635	396	940	370
ASGE-60BI2-3	1070	427	960	755	396	990	370