Kanałowe o wysokim sprężu / DC INVERTER O WYSOKIM SPRĘŻU

SIDH+SODH-280AI

(28,0 kW / 31,5 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	28,0 / 31,5 kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie	13020 W
Nominalny pobór mocy grzanie	7610 W
EER / COP	2,15 / 3,68
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	400 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	4700 / 4387 / 4073 / 3760 / 3447 / 3133 / 2820 m^3/h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	11000 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	51 / 50 / 48 / 46 / 44 / 43 / 42 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	68 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	74 / 72 / 70 / 68 / 66 / 64 / 62 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	78 dB(A)
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R410A
Ilość czynnika chłodniczego	6,5 kg
Ekwiwalent CO_2	13,6 t

ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-20 ~ 24 °C
Chłodzenie	-5 ~ 48 °C
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	900 x 580 x 1300 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	528 x 1558 x 1120 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	125 / 144 kg

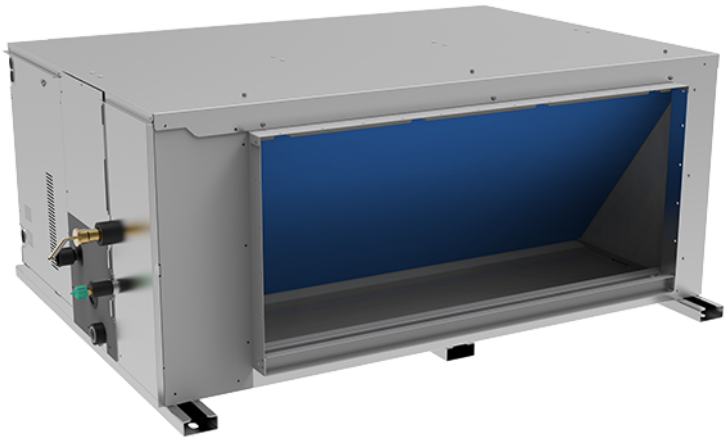




sinclair