Klimatyzatory Multi-Split / Klimatyzatory Multi Variable z CWU

MV-E42BIDHW

(12,1 kW / 13,0 kW)


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	12,1 / 13,0 kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	3,40 / 3,35 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	15,0 / 14,8 A
SEER / SCOP	7,2 / 4,1
EER / COP	3,56 / 3,88
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	Rotacyjna dwustopniowa DC Inverter
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza	5800 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego	60 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	74 dB(A)
CZYNNIK CHŁODZNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	2,40 kg
Ekwiwalent CO_2	1,62 t
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-22 ~ 24 °C
Przygotowanie CWU	-22 ~ 43 °C
Chłodzenie	-15 ~ 43 °C

WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	427 x 826 x 1020 mm
Waga netto	73,5 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Grzałka karteru
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak



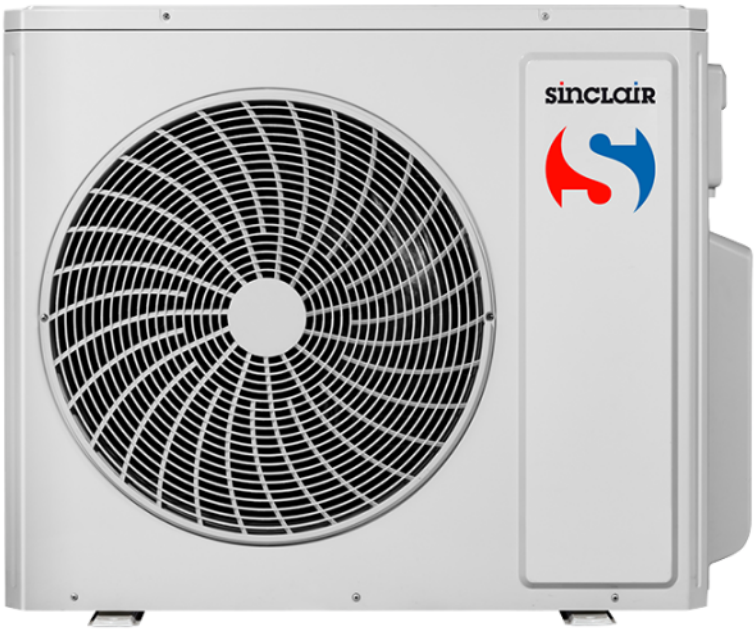


sinclair