

Nawiewnik gipsowy bezramowy
PLINE

Ventmann

EFEKT COANDY | BEZRAMOWY | DO SZPACHLOWANIA | DO MALOWANIA | PRODUKT PREMIUM

Opis

Modele PLINE, podobnie jak wszystkie inne nawiewniki gipsowe, mogą być gipsowane razem ze ścianą lub sufitem. Mogą być również malowane tą samą farbą co powierzchnia, w której zostały zainstalowane. Pasują do każdego pomieszczenia oraz stylu aranżacji wnętrz, gdyż doskonale komponują się z otoczeniem. Pozwalają stworzyć niepowtarzalny element dekoracyjny wnętrza lub przeciwnie, sprawić by były niemal niewidoczne. Łączy w sobie elegancję ze specjalną konstrukcją, która dla twojego maksymalnego komfortu wykorzystuje efekt Coandy. Idealnie nadają się również do klimatyzacji kanałowej. Opatentowany kształt wypływu strugi.


Warianty

MODEL	Ilość slotów	Szerokość slotu	Masa dla dł.1000 mm
PLINE 1/20	1	20 mm	2,45 kg
PLINE 2/20	2	20 mm	3,60 kg
PLINE 3/20	3	20 mm	5,00 kg

Cechy


- Opatentowana konstrukcja, która zapewnia efekt Coandy
- Konstrukcja bezramowa - łatwe zlicowanie i pełne optyczne połączenie nawiewnika z sufitem
- Prosty montaż - tynkowanie razem z sufitem
- Malowanie tą samą farbą razem z sufitem
- Specjalny kompozyt gipsowy, szybko wchłania wodę.
- Produkcja w Europie
- Nawiew/wywiew
- Długości nawiewników: 625 mm, 1000 mm, 1250 mm
- Możliwość dopasowania długości poprzez łączenie nawiewników; zaślepki w zestawie umożliwiają estetyczne zakończenie

Przekroje

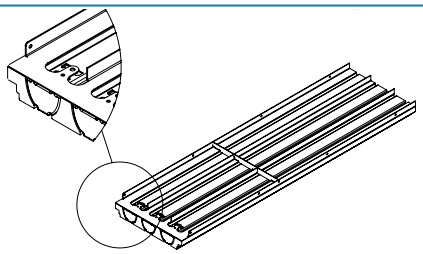




Konstrukcja bezramowa



Sloty zakończone są wyjmowalnymi zaślepkami



Po usunięciu zaślepek możliwość łączenia lub przycinania nawiewników



Od spodu znajduje się blacha opcjonalnie perforowana, która rozdziela nawiew powietrza przez dyfuzor



Dostępne warianty

Z deflektorem




z perforowanym deflektorem



bez deflektoru




Dystrybucja powietrza w poszczególnych wariantach

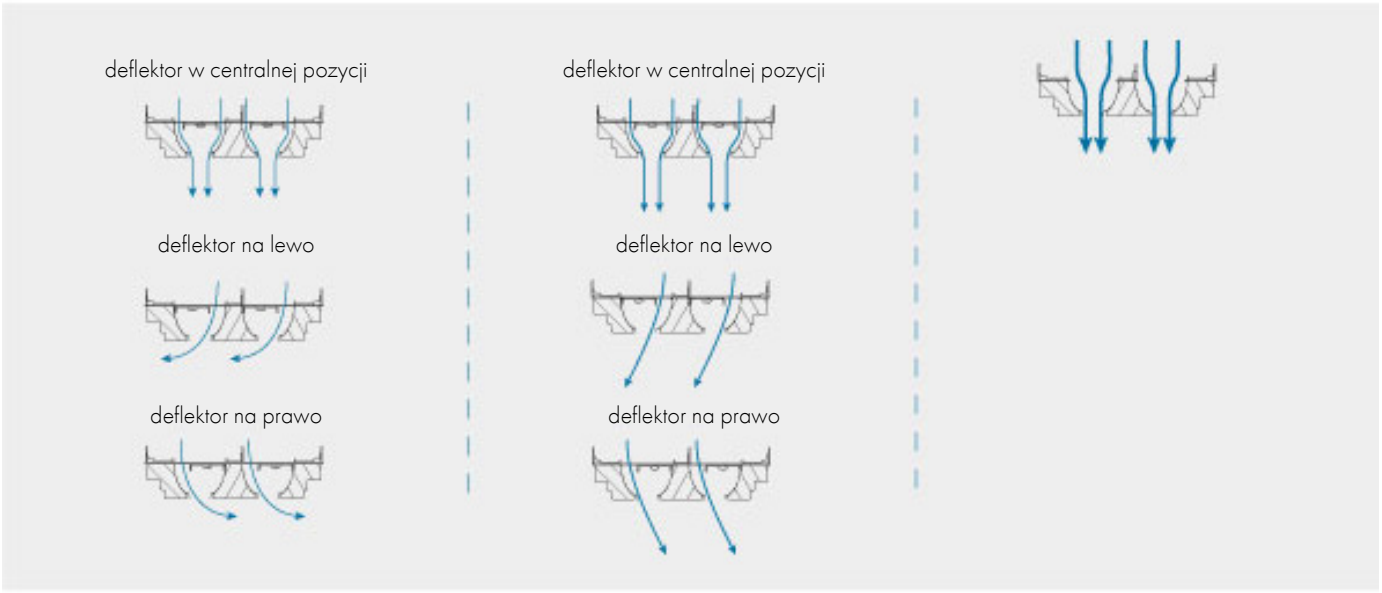

Możliwości łączenia nawiewników

MONTAŻ ZAŚLEPKI

Na końcu nawiewnika powinna być zainstalowana zaślepka, w sposób zgodny ze strzałką na rysunku.

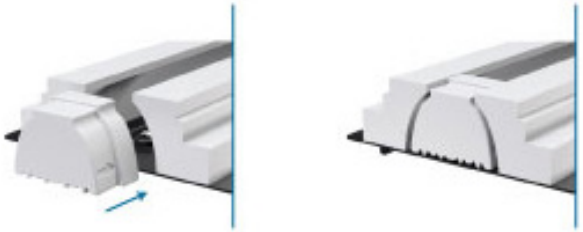


ŁĄCZENIE NAWIEWNIKÓW W LINIĘ CIĄGŁĄ

Na końcu nawiewnika powinna być zainstalowana zaślepka, w sposób zgodny ze strzałką na rysunku.

1. W miejscach łączeń należy zdjąć zaślepki


2. Oba dyfuzory łączą się idealnie pozostawiając niewielką szczelinę

3. Po ogipsowaniu łączenie nie jest widoczne

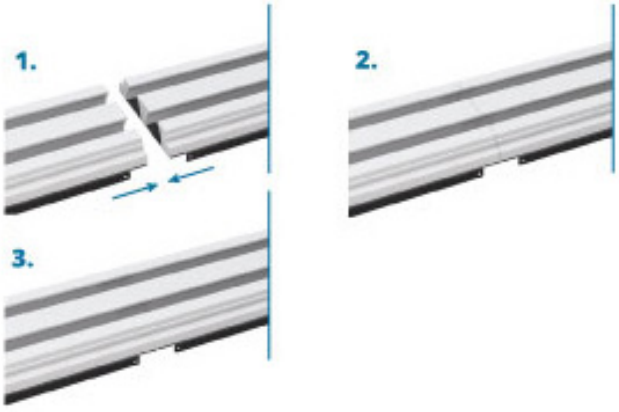


Rysunki techniczne i wymiary [mm]


PLINE 1/20



PLINE 2/20





PLINE 3/20



Charakterystyki


PLINE 1/20

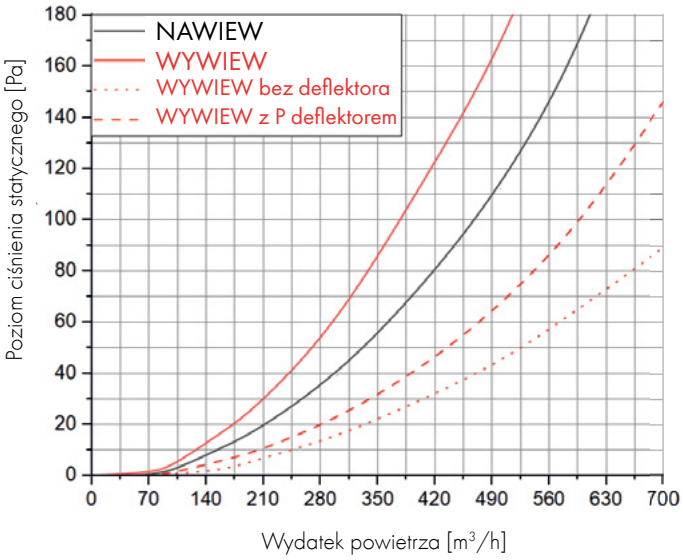


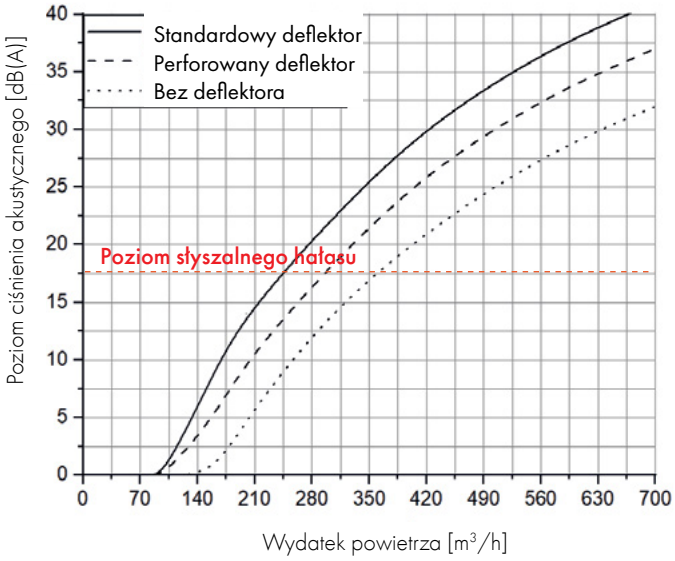

UWAGA: Wykresy danych odzwierciedlają pomiary dla modelu o długości 1m.


PLINE 2/20

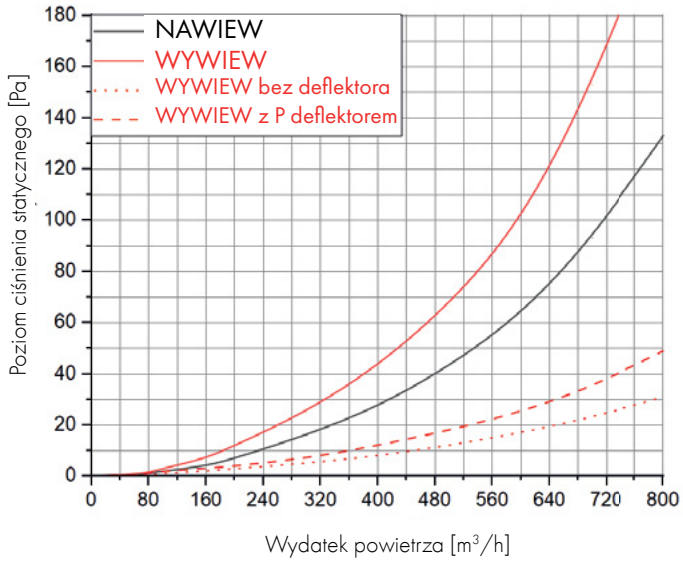


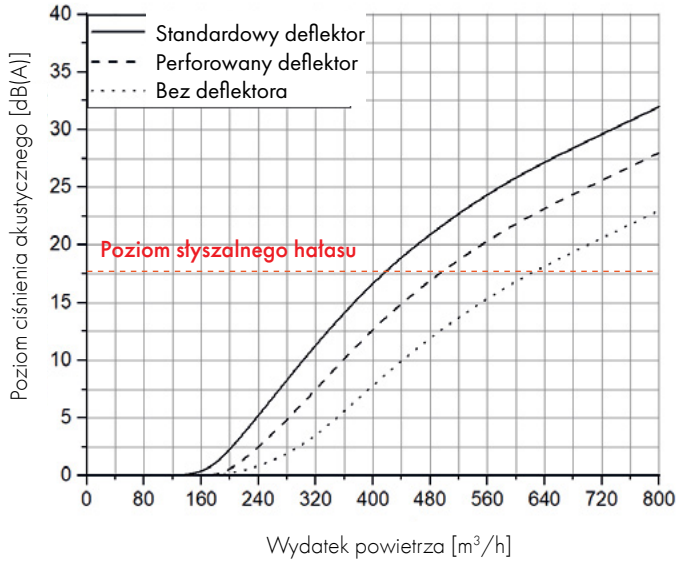

UWAGA: Wykresy danych odzwierciedlają pomiary dla modelu o długości 1m.

PLINE 3/20

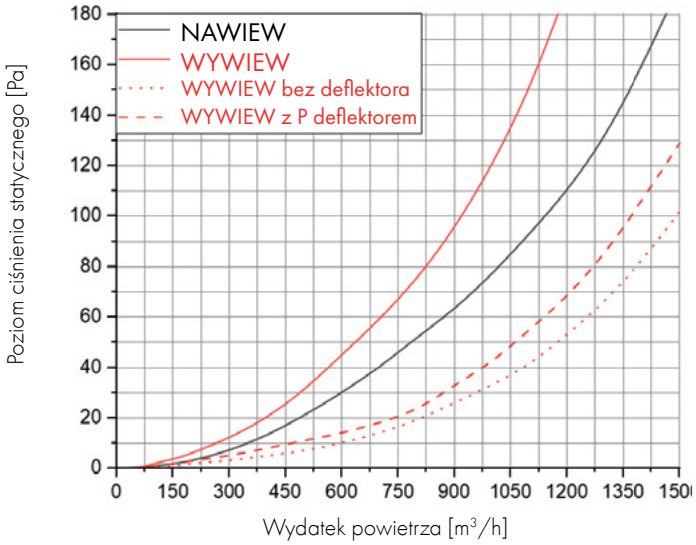
NAWIEW
WYWIEW
WYWIEW bez deflektora
WYWIEW z P deflektorem
Poziom ciśnienia statycznego [Pa]
Wydatek powietrza [m³/h]

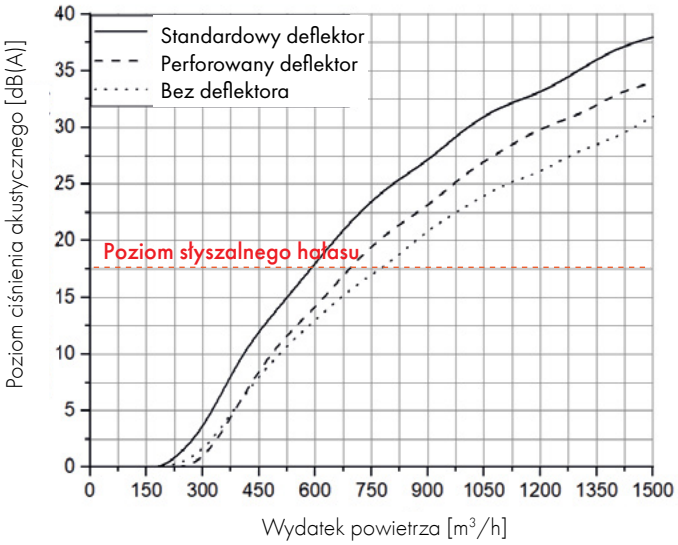
Standardowy deflektor
Perforowany deflektor
Bez deflektora
Poziom słyszalnego hałasu
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]
Wydatek powietrza [m³/h]