Klimatyzatory Multi Variable / Jednostki zewnętrzne

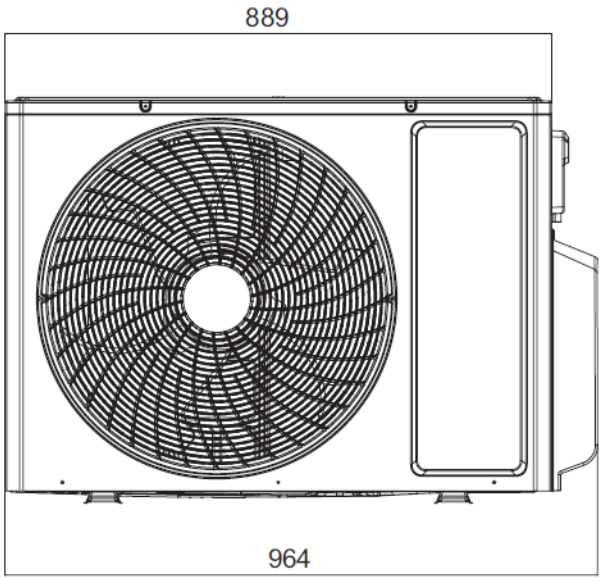
MV-E28BI2

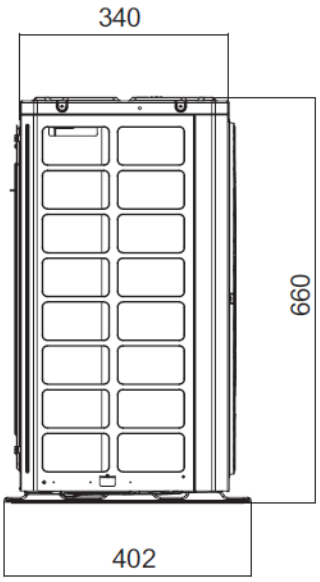
(8,0 kW / 9,3 kW)

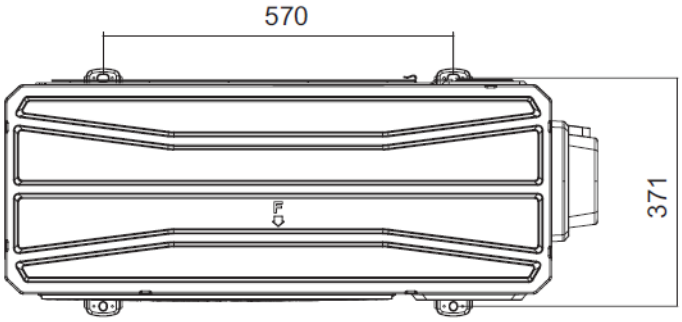
DANE MONTAŻOWE

DANE ELEKTRYCZNE	
Zasilanie jedn. wewn.	—
Zasilanie jedn. zewn.	3 x 2,5 mm²
Maksymalny pobór mocy	3600 W
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Maksymalny pobór prądu	15,9 A
Sterowanie	4 x 1,5 mm²
Zabezpieczenie nadprądowe	20 C
KOMBINACJA POŁĄCZEŃ	
Minimalna ilość jednostek wewnętrznych	2
Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych	4
ŚREDNICA RUR	
Średnica rur przyłączeniowych ciecz	4 x 1/4 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	4 x 3/8 cal/mm
Moment dokręcający rurę cieczową	15 ~ 20 N· m
Moment dokręcający rurę gazową	30 ~ 40 N· m

CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,80 kg
Ekwiwalent CO_2	1,22 t
Dodatkowy czynnik chłodniczy	20 g/m
Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami	15 m
Minimalna długość instalacji chłodniczej dla każdej jednostki wewnętrznej	3 m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	70 m
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania	40 m
Maksymalna długość rurociągu do najdalszej jednostki wewnętrznej	20 m
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	964 x 660 x 402 mm
Rozstaw otworów montażowych jedn. zewn.	570 x 371 mm
Waga netto	51,0 kg


889
964


340
660
402


570
371