NOWOŚĆ!

ZASOBNIK C.W.U

DO POMP CIEPŁA



Zbiornik na ciepłą wodę użytkową jest kluczowym elementem systemów ogrzewania wody, zapewniając stały dostęp do ciepłej wody w gospodarstwach domowych, firmach czy instytucjach. Wykonany ze stali nierdzewnej oraz standardowo wyposażony w grzałkę elektryczną o mocy 3kW. Dostępne w pojemnościach 180 i 250l w zależności od zapotrzebowania użytkownika.

Wysoka efektywność i oszczędność energii

Wężownica wymiennika ze stali nierdzewnej o wysokiej wydajności może podgrzać wodę w krótkim czasie zmniejszając zużycie energii.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Wyposażony w standardzie w anodę magnezową zapobiega korozji i zanieczyszczeniom wewnątrz zbiornika.

Łatwa instalacja i konserwacja

Zbiornik został zaprojektowany tak, aby był prosty i łatwy w instalacji i konserwacji, dzięki czemu jest wygodniejszy dla użytkownika.

HYUNDAI

Dane techniczne:

Model		AB-190/SS	AB-270/SS
Pojemność		180	250
Deklarowany profil obciążenia		L	XL
Klimat umiarkowany	W połączeniu z ηwh (%) Klasa efektywności energetycznej ogrzewania wody	Mono/Split 4~6kW 125 A+	Mono/Split 4~6kW 134 A+
Klimat umiarkowany	W połączeniu z ηwh (%) Klasa efektywności energetycznej ogrzewania wody	Mono/Split 8~10kW 123 A+	Mono/Split 8~10kW 135 A+
Klimat umiarkowany	W połączeniu z ηwh (%) Klasa efektywności energetycznej ogrzewania wody	- - -	Mono/Split 12~16kW 121 A
Znamionowe ciśnienie wody (MPa)		0.7	0.7
Powierzchnia wężownicy (m^2)		1,934	1,934
Wymiary netto, D*H(mm)		φ560*1335	φ600×1595
Wymiary brutto, D*H(mm)		φ630*1520	φ670*1770
Waga nettot(kg)		50	58.5
Waga brutto(kg)		64.5	75
Połączenie	Wlot/wylot wody sanitarnej Wlot/wylot wody solarnej Wlot/wylot cewki wewnętrznej	DN20 DN20 DN20	DN20 DN20 DN20
Grzałka elektryczna	Moc znamionowa (kW) Zasilanie (V/N/Hz) Maksymalny prąd obwodu (A) Minimalny przekrój przewodu (mm2)	3 220-240/1/50 13 (2+PE)*2.5	3 220-240/1/50 13 (2+PE)*2.5

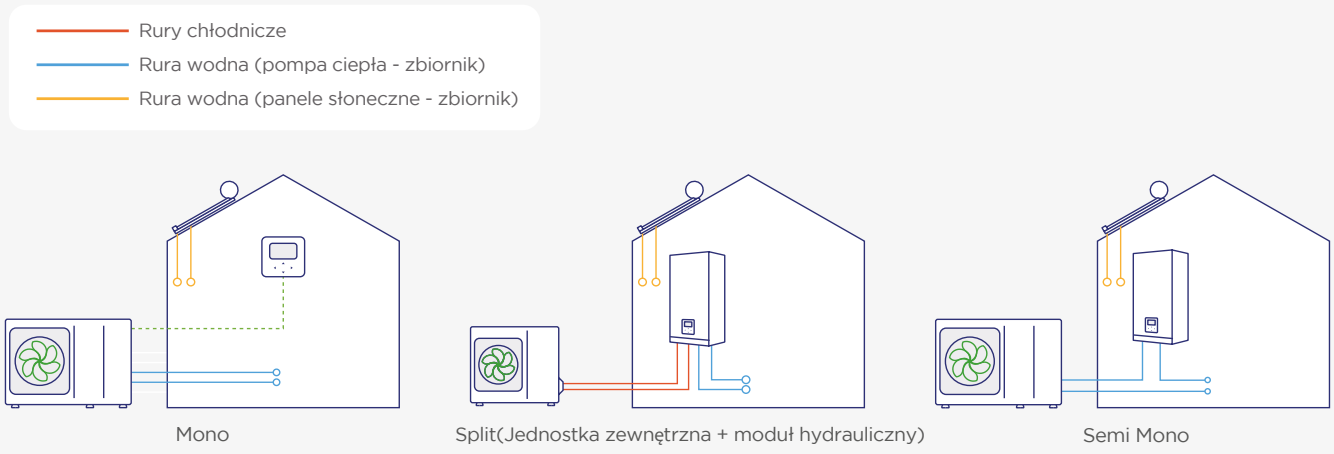

W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.