Monoblok R32 / Seria Yukon 18-30 kW

SMHM-220B-3

(22,0 kW / 21,0 kW)


DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚCI	
Grzanie (A7/W35°C)	22,0 kW
Grzanie (A7/W45°C)	22,0 kW
Grzanie (A7/W55°C)	22,0 kW
Grzanie (A-7/W35°C)	21,0 kW
Chłodzenie (A35/W18°C)	23,0 kW
Chłodzenie (A35/W7°C)	21,0 kW
DANE ELEKTRYCZNE	
SCOP (55°C / 35°C)	3,22 / 4,53
SEER (7 °C)	4,70
EER (A35/W18°C)	4,60
EER (A35/W7°C)	2,95
COP (A-7/W35°C)	2,60
COP (A7/W55°C)	2,65
COP (A7/W45°C)	3,40
COP (A7/W35°C)	4,40
Pobór mocy - Chłodzenie (A35/W18°C)	5,00 kW
Pobór mocy - Chłodzenie (A35/W7°C)	7,12 kW
Pobór mocy - Grzanie (A-7/W35°C)	8,08 kW
Pobór mocy - Grzanie (A7/W55°C)	8,30 kW
Pobór mocy - Grzanie (A7/W45°C)	6,47 kW
Pobór mocy - Grzanie (A7/W35°C)	5,00 kW
Klasa efektywności energetycznej (55°C/35°C)	A++/A+++
Napięcie / częstotliwość	400 / 50 V / Hz

CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	5,0 kg
Ekwiwalent CO_2	3,375 t
POMPA WODY	
Typ	PWM
Pobór mocy	maks. 305 W W
Maksymalna wysokość podnoszenia	12 m
Maks. przepływ wody	6,0 m^3/h
Przepływomierz (min. przepływ)	1,6 l/min
UKŁAD WODNY	
Zawór bezpieczeństwa	3 bar
NACZYNIE WYRÓWNAWCZE	
Objętość	8 l
Ciśnienie maksymalne	3 bar
Ciśnienie fabryczne	1 bar
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego	60 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	73 dB(A)
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	Rotacyjna dwustopniowa DC Inverter
ZAKRES TEMPERATURY WODY WYJŚCIOWEJ	
Grzanie	25 ~ 60 °C
Przygotowanie CWU	30 ~ 60 °C
Chłodzenie	0 ~ 25 °C
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-25 ~ 35 °C
Przygotowanie CWU	-25 ~ 43 °C
Chłodzenie	-10 ~ 46 °C

WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	528 x 1558 x 1129 mm
Waga netto	177 kg

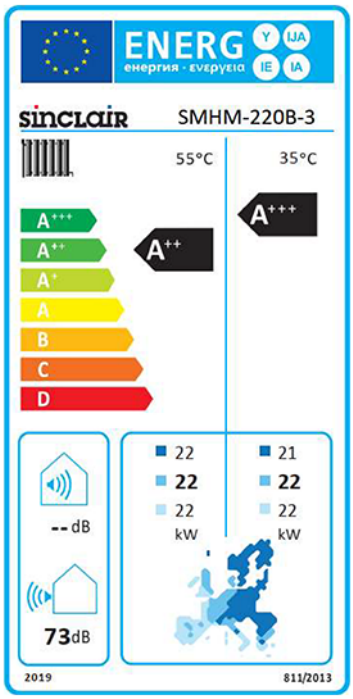


ENERG
енергия · ενεργεια
sinclair
SMHM-220B-3
55°C
35°C
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
A+++
--dB
73dB
22
22
22
kW
21
22
22
kW
2019
811/2013