
Haier

1:1 | SPLIT

1:2–5 | MULTI SPLIT

KLIMATYZATOR ŚCIENNY **EXPERT Plus** | SPLIT

[BLACK MATT – CZARNY MATOWY]

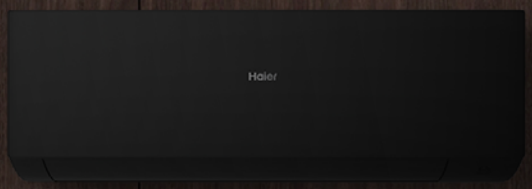

KLASA ENERGETYCZNA CHŁODZENIA DLA 2.5 – 3.5 KW

A+++

KLASA ENERGETYCZNA GRZANIA DLA 2.5 – 5.0 KW

A++

DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI – SPLIT


2.5 KW | 3.5 KW | 5.0 KW

reddot design award

KLIMATYZATOR ŚCIENNY
EXPERT Plus

KOLOR
[BLACK MATT – CZARNY MATOWY]

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ INNE KOLORY
[WHITE MATT – BIAŁY MATOWY]

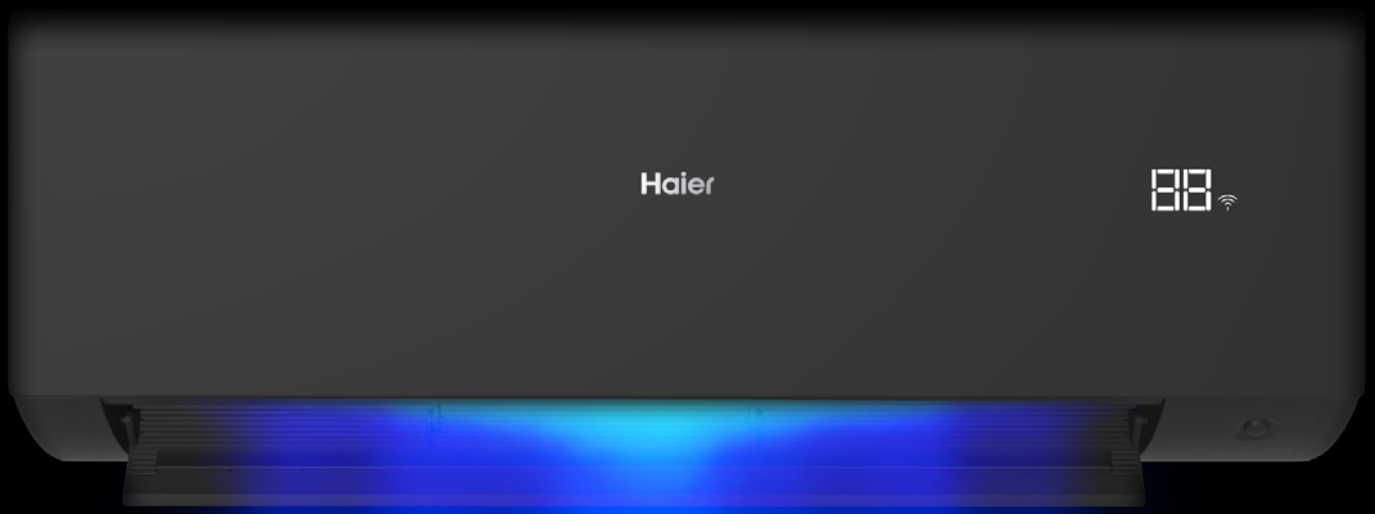

TRYBY PRACY

CHŁODZENIE | **GRZANIE** | **OSUSZANIE** | **WENTYLATOR** | **AUTO** | **OCZYSZCZANIE POWIETRZA** (STERYLIZACJA UV-C PRO)

EXPERT Plus [BLACK MATT] to połączenie zaawansowanej technologii oczyszczania powietrza z funkcjonalnym, nowoczesnym designem w eleganckim, matowo-czarnym wykończeniu. Minimalistyczna obudowa nie tylko podkreśla profesjonalny charakter urządzenia, ale została również zaprojektowana z myślą o wygodzie użytkownika. Przemyślana konstrukcja zapewnia szybki dostęp do kluczowych elementów – tacy ociekowej, wentylatora i silnika – co znacząco ułatwia czyszczenie i serwisowanie.

STEROWANIE WI-FI

WIFI

hOn


Z aplikacją hOn zyskujesz zdalną kontrolę nad urządzeniem – włączaj, wyłączaj, zmieniaj tryby i ustawiaj harmonogramy z dowolnego miejsca. Dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS.

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

NAJWAŻNIEJSZE CECHY





ŁATWY DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE

Kompaktowa budowa klimatyzatorów ze specjalną konstrukcją umożliwiającą łatwe wysunięcie elementów urządzenia. Umożliwia to łatwy dostęp do komponentów klimatyzatora oraz ich proste czyszczenie co bezpośrednio ma wpływ na jakość nawiewu.



CZUJNIK ECO

Efektywny czujnik ECO pozwala zaoszczędzić energię elektryczną jednocześnie oferując komfort i wygodę. Inteligentny czujnik wykrywa obecność człowieka oraz onitoruje jego ruchy i sprawia by nawiew powietrza nie odbywał się bezpośrednio na użytkownika. W przypadku gdy czujnik ECO wykryje nieobecność człowieka w pomieszczeniu, automatycznie przejdzie w stan spoczynku, nie powodując strat energii.







BARDZO CICHA PRACA 16 DB(A)

Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu powietrza oraz po przez zoptymalizowany przekrój wentylatora. Klimatyzatory Haier pracują z poziomem hałasu obniżonym nawet do 16 dB(A), dzięki temu mogą być używane w nocy, dbając o komfort użytkowników jednocześnie nie zakłócając snu. Dodatkowo klimatyzatory posiadają różne tryby pracy, np. tryb QUIET, który oferuje pracę klimatyzatora na możliwie najniższym poziomie hałasu.



WIFI


STEROWANIE WI-FI
(STANDARD)

Sterowanie klimatyzatorem lub systemem klimatyzacji przy użyciu smartfona lub tabletu połączonego z Internetem. Zdalne sterowanie pozwala włączyć chłodzenie w upalne dni zanim wrócisz do domu. Codzienne sytuacje, które towarzyszą nam w życiu są inspiracją marki Haier do tworzenia inteligentnych rozwiązań. Sterowanie Wi-Fi jest proste i intuicyjne. Ustawianie parametrów pracy klimatyzatora jest możliwe za pomocą dedykowanej aplikacji na urządzeniu mobilnym. Gwarantuje to dostęp do prawie wszystkich funkcji klimatyzatora. Co ważne, aplikacja pozwala na konfigurację wielu urządzeń. Dodatkowo system sterowania Wi-Fi umożliwia tworzenie harmonogramów pracy, np. tygodniowego. W klimatyzatorach Haier istnieje możliwość zastosowania różnych typów sterowania bezprzewodowego i przewodowego.

UVC Pro

STERYLIZACJA UV-C PRO

Technologia oczyszczania powietrza. Sterylizacja UV-C PRO może hamować rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99.991%*. Skuteczność technologii w walce z koronawirusem została potwierdzona Certyfikatem Texcell, w przestrzeni o powierzchni 6,7 m³. Technologia Sterylizacja UV-C PRO to zaawansowane rozwiązanie, będące rozszerzeniem, używanej już w klimatyzatorach Haier funkcji sterylizacji. Sterylizacja UV-C PRO ma możliwość generowanie jonów ujemnych, które dodatkowo wspomagają sterylizację, zapewniając zdrowsze i czystsze powietrze w pomieszczeniu.

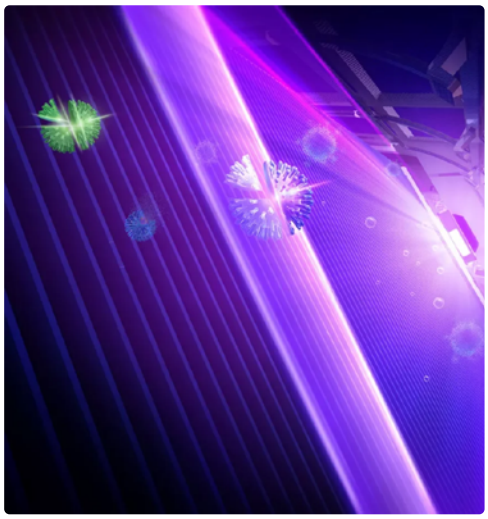



I FEEL

Zaawansowana funkcja I FEEL odczytuje temperaturę wokół użytkownika za pomocą czujnika zamieszczonego w pilocie bezprzewodowym. Użytkownik dzięki zastosowaniu funkcji I FEEL zyskuje gwarancję uzyskania zadanej temperatury w konkretnym miejscu. Wydajna praca klimatyzatora jest zależna od typu pomieszczenia. W jego poszczególnych częściach temperatura może się różnić, co może niekorzystnie wpływać na samopoczucie użytkowników. Funkcja I FEEL to nowoczesna technologia w klimatyzatorach Haier, która zapewnia maksymalny komfort.

DODATKOWE CECHY

ZDROWIE

- STERYLIZACJA UV-C PRO
- ŁATWY DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE
- SELF CLEAN
- 56°C STERI CLEAN
- FUNKCJA OSUSZANIA

KOMFORT

- COANDA PLUS
- TRYB TURBO COOLING
- I FEEL
- BARDZO CICHA PRACA 16 DB(A)
- KOMFORTOWY SEN
- PRZEPŁYW POWIETRZA 3D
- SILNY PRZEPŁYW POWIETRZA
- TRYB QUIET
- OCHRONA 3-MINUTOWA
- INTELIGENTNE ODSZRANIANIE
- 5-STOPNIOWA REGULACJA WENTYLATORA
- CIEPŁY START
- REGULACJA ŻALUZJI W PIONIE

INTELIGENTNE STEROWANIE

- STEROWANIE WI-FI [STANDARD]
- CZUJNIK ECO
- STEROWANIE PRZEWODOWE [OPCJA]
- KARTA ON-OFF [OPCJA]
- WYŚWIETLACZ LED

WYGODA

- ZDEJMOWANA POKRYWA
- ŁATWA NAPRAWA SILNIKA
- 2-DROGOWE POŁĄCZENIE RUR
- AUTODIAGNOZA
- SUPER MATCH
- TRWAŁY PCB
- ZINTEGROWANA KONSTRUKCJA
- POKRYWA ZAWORU

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

- PID
- TECHNOLOGIA INWERTEROWA
- UTRZYMANIE TEMPERATURY 10°C
- SPRĘŻARKA DC
- SILNIK DC
- REGULATOR CZASOWY 24H
- BLUE FIN
- AUTO RESTART

WYPOSAŻENIE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA



JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA



STEROWNIK BEZPRZEWODOWY: **YR-HJ** [STANDARD]



MODUŁ WI-FI [STANDARD – WBUDOWANY]



DANE


MODEL		J. WEWN	AS25XCAHRA-MB	AS35XCAHRA-MB	AS50XCAHRA-MB
		J. ZEWN	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.8 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.0 (1.4-5.5)
	Grzanie		3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)
Pobór mocy nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	0.65 (0.2-1.2)	0.88 (0.3-1.4)	1.47 (0.5-2.0)
	Grzanie		0.76 (0.3-1.5)	1.037 (0.5-1.6)	1.51 (0.52-2.30)
SEER/EER		–	8.8/4.3	8.5/4.0	7.0/3.5
SCOP/COP		–	4.8/4.2	4.75//4.05	4.3/3.71
Klasa energetyczna	Chłodzenie	–	A+++	A+++	A++
	Grzanie (średni / ciepły / zimny klimat)	–	A++/A+++/-	A++/A+++/-	A++/A+++/-
Roczne zużycie energii	Chłodzenie	kWh/r	111	144	265
	Grzanie		737	825	1498
Roczne zużycie energii	–	f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Pozycja	–	Jednostka zewnętrzna		
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA					
Wymiary (szer. / gł. / wys.)	Netto	mm	895/236/313	895/236/313	895/236/313
	Brutto		964/316/386	964/316/386	964/316/386
Waga	Netto / Brutto	kg	11.3/14	11.3/14	11.6/14.2
Poziom mocy akustycznej maks.	Chłodzenie	dB(A)	56	57	60
	Grzanie		56	57	60
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie (wys. / śred. / nis. / cichy)	dB(A)	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20
	Grzanie (wys. / śred. / nis./cichy)		39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20
Przepływ powietrza maks.		m^3/h	730	800	880
Sterownik	Bezprzewodowy	Standard	YR-HJ		
	Przewodowy	Opcja	YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*		
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA					
Wymiary (szer. / gł. / wys.)	Netto	mm	800/275/553	800/275/553	820/305/643
	Brutto		902/375/607	902/375/607	940/390/697
Waga	Netto / Brutto	kg	27.6/30.4	30/32.9	35.7/38.5
Poziom mocy akustycznej maks.		dB(A)	59	61	63
Poziom ciśnienia akustycznego maks.		dB(A)	48	49	50
Przepływ powietrza maks.		m^3/h	2300	2400	3000
Czynnik chłodniczy	Typ	GWP	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Ilość – nabicie	kg	0,63	0,78	1,1
Sprężarka		-	Rotacyjna		
Regulacja czynnika chłodniczego		-	Elektroniczny zawór rozprężny		
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego		9.52	9.52	12.7
	Maks. długość przewodów / różnica wysokości	m	20/10	20/10	25/15
	Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania		7	7	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów	g/m	20	20	20
Warunki robocze (min.–maks.)	Chłodzenie	°C	-20–43	-20–43	-20–43
	Grzanie		-20–24	-20–24	-20–24

*Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B


AS25XCAHRA-MB
AS35XCAHRA-MB
AS50XCAHRA-MB



1U25S2SM1FA-2
1U35S2SM1FA-2

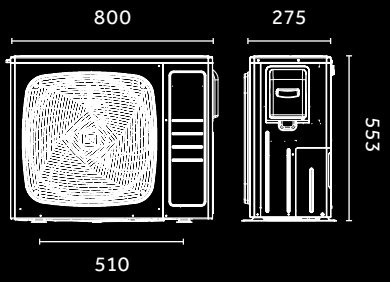

1U50S2SJ2FA-2

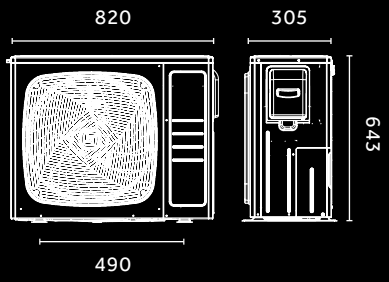



Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji i Pomp Ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian oferty i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadamiania Klientów. Aktualna oferta oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie **www.haier-ac.pl**.

Haier

Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o.o.

haier-ac.pl

ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl

Infolinia +48 723 737 378

Produkt, szkolenia, współpraca: Pon.–Pt. 8:00–16:00

Serwis: Pon.–Pt. 8:00–20:00