Split / Seria Yukon

MSH-60IB/3 + MSH-60EB

(6,2 kW / 7,0 kW)

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚCI	
Grzanie (A7/W35°C)	6,20 kW
Grzanie (A7/W45°C)	6,35 kW
Grzanie (A7/W55°C)	6,00 kW
Grzanie (A-7/W35°C)	6,10 kW
Grzanie (A-7/W55°C)	5,15 kW
Chłodzenie (A35/W18°C)	6,55 kW
Chłodzenie (A35/W7°C)	7,00 kW

DANE ELEKTRYCZNE	
SEER (7°C / 18°C)	5,34 / 8,21
SCOP (55°C / 35°C)	3,52 / 4,95
EER (A35/W18°C)	4,90
EER (A35/W7°C)	3,00
COP (A-7/W55°C)	2,00
COP (A-7/W35°C)	3,05
COP (A7/W55°C)	3,00
COP (A7/W45°C)	6,35
COP (A7/W35°C)	5,00
Pobór mocy - Chłodzenie (A35/W18°C)	1,34 kW
Pobór mocy - Chłodzenie (A35/W7°C)	2,33 kW
Pobór mocy - Grzanie (A-7/W55°C)	2,58 kW
Pobór mocy - Grzanie (A-7/W35°C)	2,00 kW
Pobór mocy - Grzanie (A7/W55°C)	2,00 kW
Pobór mocy - Grzanie (A7/W45°C)	1,69 kW
Pobór mocy - Grzanie (A7/W35°C)	1,24 kW
Klasa efektywności energetycznej (55°C/35°C)	A++/A+++
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,5 kg
Ekwiwalent CO_2	1,02 t
POMPA WODY	
Typ	PWM
Pobór mocy	5 ~ 90 W
Sterowanie	Automatyczne
Maksymalna wysokość podnoszenia	9 m

UKŁAD WODNY	
Zakres przepływu wody	0,40 ~ 1,25 m^3/ h
Zawór bezpieczeństwa	3 bar
NACZYNIE WYRÓWNAWCZE	
Objętość	8 l
Ciśnienie maksymalne	3 bar
Ciśnienie fabryczne	1 bar
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA	
Tryb pracy	Automatyczny
Wydajność	3 kW
Kombinacja	3 kW
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	28 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	45 dB(A)
ZAKRES TEMPERATURY WODY WYJŚCIOWEJ	
Grzanie	25 ~ 65 °C
Przygotowanie CWU	12 ~ 60 °C
Chłodzenie	5 ~ 25 °C
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-25 ~ 35 °C
Przygotowanie CWU	-25 ~ 43 °C
Chłodzenie	-5 ~ 43 °C
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	270 x 790 x 420 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	426 x 712 x 1008 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	43 / 58 kg


S·THERM


sinclair
S·THERM

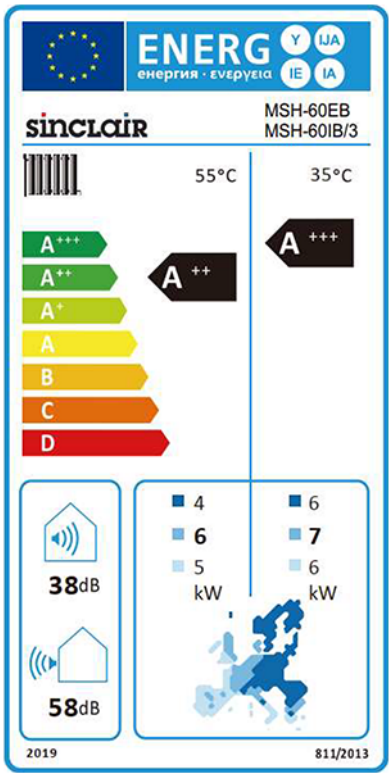
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
sinclair
MSH-60EB
MSH-60IB/3
55°C
35°C
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A ++
A +++
38dB
58dB
4
6
5
kW
6
7
6
kW
2019
811/2013