
Klimatyzator pokojowy

Imoto I21Xi [R15]

S-LINE

HP-LINE

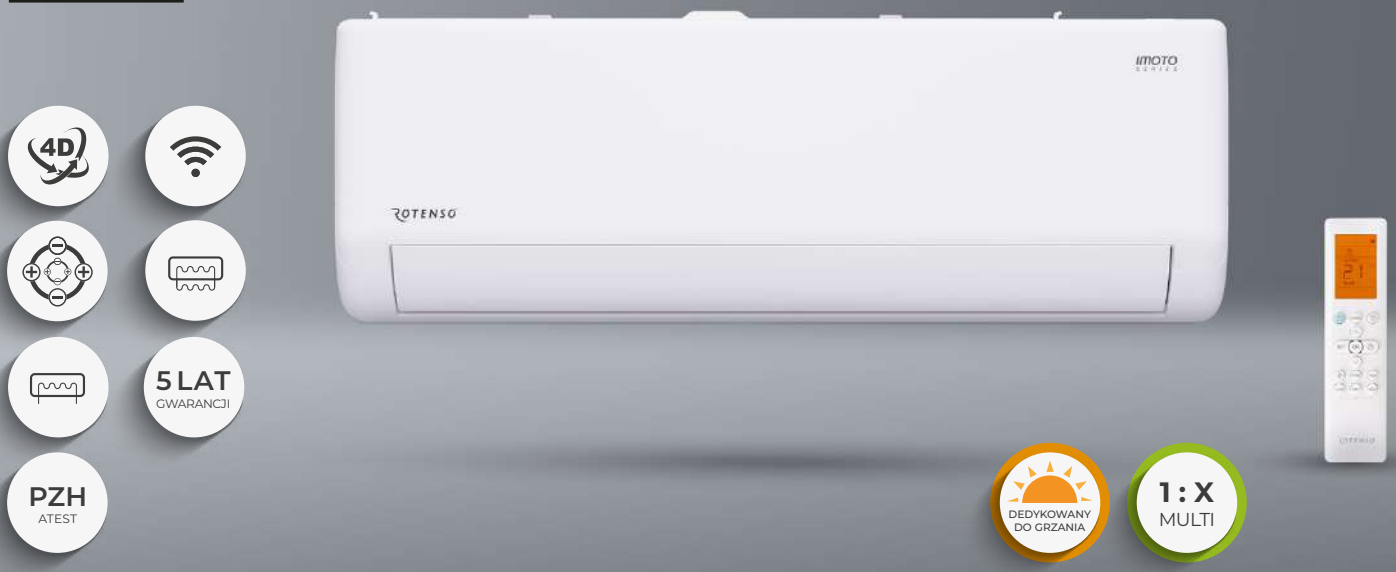

Cechy urządzenia

- Digital DC Inverter SKY[R]
- Super Jonizator iAIR
- Lampa UV-C
- Filtr Cold Nano iAIR
- Filtr o właściwościach antybakteryjnych iAir
- Filtr wstępny HD iAIR
- Automatyczne żaluzje 4D
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Funkcja SMART Wi-Fi
- Port SMART sterownika przewodowego [4]
- Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu
- Tryb SMART Follow
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik przewodowy [1]
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowej SMART
- Grzałka karteru sprężarki
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
- 2-stronne odprowadzenie skroplin
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja snu
- Wyjście zdalne wł./wył. [1]
- BMS Modbus [1]
- BMS Bacnet [1]

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split
2. Funkcja dostępna jako opcja.
3. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej
4. Funkcja dostępna jako opcja lub w standardzie ze sterownikiem przewodowym ZATO X.

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model				**Imoto 2,1 kW**
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2050
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	-
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	-
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2345
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	-
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	-
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	-
SEER			W/W	-
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				-
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	-
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	-
SCOP			W/W	-
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				-
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	-
Osuszanie			l/h	0,9
Maksymalne zużycie energii			W	-
Maksymalny prąd pracy			A	-

Jednostka wewnętrzna			**I21Xi R15**
Kod produktu EAN			5905567608735
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min	1050 / 930 / 840 / 770
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h	650 / 490 / 260 / 140
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)	39 / 33 / 24 / 19
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	56
Pobór mocy		W	23
Prąd pracy		A	0,1
Wymiary netto	S × G × W	mm	731 × 207 × 287
Wymiary brutto	S × G × W	mm	795 × 280 × 365
Waga netto / Waga brutto		kg	7,5 / 9,8
Odpływ skroplin		mm	16

Jednostka zewnętrzna			**-**
Kod produktu EAN			-
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	-
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	-
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	-
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	-
Wymiary netto	S × G × W	mm	-
Wymiary brutto	S × G × W	mm	-
Rozstaw mocowań	S × G	(mm)	-
Waga netto / Waga brutto		kg	-
Czynnik chłodniczy	Typ		-
	GWP		-
	Ilość (do 5 mb)	kg	-
		TCO_2eq	-
	Ilość (pow. 5 mb)	g/mb	-
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji		m	-
Maksymalna różnica poziomów		m	-
Typ sprężarki			-
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie		A	-
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna	L < 20 m	il. × mm²	Dane w HIRO
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.		il. × mm²	-
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.		il. × mm²	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-

Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	
1:2 DUAL	
1:X MULTI S-Line	●
1:X MULTI N-Line	
1:X MULTI HP-Line	●

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia