Ścienne / Seria czarna Marvin

# SIH-18BIMB+SOH-18BIM

( 5,3 kW / 5,4 kW )

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **DANE ELEKTRYCZNE** | |
| **Wydajność chłodzenie / grzanie** | 5,3 (0,9–6,3) / 5,4 (1,1–7,0) kW |
| **Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie** | 1528 / 1393 W |
| **Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie** | 7,2 / 6,3 A |
| **SEER / SCOP** | 7,3 / 4,2 |
| **Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)** | A++ / A+ |
| **Napięcie / częstotliwość** | 220-240 / 50 V / Hz |
| **TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI** | |
| **Typ sprężarki** | DC INVERTER |
| **PRZEPŁYW POWIETRZA** | |
| **Przepływ powietrza - jedn. wewn.** | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 / 340 $m^3/h$ |
| **Przepływ powietrza - jedn. zewn.** | 2200 $m^3/h$ |
| **CIŚNIENIE AKUSTYCZNE** | |
| **Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.** | 45 / 42 / 40 / 37 / 34 / 29 / 26 / 23 dB(A) |
| **Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.** | 56 dB(A) |
| **MOC AKUSTYCZNA** | |
| **Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.** | 60 / 55 / 53 / 50 / 47 / 42 / 39 dB(A) |
| **Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.** | 65 dB(A) |
| **WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA** | |
| **Osuszanie** | 1,9 l/h |

| CZYNNIK CHŁODNICZY | |
|---|---|
| **Typ czynnika chłodniczego** | R32 |
| **Ilość czynnika chłodniczego** | 0,85 kg |
| **Ekwiwalent $CO_2$** | 0,57 t |
| **ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY** | |
| **Chłodzenie** | 16 ~ 30 °C |
| **Grzanie** | 8 ~ 30 °C |
| **ZAKRES TEMPERATURY PRACY** | |
| **Grzanie** | -25 ~ 30 °C |
| **Chłodzenie** | -15 ~ 50 °C |
| **WYMIARY / WAGA** | |
| **Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.** | 993 x 311 x 222 mm |
| **Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.** | 802 x 555 x 350 mm |
| **Waga netto jedn. wewn. / zewn.** | 12,5 / 31,5 kg |

| CECHY / WYPOSAŻENIE | |
|---|---|
| **Funkcja samooczyszczania** | Tak |
| **Moduł WiFi** | Tak |
| **Filtr plazmowy** | Tak |
| **Lampa UV-C** | Tak |
| **Czujnik wilgotności** | Tak |
| **Funkcja I-Feel** | Tak |
| **Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota** | Tak |
| **Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.** | 7 |
| **Pilot w standardzie** | Bezprzewodowy |
| **Możliwość podłączenia pilota przewodowego** | Tak |
| **Styk On/Off** | Tak |
| **Modbus** | Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C) |
| **Bacnet** | Opcjonalnie (SBG-01) |
| **Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach** | Podgrzewanie wstępne |
| **Grzałka tacy ociekowej skraplacza** | Tak |



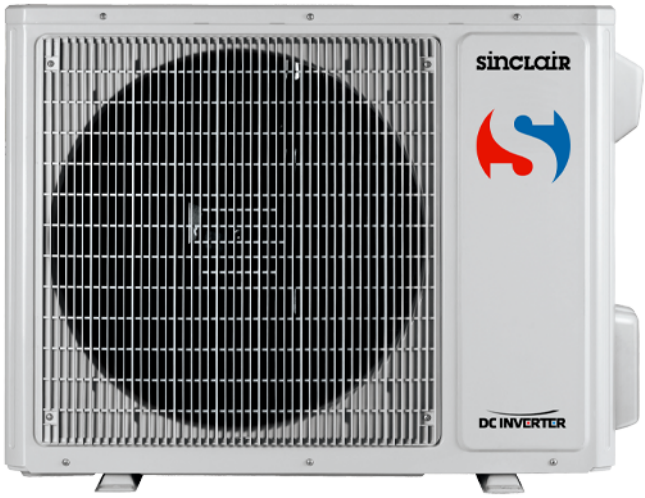
sinclair
DC INVERTER