

Zawory powietrzne
SV (nawiewne)

Ramka montażowa w komplecie

Łatwy montaż

Niski poziom hałasu

Produkt z Krajową Oceną Techniczną

Opis SV

Wentylacyjny **zawór nawiewny** SV przeznaczony jest do montażu w suficie, ścianie lub bezpośrednio na kanale za pomocą specjalnej ramki montażowej. Zawór SV posiada płynną regulację wyciąganego powietrza za pomocą obrotowego środkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocą nakrętki blokującej. Specjalne wykonanie konstrukcji zaworu gwarantuje niski poziom hałasu oraz szybki i łatwy montaż. W zależności od wymiaru lakierowane proszkowo na kolor WHITE RAL 9003, WHITE 9016 oraz BLACK 9005.

Dostępne w kolorach:

Kolor RAL	Ø Dostępne średnice [mm]
RAL 9003	80, 100, 125, 150, 160, 200, 250
RAL 9016	80, 100, 125, 150, 160, 200, 250
RAL 9005	100, 125, 160

Rysunek techniczny SV

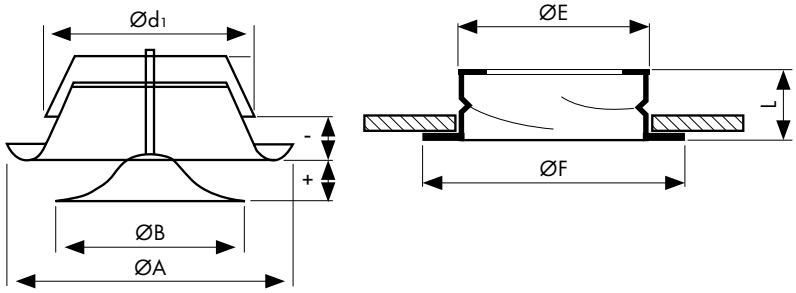

Wymiary SV [mm]

Model	ØA	ØB	Ød1	ØE	ØF	L
SV 80	115	76	77,5	79	118	50
SV 100	138	92	97,5	98	125	50
SV 125	164	111	122,5	123	150	50
SV 150	202	135	147,5	148	176	50
SV 160	211	147	157,5	159	185	50
SV 200	248	194	197,5	198	225	50
SV 250	305	250	248,0	248	290	50

Charakterystyki SV

SV 80
regulacja (mm)

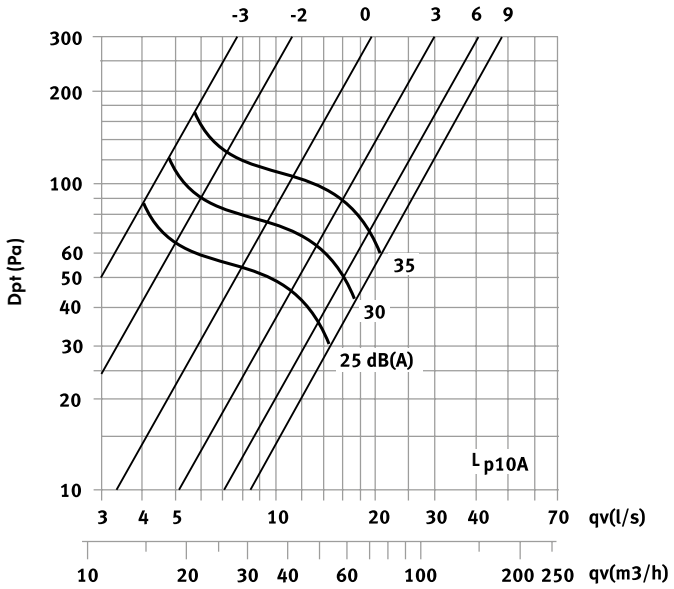

SV 100
regulacja (mm)

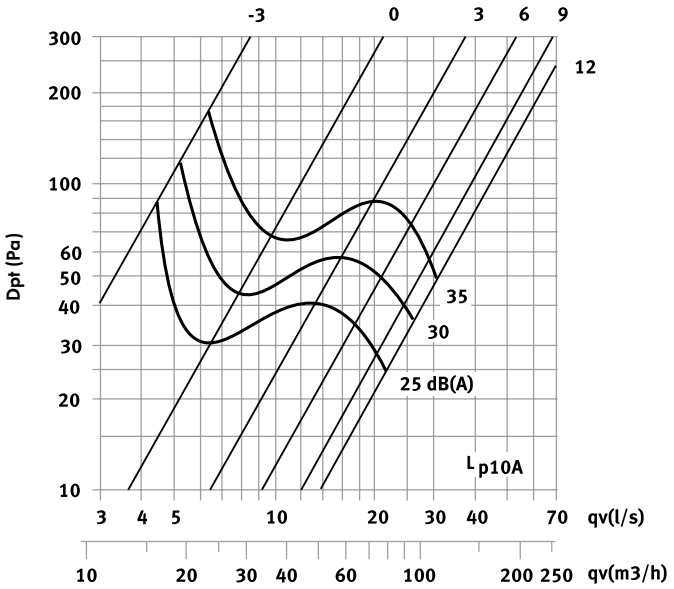

SV 125
regulacja (mm)

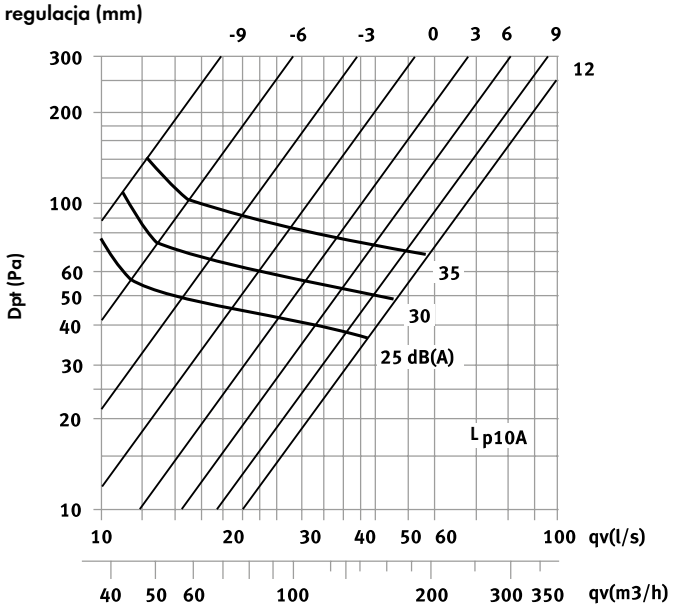

SV 150
regulacja (mm)

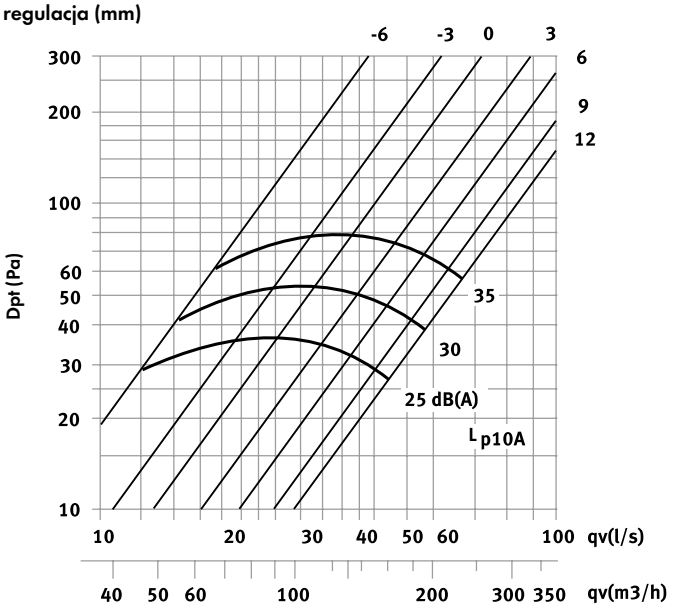

Parametry
Przepływ objętościowy q [l/s lub m^3/h], strata ciśnienia całkowitego P_t [Pa] i poziomu ciśnienia akustycznego L_A [dB(A)], mogą być odczytane z wykresu.

Charakterystyki

SV 160
regulacja (mm)

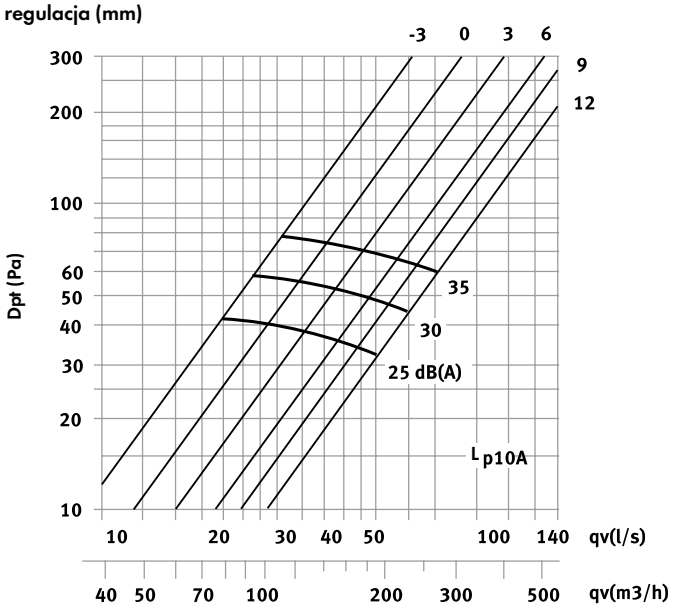

SV 200
regulacja (mm)

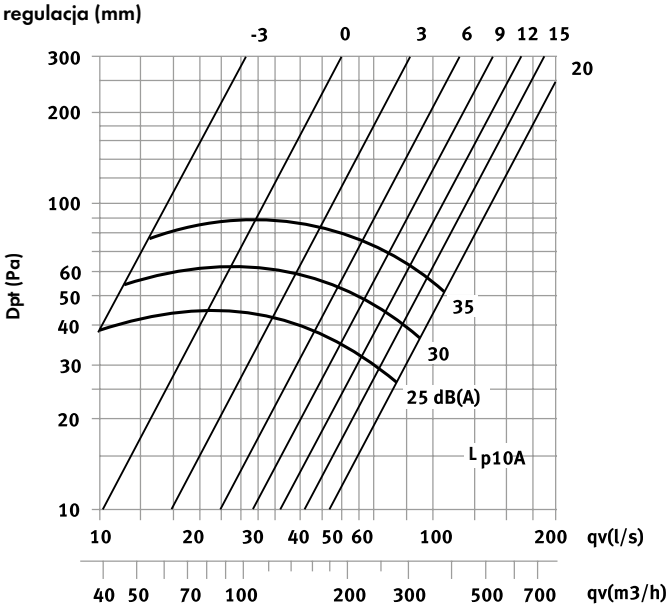

SV 250
regulacja (mm)

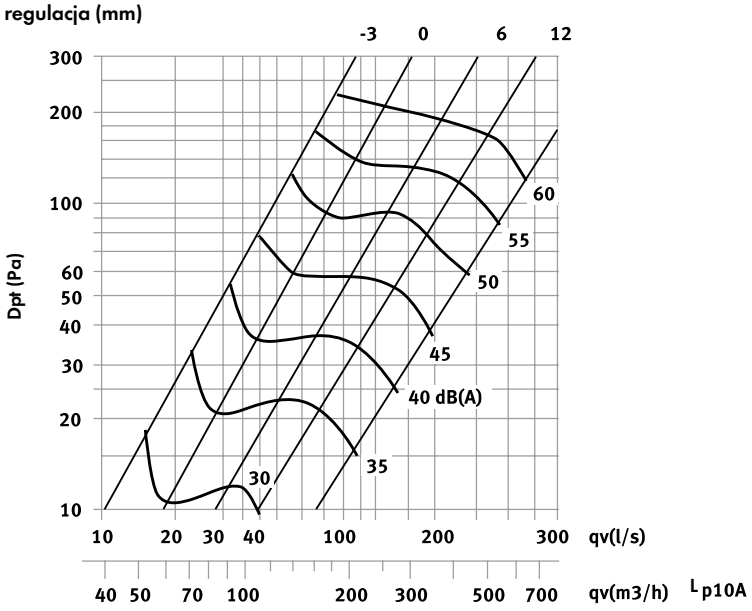

Parametry
Przepływ objętościowy q [l/s lub m^3/h], strata ciśnienia całkowitego P_t [Pa] i poziomu ciśnienia akustycznego L_A [dB(A)], mogą być odczytane z wykresu.