Klimatyzatory Multi Variable / Jednostki zewnętrzne

MV-E28BI2

(8,0 kW / 9,3 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	8,0 (2,3-10,3) / 9,5(3,7-10,3) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	2120 / 2200 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	9,41 / 9,77 A
SEER / SCOP	7,2 / 4,2
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza	3800 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego (Grzanie/Chłodzenie)	58 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	68 dB(A)
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,80 kg
Ekwiwalent CO_2	1,22 t
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-22 ~ 24 °C
Chłodzenie	-15 ~ 43 °C

WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	964 x 660 x 402 mm
Waga netto	51,0 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Grzałka karteru
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak




sinclair
DC INVERTER

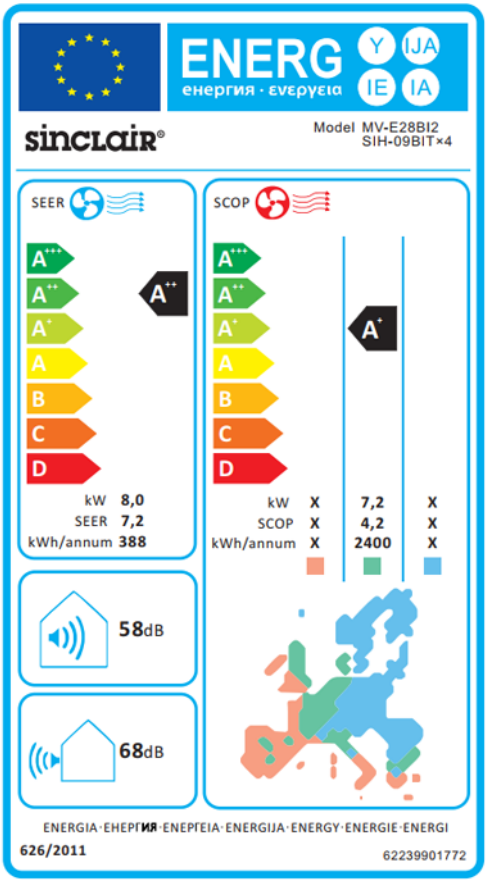
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
sinclair®
Model MV-E28BI2
SIH-09BIT×4
SEER
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
kW 8,0
SEER 7,2
kWh/annum 388
SCOP
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
kW X 7,2 X
SCOP X 4,2 X
kWh/annum X 2400 X
58dB
68dB
ENERGIA·ЕНЕРГИЯ·ΕΝΕΡΓΕΙΑ·ENERGIJA·ENERGY·ENERGIE·ENERGI
626/2011
62239901772