Ścienne / Seria srebrna Terrel

# SIH-18BIT2S+SOH-18BIT2

( 5,3 kW / 5,6 kW )

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **DANE ELEKTRYCZNE** | |
| **Wydajność chłodzenie / grzanie** | 5,3 (1,3-6,6) / 5,6 (1,4-7,5) kW |
| **Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie** | 1413 / 1333 W |
| **Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie** | 6,5 / 6,2 A |
| **SEER / SCOP** | 7,6 / 4,3 |
| **Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)** | A++ / A+ |
| **Napięcie / częstotliwość** | 220-240 / 50 V / Hz |
| **TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI** | |
| **Typ sprężarki** | DC INVERTER |
| **PRZEPŁYW POWIETRZA** | |
| **Przepływ powietrza - jedn. wewn.** | 850 / 750 / 680 / 610 / 570 / 520 / 460 / 320 $m^3/h$ |
| **Przepływ powietrza - jedn. zewn.** | 3600 $m^3/h$ |
| **CIŚNIENIE AKUSTYCZNE** | |
| **Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.** | 43 / 41 / 39 / 37 / 35 / 32 / 31 / 21 dB(A) |
| **Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.** | 57 dB(A) |
| **MOC AKUSTYCZNA** | |
| **Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.** | 60 / 57 / 55 / 54 / 52 / 50 / 46 / 34 dB(A) |
| **Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.** | 64 dB(A) |
| **WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA** | |
| **Osuszanie** | 1,9 l/h |

| CZYNNIK CHŁODNICZY | |
|---|---|
| **Typ czynnika chłodniczego** | R32 |
| **Ilość czynnika chłodniczego** | 1,0 kg |
| **Ekwiwalent $CO_2$** | 0,68 t |
| **ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY** | |
| **Chłodzenie** | 16 ~ 30 °C |
| **Grzanie** | 8 °C / 16 ~ 30 °C |
| **ZAKRES TEMPERATUR PRACY** | |
| **Grzanie** | -25 ~ 30 °C |
| **Chłodzenie** | -15 ~ 50 °C |
| **WYMIARY / WAGA** | |
| **Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.** | 1013 × 307 × 221 mm |
| **Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.** | 958 x 660 x 402 mm |
| **Waga netto jedn. wewn. / zewn.** | 13,5 / 40,5 kg |
| **CECHY / WYPOSAŻENIE** | |
| **Moduł WiFi** | Tak |
| **Filtr plazmowy** | Tak |
| **Funkcja I-Feel** | Tak |
| **Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota** | Tak |
| **Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.** | 7 |
| **Pilot w standardzie** | Bezprzewodowy (YAC1FB9) |
| **Możliwość podłączenia pilota przewodowego** | Tak |
| **Styk On/Off** | Tak |
| **Modbus** | Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C) |
| **Bacnet** | Opcjonalnie (SBG-01) |
| **Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach** | Podgrzewanie wstępne |
| **Grzałka tacy ociekowej skraplacza** | Tak |




MODE
FAN
TURBO
SLEEP
TIMER ON
CLOCK
WiFi
TEMP
LIGHT
QUIET
TIMER OFF
I FEEL
sinclair


sinclair
DC INVERTER

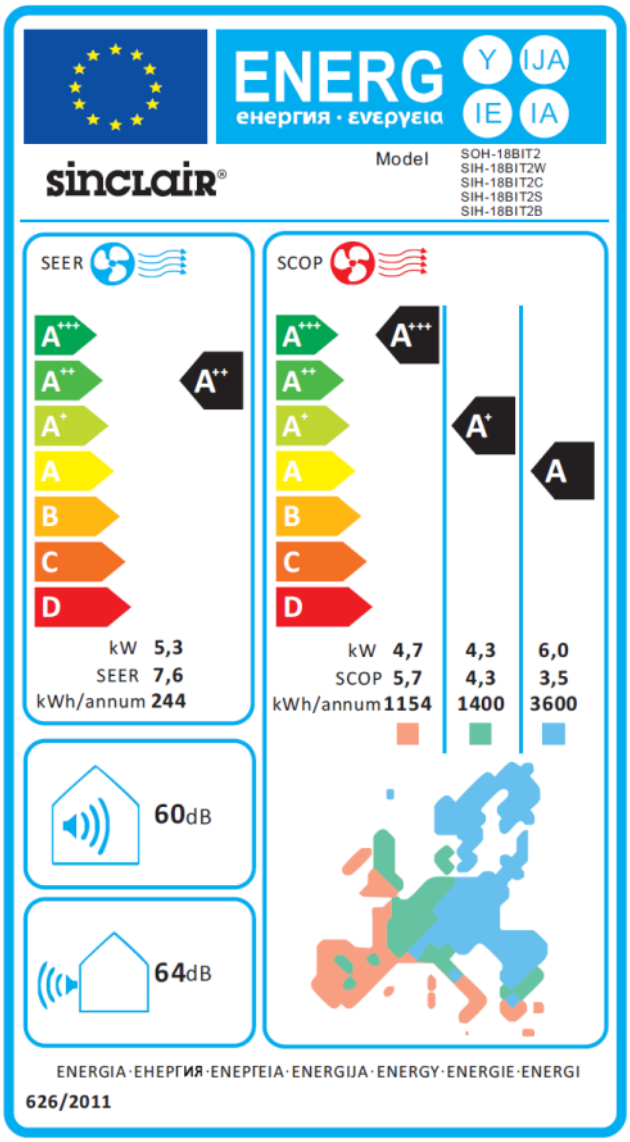
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
sinclair®
Model
SOH-18BIT2
SIH-18BIT2W
SIH-18BIT2C
SIH-18BIT2S
SIH-18BIT2B
SEER
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
kW 5,3
SEER 7,6
kWh/annum 244
SCOP
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+++
A+
A
kW 4,7 4,3 6,0
SCOP 5,7 4,3 3,5
kWh/annum 1154 1400 3600
60dB
64dB
ENERGIA·ЕНЕРГИЯ·ΕΝΕΡΓΕΙΑ·ENERGIJA·ENERGY·ENERGIE·ENERGI
626/2011