Klimatyzatory Split / Konsola

ASP-12BI

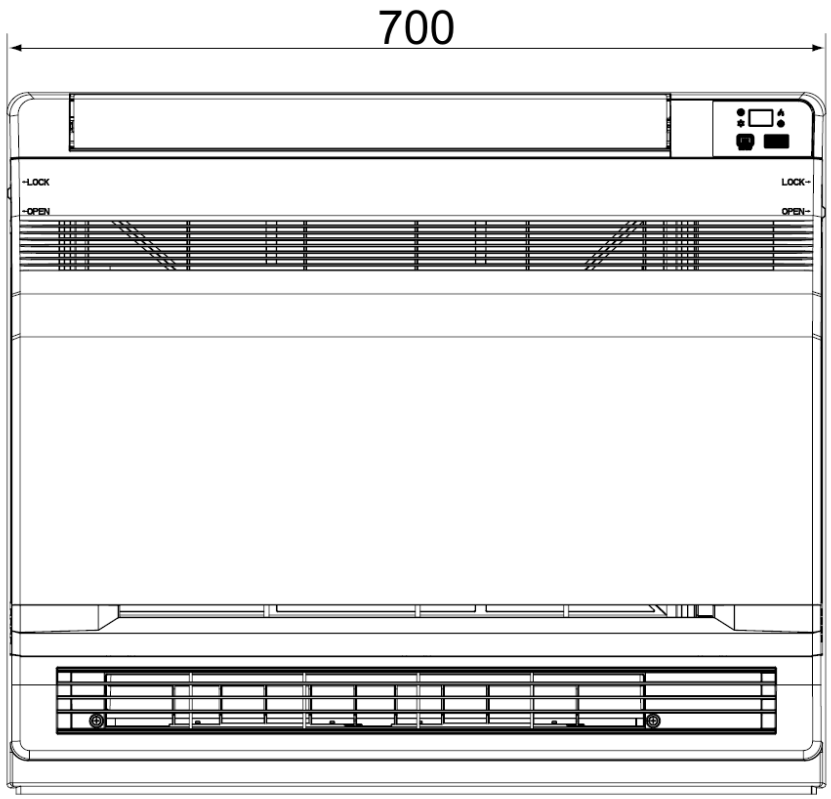
(3,5 kW / 3,8 kW)

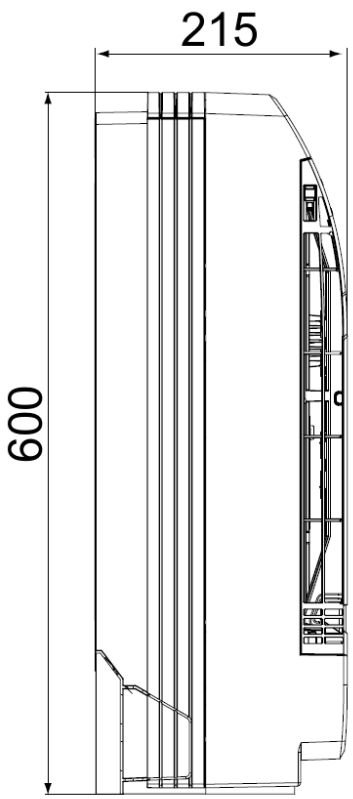
DANE MONTAŻOWE

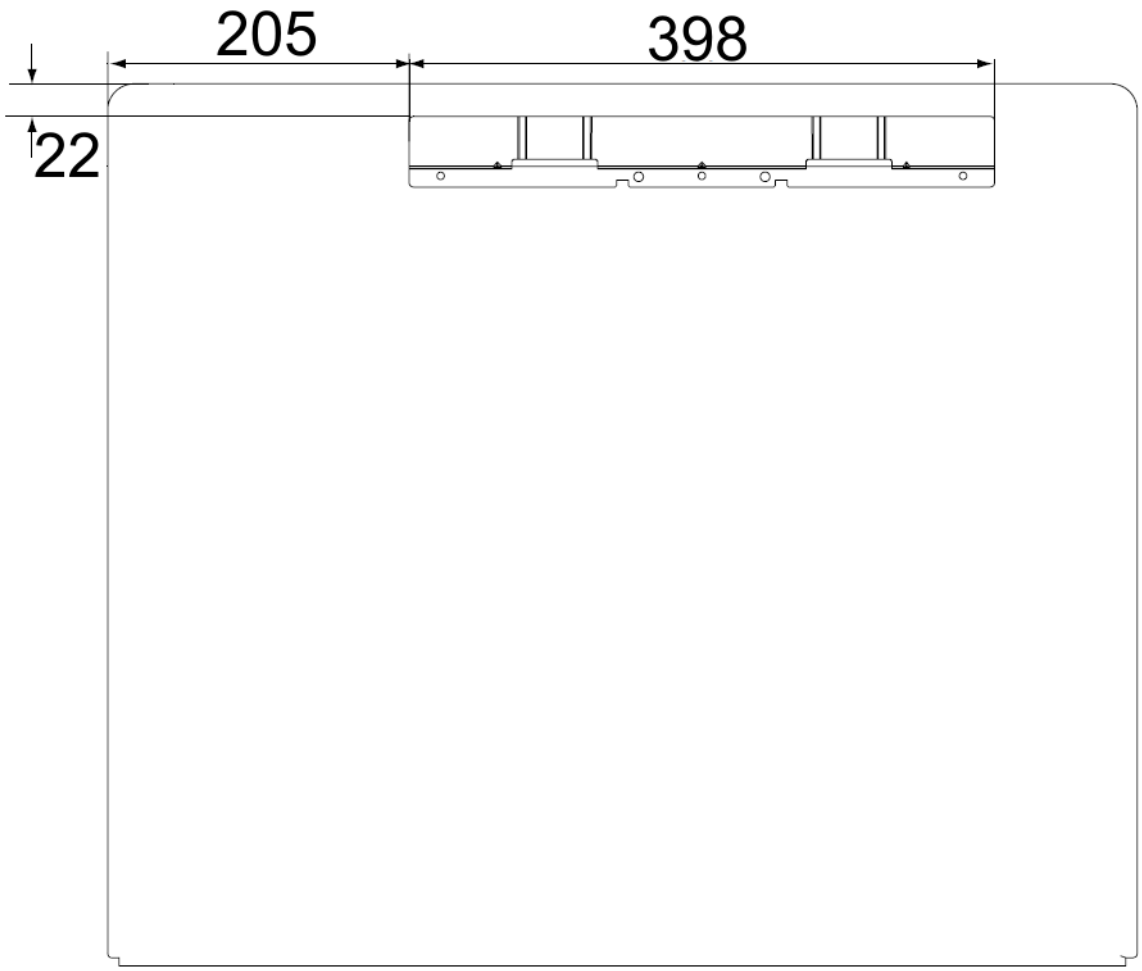
DANE ELEKTRYCZNE	
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
Zasilanie jedn. wewn.	—
Zasilanie jedn. zewn.	3 x 2,5 mm^2
Maksymalny pobór prądu	6,7 A
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	4,5 / 4,3 A
Sterowanie	4 x 1,5 mm^2
Zabezpieczenie nadprądowe	13 C
GRAWITACYJNE ODPROWADZENIE SKROPLIN	
Średnica węża skroplin jedn. wewn.	16 Ø
ŚREDNICA RUR	
Średnica rur przyłączeniowych ciecz	1/4 / 6,4 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	3/8 / 9,5 cal/mm
Moment dokręcający rurę cieczową	15 ~ 20 N· m
Moment dokręcający rurę gazową	30 ~ 40 N· m

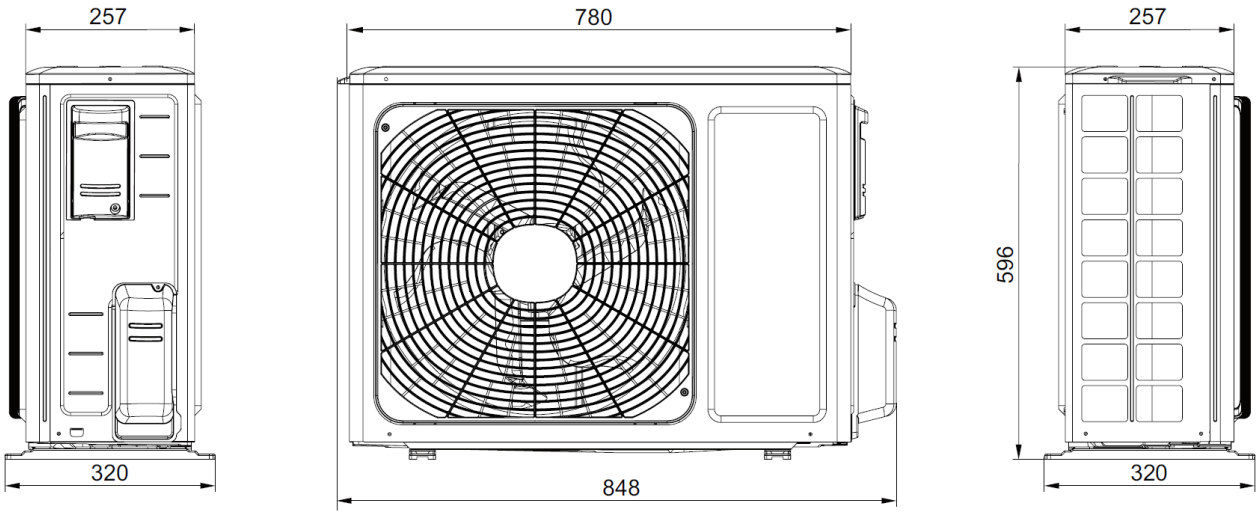
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,75 kg
Ekwiwalent CO_2	0,51 t
Dodatkowy czynnik chłodniczy	16 g/m
Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami	10 m
Minimalna długość instalacji chłodniczej	3 m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	20 m
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania	5 m

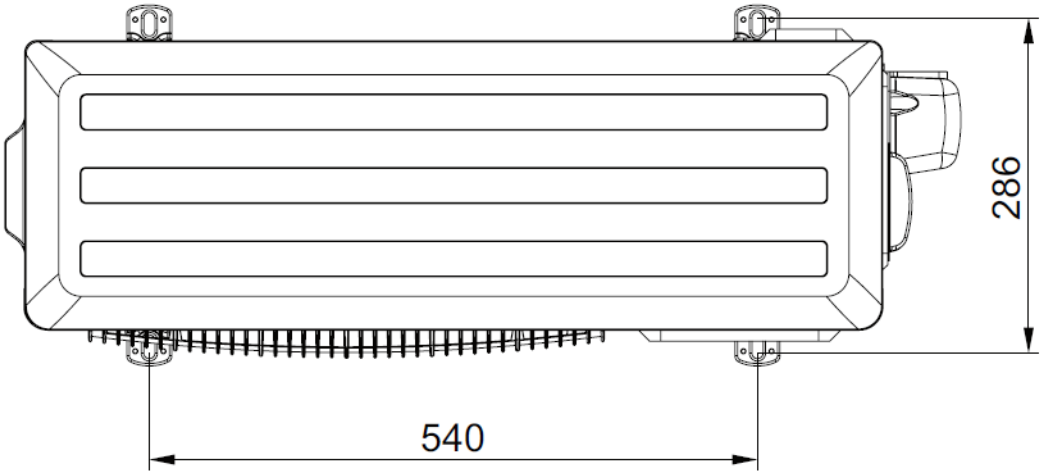
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wew.	700 x 600 x 215 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	848 x 596 x 320 mm
Rozstaw otworów montażowych jedn. zewn.	540 x 286 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	15,5 / 30,5 kg






205
398
22


257
780
257
596
320
848
320


286
540