Agregaty skraplające / SCMI-01.5CW + ASGE-xxBI2(-3)

ASGE-18BI2 + SCMI-01.5CW

(5,3 kW / 5,8 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	5,3 / 5,8 kW
Napięcie / częstotliwość sterownik	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	1560 / 1470 W
Maksymalny pobór mocy	1900 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	7,5 / 7,0 A
Maksymalny pobór prądu	9,5 A
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza	2200 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego	52 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	65 dB(A)
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,85 kg
Ekwiwalent CO_2	0,57 t
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-20 ~ 24 °C
Chłodzenie	-20 ~ 52 °C

WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	300 x 555 x 745 mm
Długość x wysokość x szerokość sterownika	90 x 58 x 70 mm
Waga netto jedn. zewn. / sterownik	30,5 / 0,21 kg

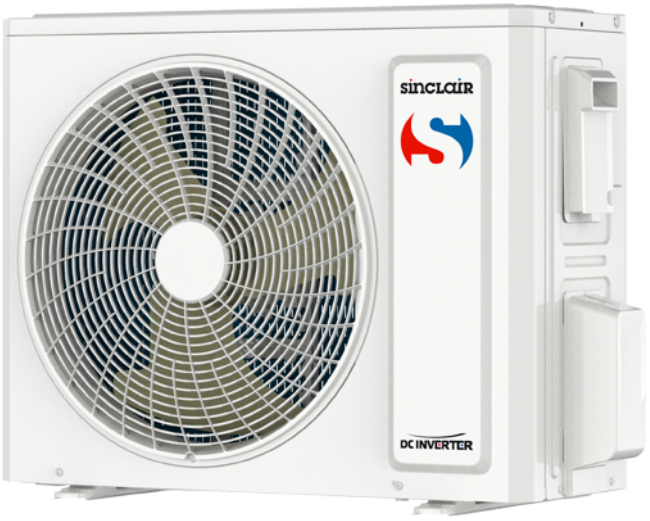

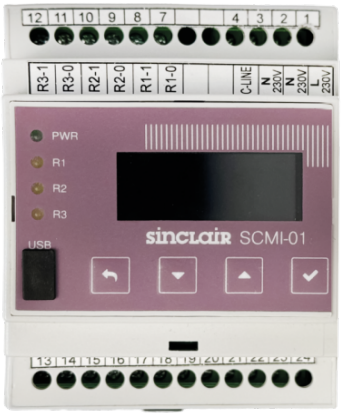



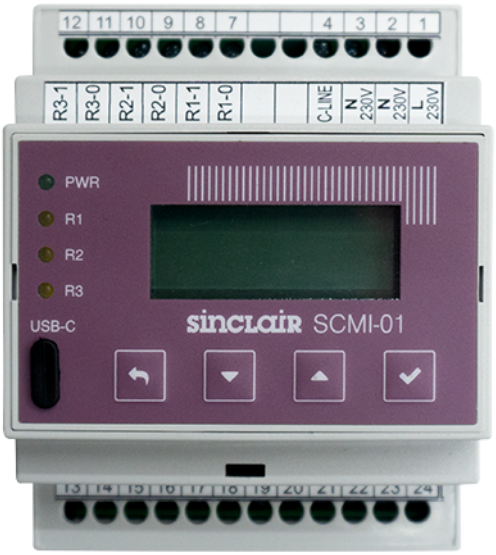
12 11 10 9 8 7 4 3 2 1
R3-1
R3-0
R2-1
R2-0
R1-1
R1-0
C-LINE
N 230V
N 230V
L 230V
PWR
R1
R2
R3
USB-C
sinclair SCMI-01
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24