

Zawory powietrzne typu skandynawskiego
SV-SC, **SV-SC-X** (z uszczelką)

Najwyższej jakości stal ocynkowana 275 g/m²

Lakierowane proszkowo na kolory: RAL 9003, 9016, 9005

Ramka montażowa w komplecie

Produkt z Krajową Oceną Techniczną

Opis SV-SC

Zawór nawiewny typu skandynawskiego, przeznaczony do montażu sufitowego. W komplecie dostarczany z ramką montażową. Wykonany z wysokiej jakości blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo. Na uwagę zasługuje specjalna konstrukcja dodatkowo wygłuszona materiałem dźwiękochłonnym, zapewniającym niski poziom hałasu. Regulacja wydajności powietrza odbywa się w łatwy sposób poprzez obrót części środkowej. Zawór jest wyposażony w nakrętkę blokującą pozwalającą ustawić minimalną szczelinę. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i dbałością o detale. Montaż możliwy jest bezpośrednio na kanale lub skrzynce rozprężnej. W zależności od wymiaru lakierowane proszkowo na kolor WHITE RAL 9003, WHITE 9016 oraz BLACK 9005. Zawory SV-SC-X posiadają króciec przyłączeniowy z uszczelką.

Wymiary SV-SC [mm] i kolory

Model	ØD	Ød₁	A
SV-SC 100, SV-SC-X 100	135	100	15
SV-SC 125, SV-SC-X 125	160	125	15
SV-SC 160, SV-SC-X 160	191	160	15
SV-SC 200, SV-SC-X 200	230	199	15

Kolor RAL	Model	Ø Dostępne średnice [mm]
RAL 9003	SV-SC	100, 125, 160, 200
RAL 9016	SV-SC, SV-SC-X	100, 125, 160, 200
RAL 9005	SV-SC-X	100, 125, 160

Rysunek techniczny SV-SC (nawiewny)

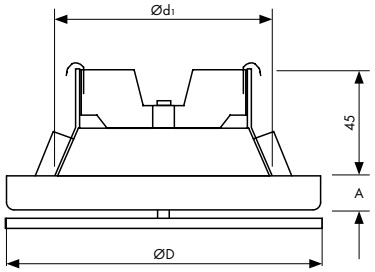

Zależność ciśnienia statycznego od strumienia objętościowego powietrza dla anemostatatów przy różnej szerokości szczeliny

SV-SC 100

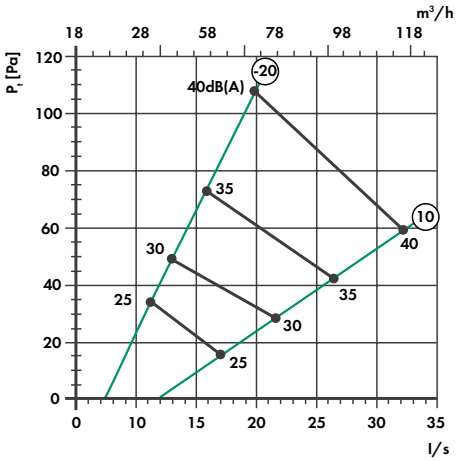

SV-SC 125

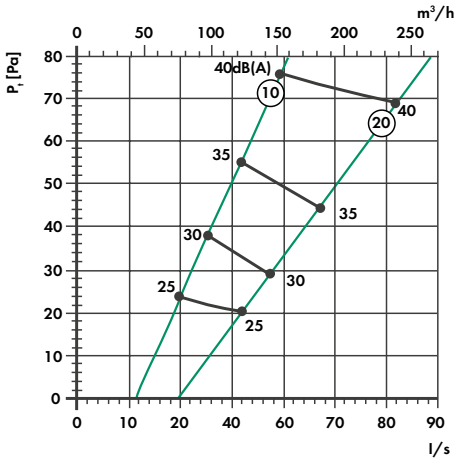

SV-SC 160

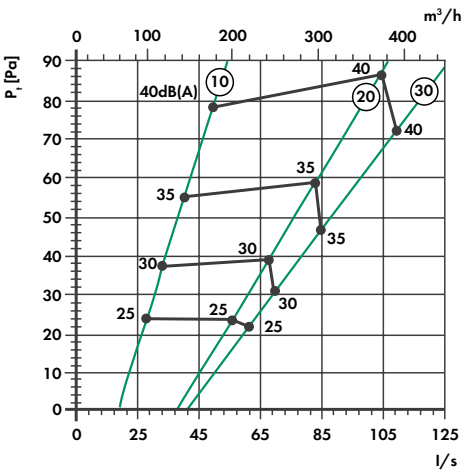

SV-SC 200

