Klimatyzatory Split / Konsola

ASP-18BI


(5,2 kW / 5,3 kW)


DANE MONTAŻOWE


DANE ELEKTRYCZNE	
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
Zasilanie jedn. wewn.	—
Zasilanie jedn. zewn.	3 x 2,5 mm^2
Maksymalny pobór prądu	11,1 A
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	7,1 / 6,7 A
Sterowanie	4 x 1,5 mm^2
Zabezpieczenie nadprądowe	16 C
GRAWITACYJNE ODPROWADZENIE SKROPLIN	
Średnica węża skroplin jedn. wewn.	16 Ø
ŚREDNICA RUR	
Średnica rur przyłączeniowych ciecz	1/4 / 6,4 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	1/2 / 12,7 cal/mm
Moment dokręcający rurę cieczową	15 ~ 20 N· m
Moment dokręcający rurę gazową	45 ~ 55 N· m


CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,95 kg
Ekwiwalent CO_2	0,64 t
Dodatkowy czynnik chłodniczy	20 g/m
Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami	10 m
Minimalna długość instalacji chłodniczej	3 m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	25 m
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania	5 m

WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wew.	700 x 600 x 215 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	965 x 700 x 396 mm
Rozstaw otworów montażowych jedn. zewn.	560 x 364 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	15,5 / 46,0 kg

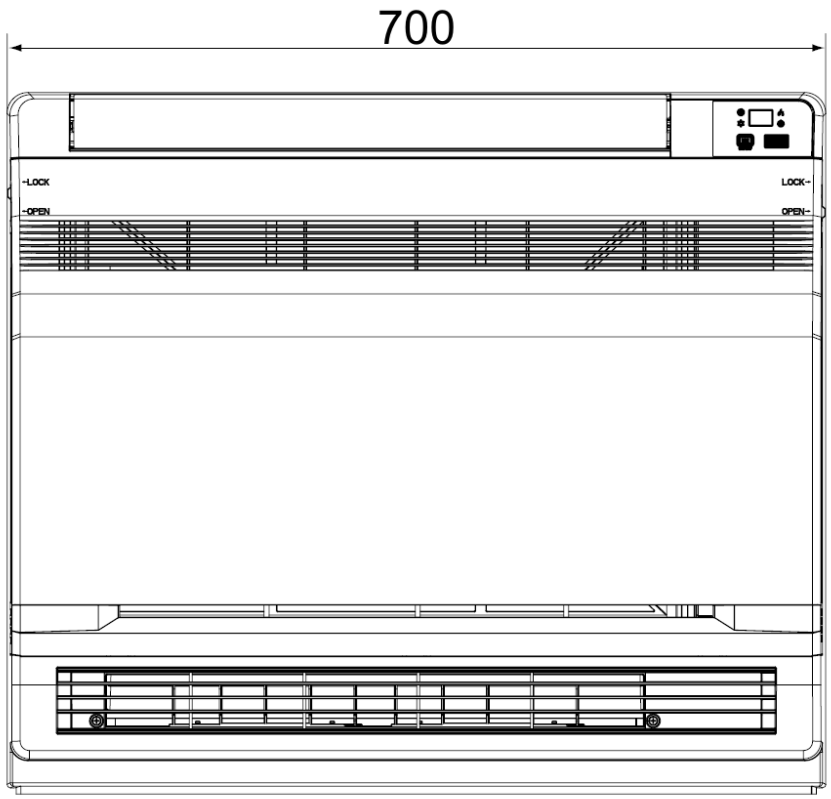

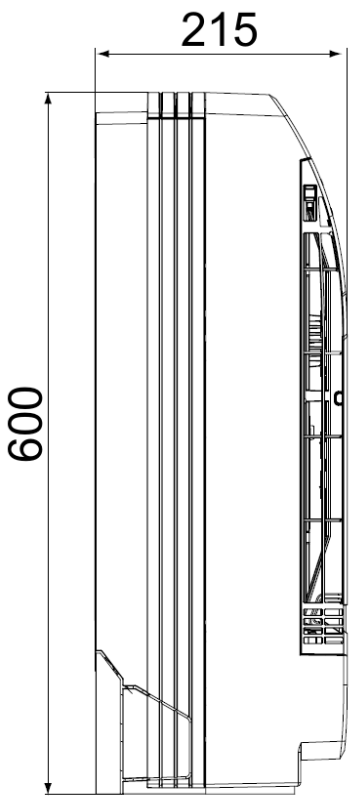

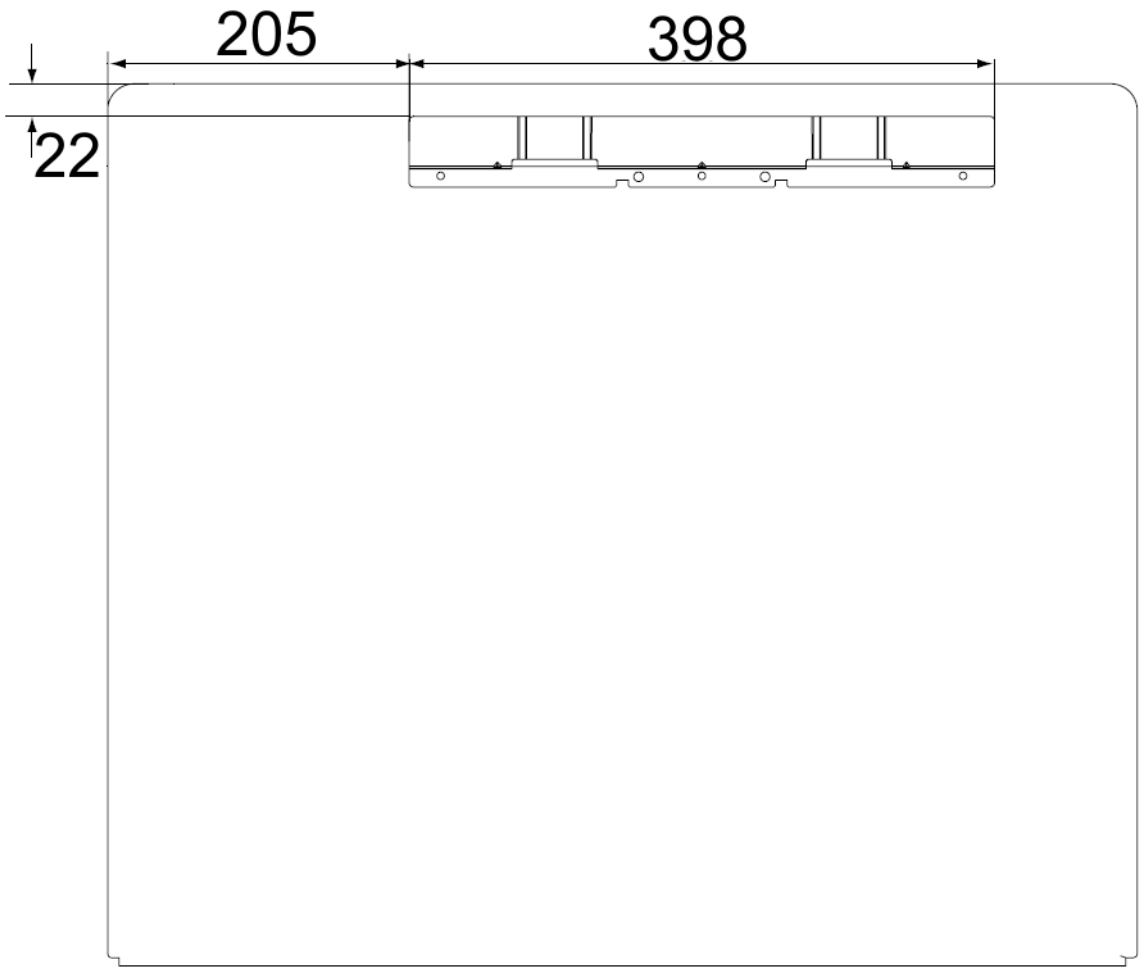
205
398
22

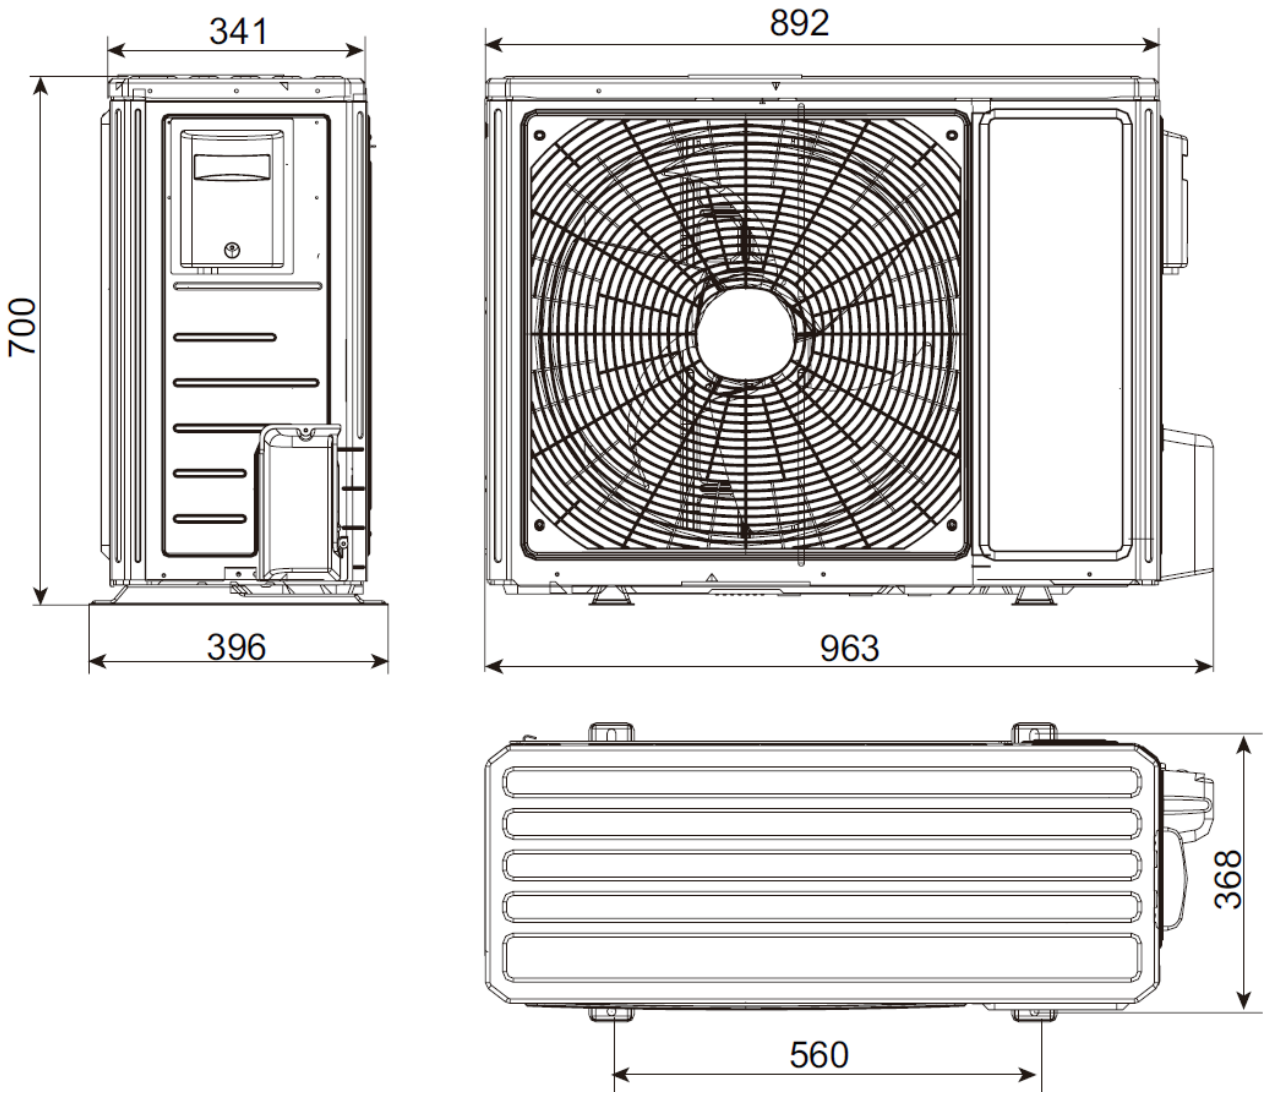
341
892
700
396
963
368
560