Podgrzewacze CWU / Split

SWH-E20C+SWH-I200

(190l)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
COP (A7/W54°C)	2,98
Moc grzewcza	1,8 kW
Klasa efektywności energetycznej	A+
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
DANE ZBIORNIKA	
Ciśnienie projektowe	3,3 MPa
Materiał wykonania	emaliowany
Pojemność	190 l
Grzałka el.	1 x 2,1 (ilość x kW)
Anoda	Magnezowa
TEMPERATURA WODY WYLOTOWEJ	
Zakres temperatury wody wylotowej	38 ~ 70 °C
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego - część zewn.	60 dB(A)
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Przygotowanie CWU	-15 ~ 46 °C
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R454C
Ilość czynnika chłodniczego	0,9 kg
Ekwiwalent CO_2	0,131 t

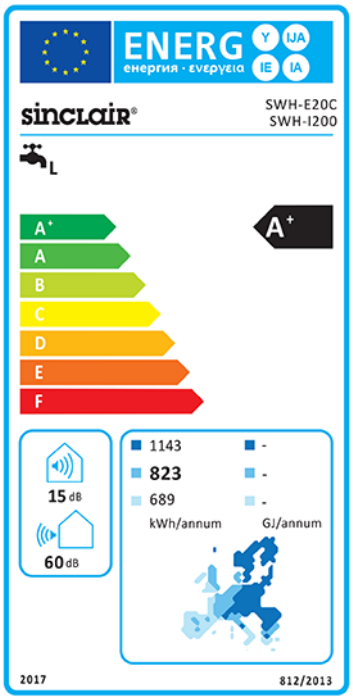
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	505 x 1661 x 505 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	302 x 555 x 804 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	77,5 / 27,0 kg




sinclair


sinclair


SINCLAIR


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
sinclair®
SWH-E20C
SWH-I200
L
A+
A
B
C
D
E
F
A+
15 dB
60 dB
1143
823
689
kWh/annum
-
-
-
GJ/annum
2017
812/2013