Ścienne / Seria Keyon

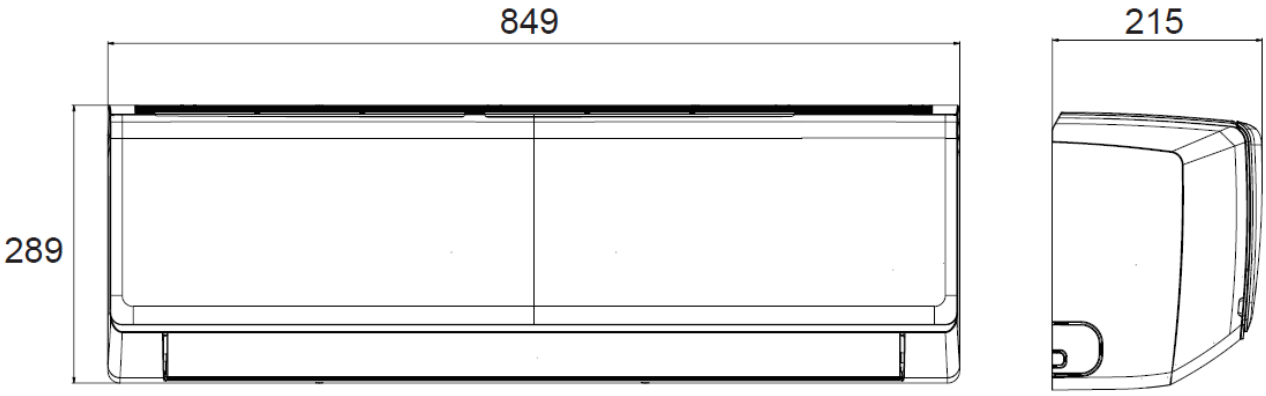
SIH-12BIK+SOH-12BIK2

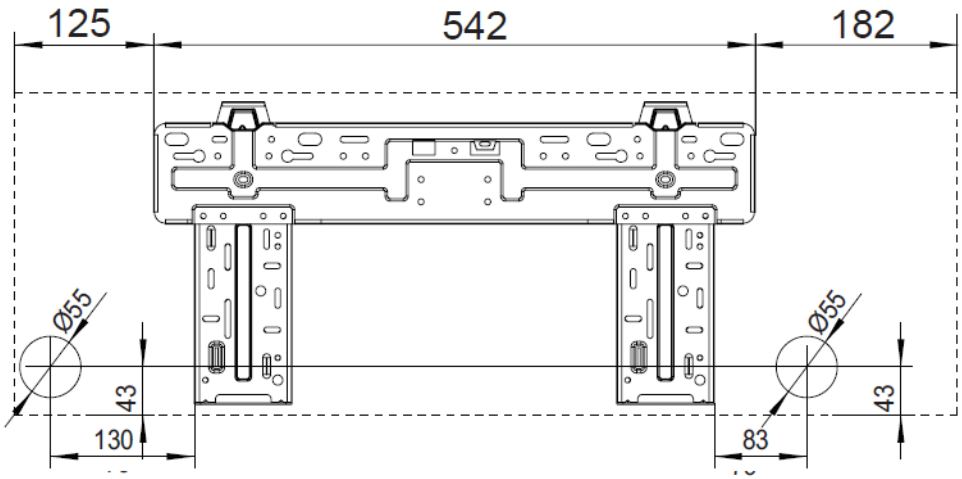
(3,2 kW / 3,4 kW)

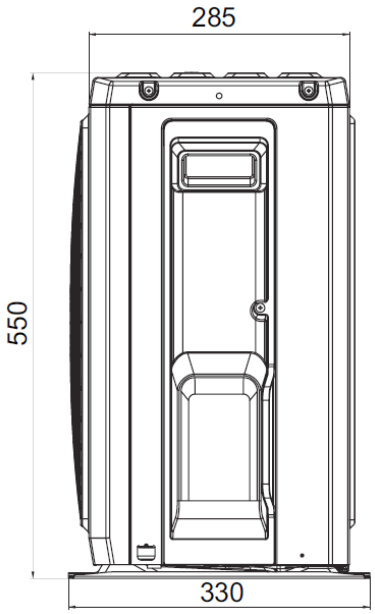
DANE MONTAŻOWE

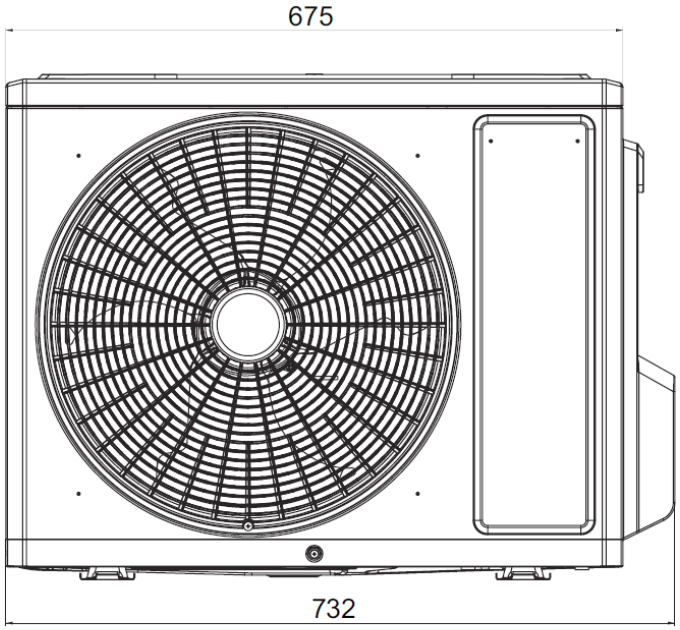
DANE ELEKTRYCZNE	
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	230 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
Zasilanie jedn. wewn.	—
Zasilanie jedn. zewn.	3 x 2,5 mm^2
Maksymalny pobór mocy	1500 W
Maksymalny pobór prądu	7,5 A
Sterowanie	4 x 1,5 mm^2
Zabezpieczenie nadprądowe	10 C
ŚREDNICA RUR	
Średnica rur przyłączeniowych ciecz	1/4 / 6,4 cal/mm
Średnica rur przyłączeniowych gaz	3/8 / 9,5 cal/mm
Usytuowanie w jednostce wewnętrznej	rury wychodzą z prawej strony i są skierowane w lewą stronę
Usytuowanie w jednostce zewnętrznej	zawory serwisowe umieszczone są z prawej strony urządzenia
Moment dokręcający rurę cieczową	15 ~ 20 N· m
Moment dokręcający rurę gazową	40 ~ 45 N· m

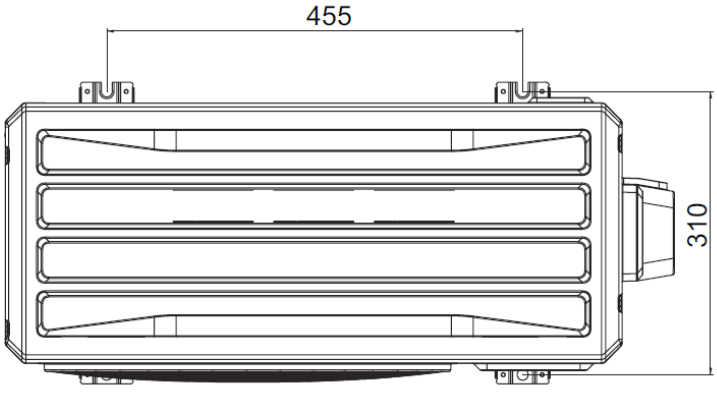
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,57 kg
Ekwiwalent CO_2	0,38 t
Dodatkowy czynnik chłodniczy	16 g/m
Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami	10 m
Minimalna długość instalacji chłodniczej	3 m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	20 m
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania	5 m
GRAWITACYJNE ODPROWADZENIE SKROPLIN	
Średnica węża skroplin jedn. wewn.	16 Ø
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wew.	849 x 289 x 215 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	732 x 550 x 330 mm
Rozstaw otworów montażowych jedn. zewn.	455 x 310 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	10,5 / 25,0 kg




125
542
182
Ø55
Ø55
43
43
130
83


285
550
330


675
732


455
310