Klimatyzatory Split / Kanałowe

# ASD-18BI2 / ASGE-18BI2

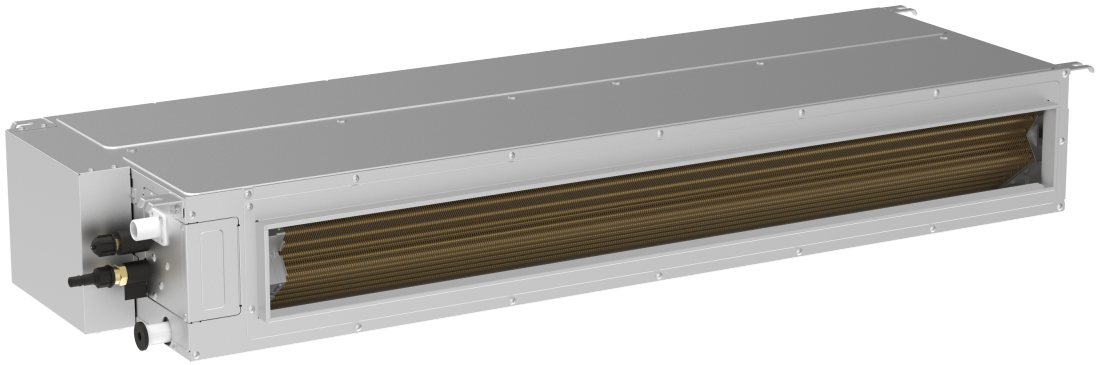
( 5,3 kW / 5,6 kW )

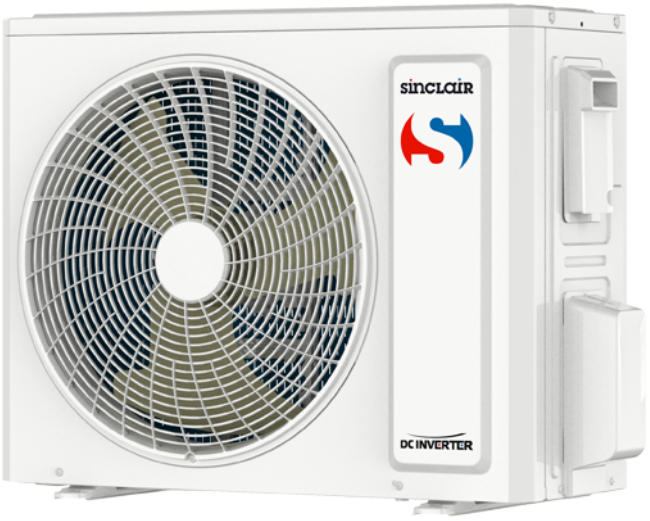
## DANE TECHNICZNE

| DANE ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| **Wydajność chłodzenie / grzanie** | 5,3 / 5,6 kW |
| **Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej** | 1560 / 1470 W |
| **Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej** | 7,5 / 7,0 A |
| **Pdesign chłodzenie** | 5,3 kW |
| **Szacunkowe roczne zużycie energii w chłodzeniu** | 294 kWh |
| **Pdesign grzanie** | 3,9 kW |
| **Szacunkowe roczne zużycie energii w grzaniu** | 1365 kWh |
| **SEER / SCOP** | 6,3 / 4,0 |
| **Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)** | A++ / A+ |
| **Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.** | 230 / 50 V / Hz |
| **Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.** | 230 / 50 V / Hz |
| **PRZEPŁYW POWIETRZA** | |
| **Przepływ powietrza - jedn. wewn.** | 900 / 800 / 700 / 600 $m^3/h$ |
| **Możliwość poboru świeżego powietrza** | TAK |
| **Przepływ powietrza - jedn. zewn.** | 2200 $m^3/h$ |
| **CIŚNIENIE AKUSTYCZNE** | |
| **Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.** | 36 / 35 / 33 / 31 dB(A) |
| **Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.** | 52 dB(A) |

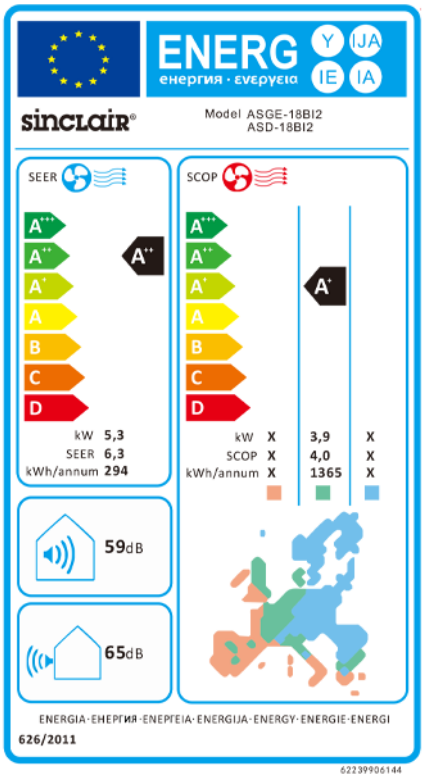
| MOC AKUSTYCZNA | |
|---|---|
| **Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.** | 59 dB(A) |
| **Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.** | 65 dB(A) |
| **CZYNNIK CHŁODNICZY** | |
| **Typ czynnika chłodniczego** | R32 |
| **Ilość czynnika chłodniczego** | 0,85 kg |
| **Ekwiwalent $CO_2$** | 0,57 t |
| **ZAKRES TEMPERATUR PRACY** | |
| **Temperatura pracy** | 16 ~ 30 °C |
| **ZAKRES TEMPERATURY POWIETRZA** | |
| **Grzanie** | -20 ~ 24 °C |
| **Chłodzenie** | -20 ~ 52 °C |
| **WYPOSAŻENIE STANDARDOWE** | |
| **Pilot** | Pilot przewodowy (SWC-05W) |
| **WYMIARY / WAGA** | |
| **Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.** | 450 x 200 x 1000 mm |
| **Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.** | 300 x 555 x 745 mm |
| **Waga netto jedn. wewn. / zewn.** | 24,0 / 30,5 kg |

| CECHY / WYPOSAŻENIE | |
|---|---|
| **Moduł WiFi** | Tak (SWC-05W, wyposażenie standardowe) |
| **Filtr plazmowy** | Nie |
| **Funkcja I-Feel** | Tak |
| **Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.** | 4 |
| **Pilot w standardzie** | Przewodowy (SWC-05W) |
| **Możliwość podłączenia pilota przewodowego** | Tak |
| **Styk On/Off** | Tak (przy współpracy z pilotem przewodowym) |
| **Modbus** | Opcjonalnie (SMG-01) |
| **Bacnet** | Opcjonalnie (SBG-01) |
| **Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach** | Podgrzewanie wstępne |
| **Grzałka tacy ociekowej skraplacza** | Tak |




sinclair
DC INVERTER


sinclair
FUNCTION
FAN
ENTER
TIMER
SWING
MODE


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
sinclair®
Model ASGE-18BI2
ASD-18BI2
SEER
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
kW 5,3
SEER 6,3
kWh/annum 294
SCOP
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
kW X 3,9 X
SCOP X 4,0 X
kWh/annum X 1365 X
59dB
65dB
ENERGIA·ЕНЕРГИЯ·ΕΝΕΡΓΕΙΑ·ENERGIJA·ENERGY·ENERGIE·ENERGI
626/2011
62239906144