

ZŁĄCZKA KANAŁÓW

FLEXO LINK PRO

Złączka przeznaczona do łączenia elastycznych kanałów FLEXO DUCT

Szybkie i wygodne przedłużenie lub połączenie kanałów w instalacji.

Dedykowany do FLEXO DUCT
Złączka przeznaczona do łączenia elastycznych kanałów

Ø75 i Ø90 mm
Zapewniają szczelne i powtarzalne osadzenie

Trwałość na lata
Złaczka wykonana z trwałego tworzywa EPDM

Oszczędność czasu
Gotowy element systemowy do przedłużenia kanału

Dlaczego warto wybrać ten produkt:


SZYBCIEJ NA BUDOWIE
Gotowy element systemowy, który skróci Twój czas montowania lub ewentualnych korekt odcinków kanału.

SZCZELNOŚĆ BEZ DODATKOWEJ PRACY
Złączka samoczynnie uszczelnia miejsce połączenia kanałów.

WIĘKSZA KONTROLA
Poręczna forma ułatwia pracę także w ograniczonej przestrzeni montażowej.

Najważniejsze cechy:

1. Samouszczelniająca się złaczka.
2. Szybkie i pewne łączenie kanałów. Zapewni też większą elastyczność instalacji.
3. Prosty montaż.
4. Dedykowana do przewodów FLEXO DUCT.
5. Do przewodów DN 75 i DN 90.

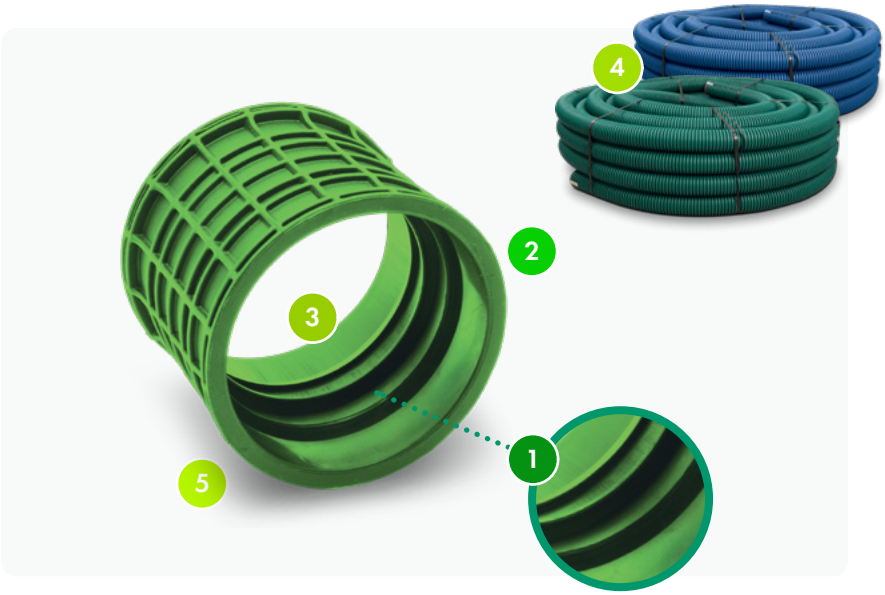

ZASTOSOWANIE

Łączenie dwóch odcinków kanału FLEXO DUCT, np. gdy konieczne jest przedłużenie lub zmiana przebiegu instalacji

Umożliwia szybką korektę lub zmianę prowadzenia instalacji

ZŁĄCZKA KANAŁÓW

FLEXO LINK


Sposób użycia i dane techniczne, przechowywanie i opcjonalne zakupy

HAVACO®

Warianty:



Ø75 mm



Ø90 mm

SKANUJ KOD QR

Sprawdź swoje ceny na **B2B VENTIA,** zamów do godz. 11.00 z dostawą na kolejny dzień roboczy

Tabela techniczna:

TYP	Przeznaczenie	Średnica złączki [mm]	Materiał
FLEXO LINK PRO 75	FLEXO DUCT DN 75 mm	Ø75 mm	tworzywo EPDM
FLEXO LINK PRO 90	FLEXO DUCT DN 90 mm	Ø90 mm	tworzywo EPDM

Sposób użycia — 4 kroki:

1

WSUŃ PIERWSZY KANAŁ

Wsuń pierwszy kanał FLEXO DUCT na odpowiednią część złączki FLEXO LINK PRO.

2

WSUŃ DRUGI KANAŁ

Wsuń drugi kanał na przeciwną część złączki.

3

DOCIŚNIJ

Dociśnij kanały do oporu, tak aby połączenie było stabilne.

4

SPRAWDŹ

Sprawdź prawidłowe osadzenie obu kanałów i upewnij się, że połączenie jest pewne.

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w suchym i czystym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła.
- Chronić przed wilgocią, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
- Przechowywać w sposób zapobiegający odkształceniu produktu.

SPOSÓB SPRZEDAŻY	MINIMALNE ZAMÓWIENIE	GWARANCJA
1 szt.	1 szt.	24 miesiące

Jakie produkty warto kupić razem z FLEXO LINK PRO:



FLEXO DUCT SPECTRA 1000
przewód elastyczny do systemu FLEXO



FLEXO DUCT STANDARD
przewód elastyczny do systemu FLEXO