Monoblok R32 / Seria Yukon 18-30 kW

SMHM-180B-3

(18,0 kW / 17,0 kW)

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚCI	
Grzanie (A7/W35°C)	18,0 kW
Grzanie (A7/W45°C)	18,0 kW
Grzanie (A7/W55°C)	18,0 kW
Grzanie (A-7/W35°C)	18,0 kW
Chłodzenie (A35/W18°C)	18,5 kW
Chłodzenie (A35/W7°C)	17,0 kW
DANE ELEKTRYCZNE	
SCOP (55°C / 35°C)	3,21 / 4,60
SEER (7 °C)	4,70
EER (A35/W18°C)	4,75
EER (A35/W7°C)	3,05
COP (A-7/W35°C)	2,70
COP (A7/W55°C)	2,75
COP (A7/W45°C)	3,50
COP (A7/W35°C)	4,70
Pobór mocy - Chłodzenie (A35/W18°C)	3,90 kW
Pobór mocy - Chłodzenie (A35/W7°C)	5,57 kW
Pobór mocy - Grzanie (A-7/W35°C)	6,67 kW
Pobór mocy - Grzanie (A7/W55°C)	6,55 kW
Pobór mocy - Grzanie (A7/W45°C)	5,14 kW
Pobór mocy - Grzanie (A7/W35°C)	3,83 kW
Klasa efektywności energetycznej (55°C/35°C)	A++/A+++
Napięcie / częstotliwość	400 / 50 V / Hz

CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	5,0 kg
Ekwiwalent CO_2	3,375 t
POMPA WODY	
Typ	PWM
Pobór mocy	maks. 305 W
Maksymalna wysokość podnoszenia	12 m
Maks. przepływ wody	6,0 m^3/h
Przepływomierz (min. przepływ)	1,6 l/min
UKŁAD WODNY	
Zawór bezpieczeństwa	3 bar
NACZYNIE WYRÓWNAWCZE	
Objętość	8 l
Ciśnienie maksymalne	3 bar
Ciśnienie fabryczne	1 bar
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego	58 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	71 dB(A)
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	Rotacyjna dwustopniowa DC Inverter
ZAKRES TEMPERATURY WODY WYJŚCIOWEJ	
Grzanie	25 ~ 60 °C
Przygotowanie CWU	30 ~ 60 °C
Chłodzenie	0 ~ 25 °C
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-25 ~ 35 °C
Przygotowanie CWU	-25 ~ 43 °C
Chłodzenie	-10 ~ 46 °C

WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	528 x 1558 x 1129 mm
Waga netto	177 kg



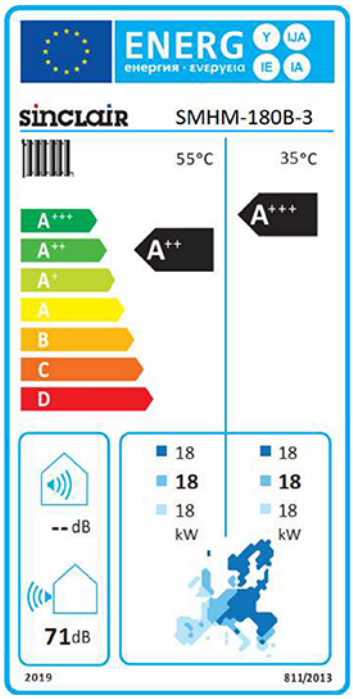
ENERG
енергия · ενεργεια
sinclair
SMHM-180B-3
55°C
35°C
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
A+++
18
18
18
kW
18
18
18
kW
--dB
71dB
2019
811/2013