Klimatyzatory Multi Variable / Jednostki zewnętrzne

MV-E24BI2

(7,1 kW / 8,5 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	7,1(2,3-8,5) / 8,5(3,7-8,8) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	1880 / 2230 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	8,35 / 9,89 A
SEER / SCOP	7,1 / 4,3
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza	3800 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego (Grzanie/Chłodzenie)	58 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	68 dB(A)
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,70 kg
Ekwiwalent CO_2	1,18 t
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-22 ~ 24 °C
Chłodzenie	-15 ~ 43 °C

WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	964 x 660 x 402 mm
Waga netto	47,5 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Grzałka karteru
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak



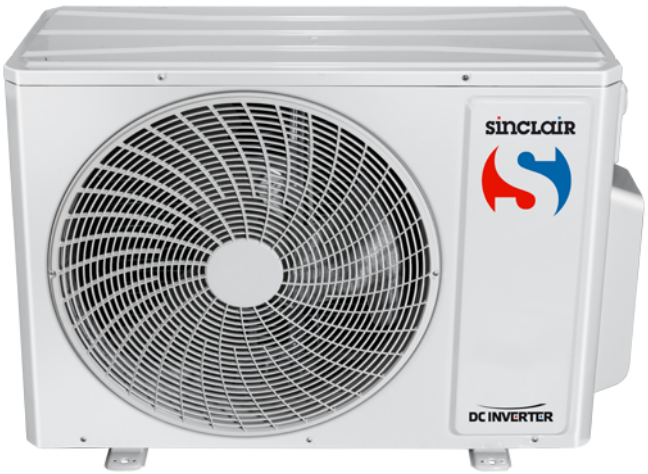
sinclair
DC INVERTER

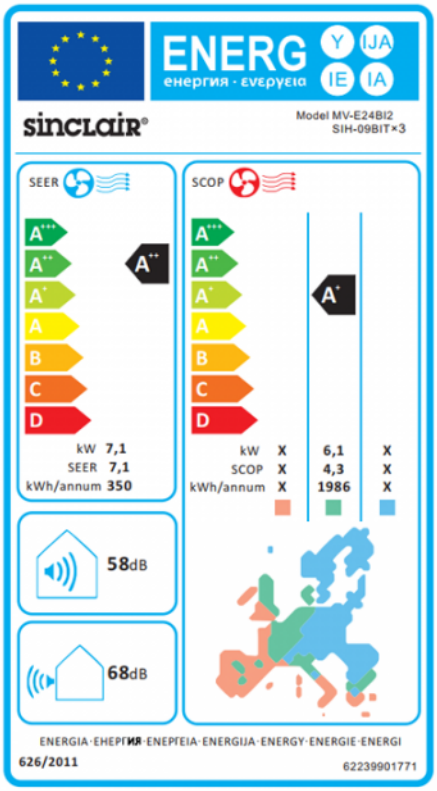
ENERG
енергия · ενεργεια
sinclair
Model MV-E24BI2
SIH-09BIT×3
SEER
SCOP
kW 7,1
SEER 7,1
kWh/annum 350
kW X 6,1 X
SCOP X 4,3 X
kWh/annum X 1986 X
58dB
68dB
ENERGIA·ЕНЕРГИЯ·ΕΝΕΡΓΕΙΑ·ENERGIJA·ENERGY·ENERGIE·ENERGI
626/2011
62239901771