
Monoblok R32 / Seria Yukon 6-16 kW


SMHM-120B-3/9

(12,3 kW / 11,5 kW)


DANE MONTAŻOWE


DANE ELEKTRYCZNE	
Zasilanie jednostki	5 x 6,0 mm²
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	400 / 50 V / Hz
Termostat (opcjonalnie)	2 x 0,75 mm²
Zawór 3-drogowy (opcjonalnie)	3 x 0,75 mm²
Sygnał załączenia zewnętrznego źródła ciepła (opcjonalnie)	2 x 0,75 mm²
Styk on/off (opcjonalnie)	2 x 0,75 mm²
Zabezpieczenie nadprądowe	25 C
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,75 kg
Ekwiwalent CO_2	1,18 t
ŚREDNICA RUR	
Woda wejście	R 5/4 cal
Woda wyjście	R 5/4 cal
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	526 x 865 x 1385 mm
Rozstaw otworów montażowych	656 x 363 x 488 mm
Waga netto	149 kg

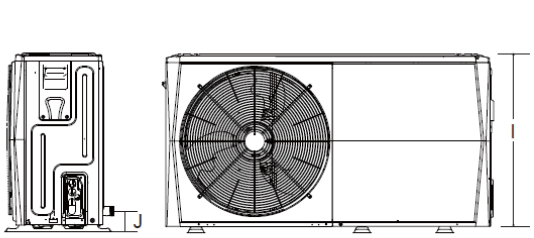

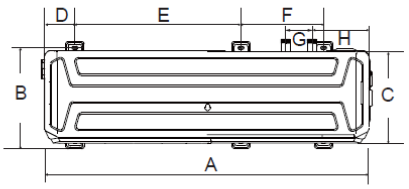

4/6 kW jednostka: mm

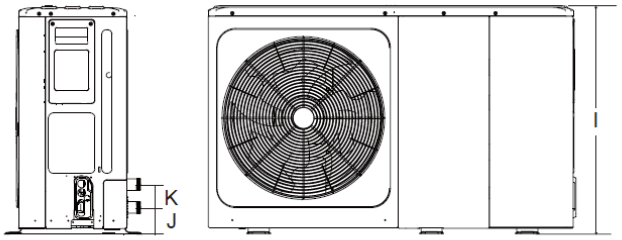

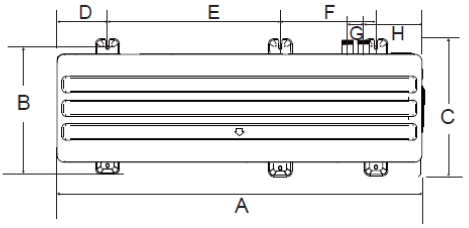

8/10/12/14/16 kW jednostka: mm

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4/6kW	1295	401	429	115	638	379	105	225	718	161	/
8/10/12/14/16kW	1385	488	526	192	656	363	60	221	865	182	81