
Model 53 mini


TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND




Z przodu

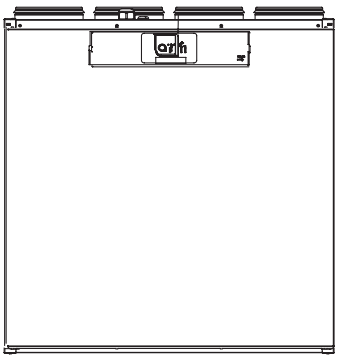


Model R

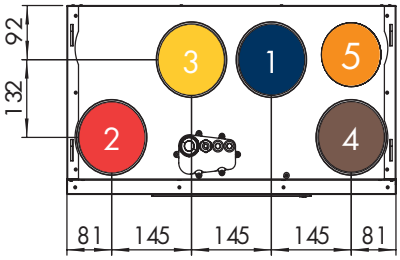

Ø125 Model L

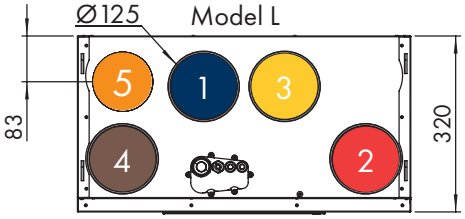

Od dołu

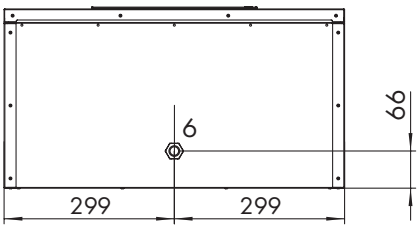

Wymiary (szer. x wys. x gł.)	598 x 665 x 320
Waga	41 kg
Krućce przyłączeniowe	4 x 125
Bypass kuchenny	Wyposażenie standardowe
Króciec odprowadzenia kondensatu	Środek, 66 mm od tylnej krawędzi
Taca kondensatu	Nachylona
Maks. przepływ powietrza wywiewanego (100 Pa)	> 306 m^3/h (85 dm^3/s)
Max. przepływ powietrza nawiewanego (100 Pa)	> 288 m^3/h (80 dm^3/s)
Jednostkowe zużycie energii (SEC) w zimnym klimacie	A+
Jednostkowe zużycie energii (SEC) w umiarkowanym klimacie	A
Klasa sprawności odzysku ciepła z powietrza wywiewanego	A+/A (instalacja okapu kuchennego w użyciu)
Klasa energetyczna przy przepływie znamionowym	A
Zasilanie	230 V, 50 Hz, 10 A, max. 1165 W
Maksymalna orientacyjna powierzchnia do wentylowania m^2 *	160 m^2
Funkcja lato/zima (bypass)	
Automatyczna, regulowana	Wyposażenie standardowe
Automatyczne odmrażanie	
Ciągły nawiew powietrza, (AFPS™)	Wyposażenie standardowe
Nagrzewnica wtórna	
	920 W (elektryczna)
Wyposażenie	
Uchwyt do montażu sufitowego	Wyposażenie dodatkowe
Uchwyt do montażu na ścianie	Wyposażenie dodatkowe
Podstawa	Nie dostępna
Arkusz uszczelniający paroizolacyjny	Wyposażenie dodatkowe
Czujnik wilgotności (wewnętrzny)	Wyposażenie standardowe
Czujnik wilgotności	Wyposażenie dodatkowe
Czujnik dwutlenku węgla	Wyposażenie dodatkowe
Chłodnica	Wyposażenie dodatkowe
Czujniki filtrów	Wyposażenie dodatkowe
Sterowanie stałym ciśnieniem	Wyposażenie dodatkowe
Przepustnica sprężynowa	Wyposażenie dodatkowe
Adapter KNX Airfi	Wyposażenie dodatkowe
Opcje sterowania	
Uno, Sento, Mille-Wire, Mille-Wifi	Kompatybilne
Control hoods	Kompatybilne
BMS, DDC, 10VDC, Transmitter controls Modbus RTU/TCP, Ethernet	Kompatybilne

● Czerpnia (1) ● Nawiew (2) ● Wywiew(3)
● Wyrzutnia (4) ● Bypass kuchenny (5) Coil connect (6)

*Wartość orientacyjna. Dobór należy przeprowadzić w oparciu o aktualne przepisy i obowiązujące normy branżowe.