Agregaty skraplające / SCMI-01.5CW + ASGE-xxBI2(-3)


ASGE-12BI2 + SCMI-01.5CW


(3,5 kW / 4,0 kW)

DANE TECHNICZNE


DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	3,5 / 4,0 kW
Napięcie / częstotliwość sterownik	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	1030 / 1000 W
Maksymalny pobór mocy	1300 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	4,9 / 4,8 A
Maksymalny pobór prądu	6,0 A
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza	1800 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego	48 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	56 dB(A)
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,57 kg
Ekwiwalent CO_2	0,38 t
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-20 ~ 24 °C
Chłodzenie	-20 ~ 52 °C

WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	285 x 553 x 675 mm
Długość x wysokość x szerokość sterownika	90 x 58 x 70 mm
Waga netto jedn. zewn. / sterownik	24,5 / 0,21 kg

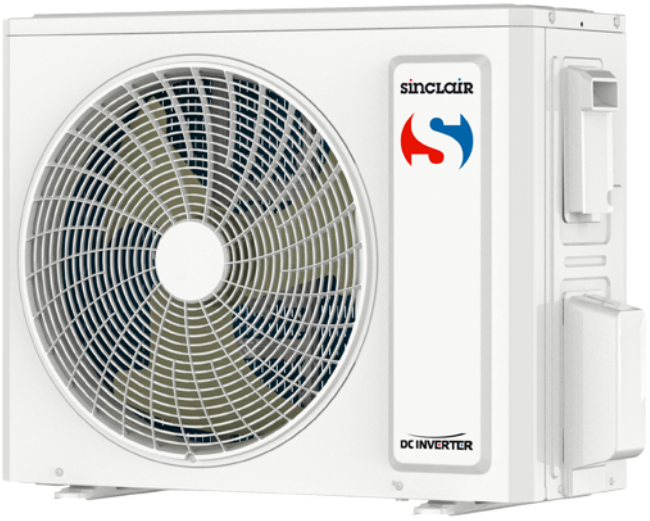

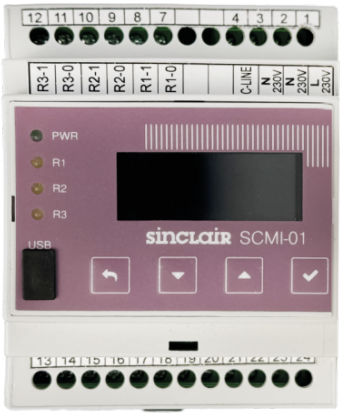

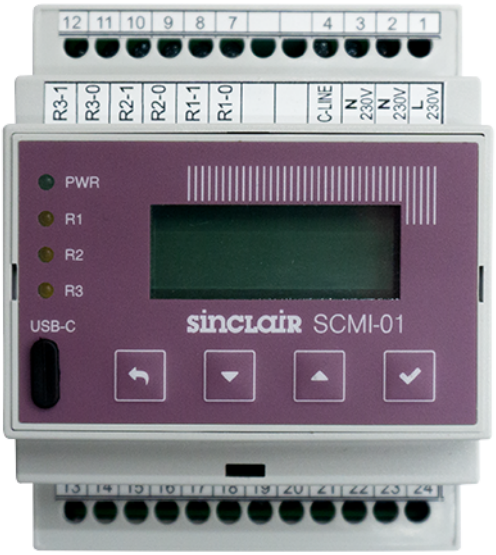


12 11 10 9 8 7 4 3 2 1
R3-1
R3-0
R2-1
R2-0
R1-1
R1-0
C-LINE
N 230V
N 230V
L 230V
PWR
R1
R2
R3
USB-C
sinclair SCMI-01
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24