Ścienne / Seria srebrna Terrel

SIH-13BITS+SOH-13BIT

(3,5 kW / 3,8 kW)

DANE TECHNICZNE

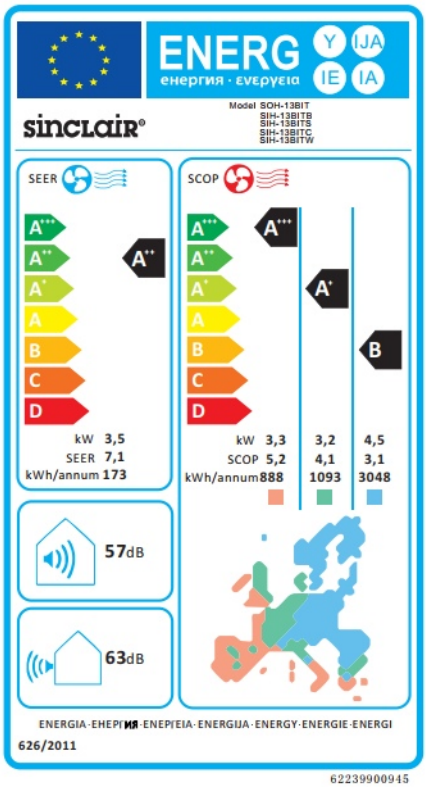
DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	3,5 (1,0–3,8) / 3,8 (0,9–4,7) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	962 / 953 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	4,3 / 4,6 A
SEER / SCOP	7,1 / 4,1
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+
Napięcie / częstotliwość	220-240 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	700 / 650 / 600 / 540 / 480 / 420 / 360 m^3/h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	1950 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	52 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	57 / 50 / 47 / 44 / 41 / 39 / 37 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	63 dB(A)
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA	
Osuszanie	1,4 l/h

CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,57 kg
Ekwiwalent CO_2	0,38 t
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY	
Chłodzenie	16 ~ 30 °C
Grzanie	8 °C / 16 ~ 30 °C
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-25 ~ 30 °C
Chłodzenie	-15 ~ 50 °C
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	889 × 294 × 212 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	732 x 555 x 330 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	11,0 / 24,5 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Tak
Funkcja I-Feel	Tak
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy (YAC1FB9)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Podgrzewanie wstępne
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak




MODE
FAN
TURBO
SLEEP
TIMER ON
CLOCK
WiFi
TEMP
LIGHT
QUIET
TIMER OFF
I FEEL
sinclair


sinclair
DC INVERTER


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
sinclair
Model SOH-13BIT
SIH-13BITB
SIH-13BITS
SIH-13BITC
SIH-13BITW
SEER
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
kW 3,5
SEER 7,1
kWh/annum 173
SCOP
A+++
A+
B
kW 3,3 3,2 4,5
SCOP 5,2 4,1 3,1
kWh/annum 888 1093 3048
57dB
63dB
ENERGIA·ЕНЕРГИЯ·ΕΝΕΡΓΕΙΑ·ENERGIJA·ENERGY·ENERGIE·ENERGI
626/2011
62239900945